



HIAB ix.162 HI PRO

GRUNDLIGGENDE DATA
2023.10

HIAB iX.162 HIPRO


GRUNDLIGGENDE DATA

Tekniske data	HIAB iX.162 HIPRO B-2	HIAB iX.162 HIPRO BS-2	HIAB iX.162 HIPRO BSS-2	HIAB iX.162 HIPRO B-3
Mdyn (kNm)	186	186	183	186
Løftekapacitet (kNm)	157,3	157,5	159,2	153,2
Løftekapacitet (tm)	16,1	16,1	16,2	15,6
Rækkevidde – løftekapacitet, standard (m – kg)	8,5 – 1860	8,2 – 1940	7,5 – 2120	10,7 – 1360
Rækkevidde – løftekapacitet, manuelle forlængerarme (m – kg)	10,7 – 1400	10,4 – 1460	–	12,8 – 1080
Hydraulisk rækkevidde, standard (m)	8,8	8,5	7,9	11
Rækkevidde, manuelle forlængerarme (m)	11	10,7	–	13,2
Løftehøjde over installationsniveau, hydr./man. (m)	11,2 / 13,4	10,9 / 13,1	10,3	13,4 / 15,6
Anbefalet fast olieflow (l/min.)	70 – 90			
Anbefalet variabelt olieflow (l/min.)	70 – 120			
Driftstryk (Mpa)	33,3			
Olie i tank (l)	100 – 200			
Olie i cyklontank (l)	57			
Tankkapacitet (l)	116 – 224			
Tankkapacitet cyklon (l)	61			
Drejevinkel (°)	415			
Maks. hældning mulig ved fuld kapacitet (°)	5,0	5,1	5,0	5,0
Drejningsmoment, brutto (kNm)	20,5			
Drejehastighed 80 (°/s)	–			
Drejehastighed (°/s)	16,7			
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	1,6	1,6	1,4	2
Højde i parkeret stilling (mm)	2264			
Bredde i parkeret stilling (mm)	2476	2452	2476	2476
Installationsafstand påkrævet med slange- og rørsæt (mm)	834	834	834	942
Kran i standardudgave uden støttebenssystem (kg)	1580	1570	1520	1710
Rammetilbehør (kg)	26			
Støttebenssystem (kg)	216 – 385	216 – 386	216 – 387	216 – 388

Denne tabel viser nogle eksempler på modeller og angiver nogle af de forskellige muligheder. Ved at give dig mulighed for at konfigurere din kran får du en kran, der er tilpasset netop dine behov.


Kontakt SAWO A/S for at få flere oplysninger om de mange forskellige muligheder, vi kan tilbyde.

HIAB HIAB iX.162 HIPRO

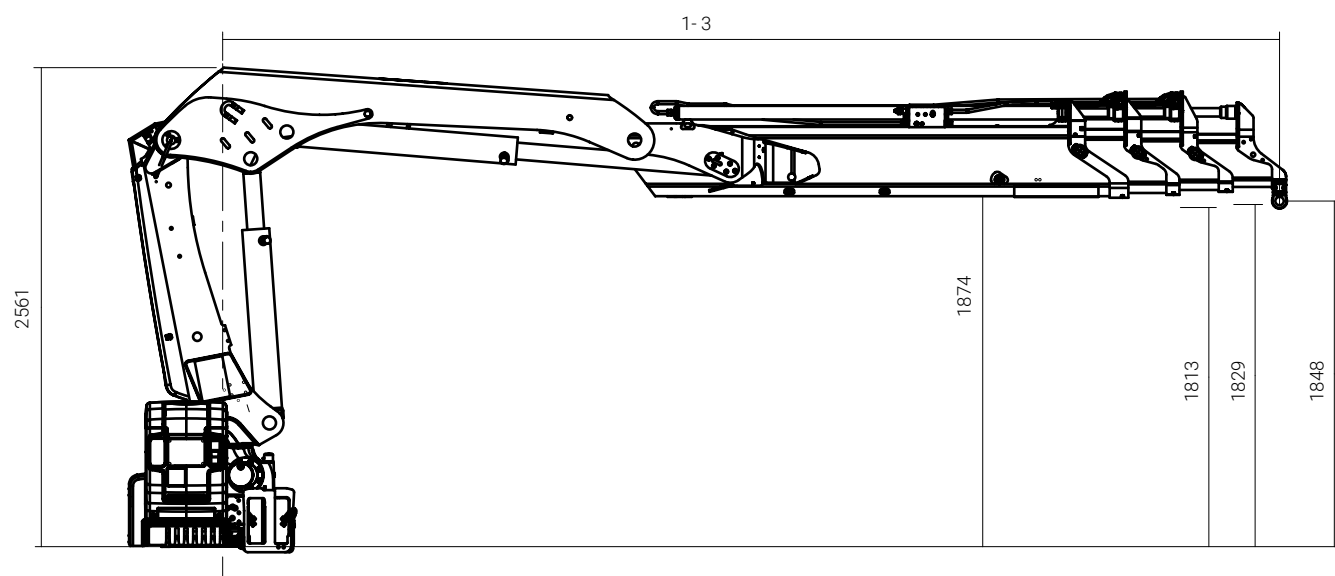



1-3, RÆKKEVIDDE

Forlængerarm	Hyd. forlængerarm		+ Man. forlængerarm	
	Min	Max	Min	Max
B-3	5049	10999	5049	10999
B-2	4964	8814	4964	8814
B-1	4879	6779	4879	6779

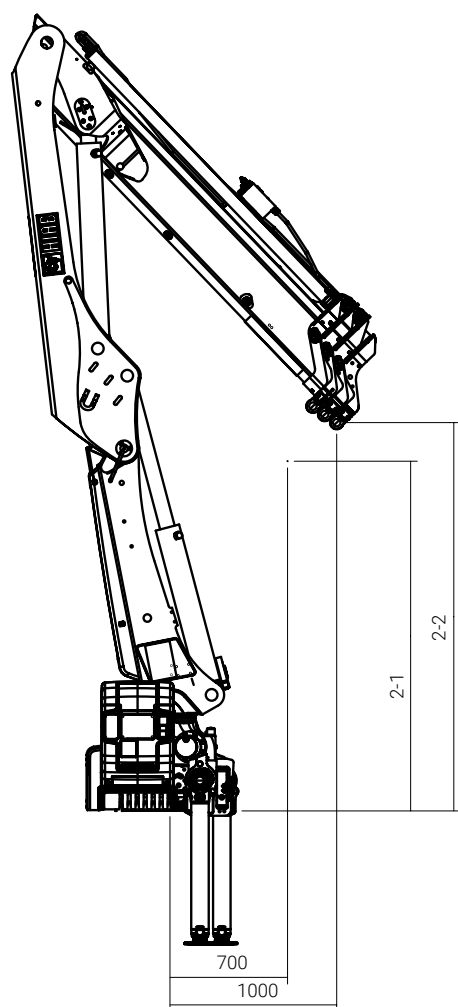

Krogposition – luk

FORLÆNGERARM	2-1	2-2
B-3	2129	2329
B-2	2225	2324
B-1	2321	2540

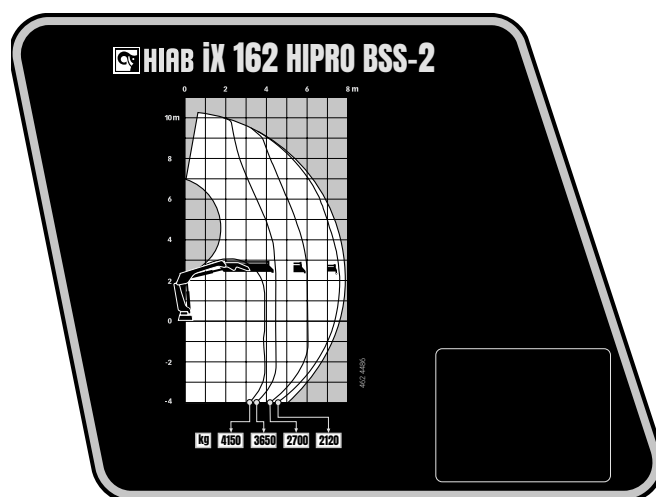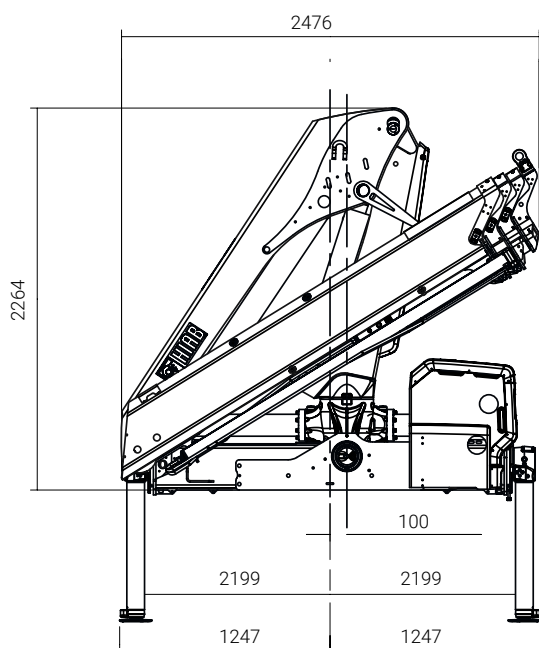

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data er ikke altid i overensstemmelse med den seneste udgave eller standardmodel i produktion. Modellerne på billederne kan være udstyret med specialudstyr eller -farver.

BD-HIABIX162HIDUO-DA-EU_231030

BUILT TO PERFORM

Hiab er en førende leverandør af intelligente og bæredygtige lasthåndteringsløsninger. Med engagerede medarbejdere og partnere bestræber vi os på hver dag at levere den bedste kundeoplevelse. Hiabs førsteklasses udstyr omfatter HIAB & EFFER stykgodskraner, MOFFETT medbringertrucks, LOGLIFT skovkraner, JONSERED skrotkraner, MULTILIFT kroghejs, bagsmækløftere under varemærkerne ZEPRO, DEL og WALTCO. Som pioner i branchen fortsætter Hiab med at gøre lasthåndtering smartere, sikrere og mere bæredygtig for at skabe en bedre fremtid.

Hiab er en del af Cargotec Corporation.

www.hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på www.sawo.dk.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk

