

# HIAB X-HIPRO 142



# HIAB X-HIPRO 142 GRUNDLÆGGENDE DATA




GRUNDLÆGGENDE DATA	X-HiPro 142 E-2	X-HiPro 142 E-3	X-HiPro 142 E-4	X-HiPro 142 E-5
Maks. løftekapacitet	154 kNm	154 kNm	155 kNm	155 kNm
Løftekapacitet (kNm)	115	108	106	105
Løftekapacitet (tm)	11.7	11	10.8	10.7
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	125	122	115	114
Løftekapacitet (ADC) (tm)	12.7	12.4	11.7	11.6
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	2.6 - 4 900 4.5 - 2 800 6.3 - 1 980 8.2 - 1 520	2.6 - 4 600 4.6 - 2 700 6.4 - 1 860 8.3 - 1 400 10.4 - 1 100	2.8 - 4 300 4.7 - 2 500 6.5 - 1 740 8.4 - 1 280 10.5 - 980 12.7 - 800	2.9 - 4 000 4.8 - 2 400 6.6 - 1 640 8.5 - 1 180 10.6 - 900 12.8 - 720 15.0 - 600
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	10.4 - 1 140 12.6 - 900 15.0 - 700	12.6 - 860 15.0 - 680 17.3 - 540	15.0 - 640 17.3 - 500 -	17.3 - 470 - -
Hydraulisk rækkevidde. standard (m)	8.3	10.5	12.8	15.1
Hydrauliskuddets slaglængde (m)	3.9	5.9	8.1	10.3
Rækkevidde. manuelle forlængerarme (m)	15.1	17.4	17.4	17.4
Løftehøjede. over fundament hydr/man.	10.8 / 17.5	12.9 / 19.8	15.2 / 19.8	17.5 / 19.8
Anbefalt oliemængde (l/min)	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120
Arbejdstryk (Mpa)	30.9	30.9	30.9	30.9
Olievolumen i tank (l)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	415	415	415	415
Max. hældning ved max. løft (°)	6	6	6	6
Svingmoment. brutto (kNm)	16.4	16.4	16.4	16.4
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	1.7	2.2	2.6	3.1
Højde parkeret (mm)	2 261	2 261	2 261	2 261
Bredde parkeret (mm)	2 378	2 426	2 479	2 505
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 002	1 023	1 012	1 024
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	1 720	1 830	1 930	2 020
Monteringsbolte (kg)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Støttebensudrustning (kg)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige.

Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran. skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

Hiab X-HIPRO 142 E-3

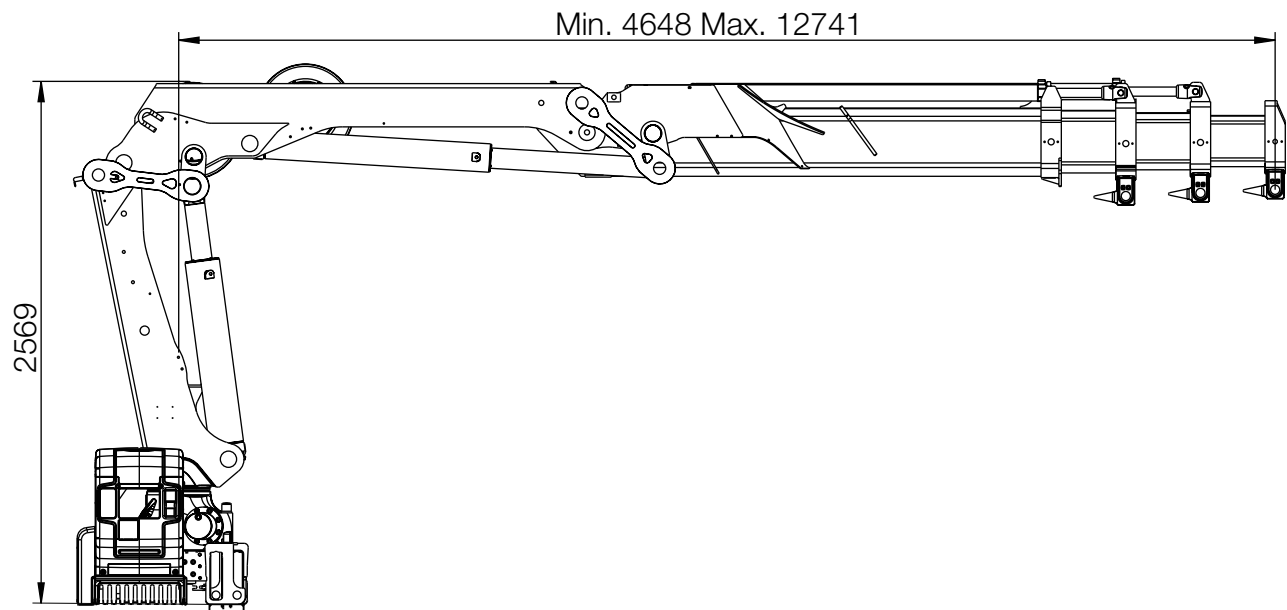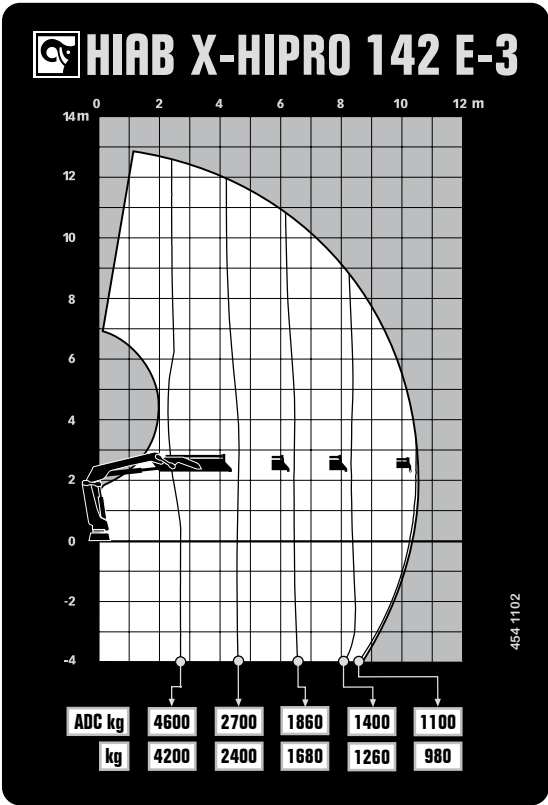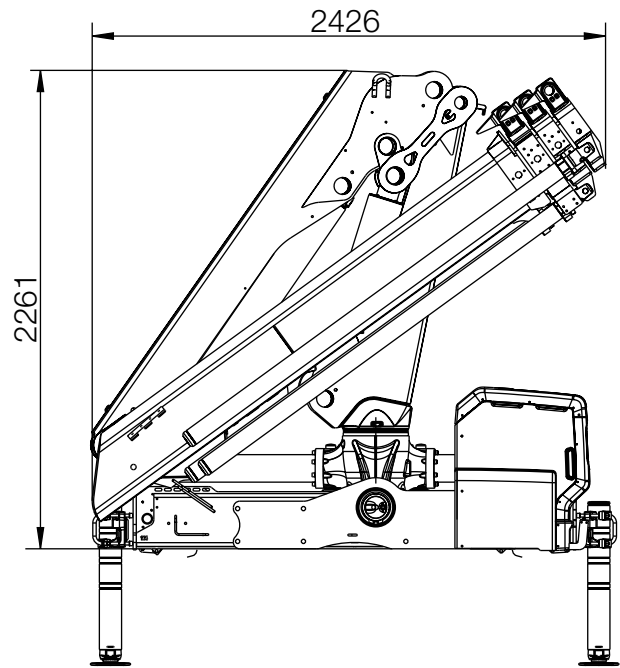

# BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner. JONSERED kraner til skovbrug og genbrug. LOGLIFT skovbrugskraner. MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab er en del af Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



© BD-XHIPRO142-DA-WW\_161101



[hiab.com](http://hiab.com)

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

## SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring  
Tlf 7010 0766 • [sawo@sawo.dk](mailto:sawo@sawo.dk) • [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk)