

HIAB X-DUO 128



HIAB X-DUO 128 GRUNDLÆGGENDE DATA




GRUNDLÆGGENDE DATA	X-Duo 128 B-1	X-Duo 128 B-2	X-Duo 128 B-3	X-Duo 128 E-4	X-Duo 128 ES-3
Maks. løftekapacitet	152 kNm	155 kNm	158 kNm	160 kNm	159 kNm
Løftekapacitet (kNm)	110	104	102	93	99
Løftekapacitet (tm)	11.2	10.6	10.4	9.5	10.1
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	120	113	110	101	110
Løftekapacitet (ADC) (tm)	12.2	11.5	11.2	10.3	11.2
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	2.8 - 4 300 4.3 - 2 800 6.1 - 2 000	2.8 - 4 000 4.4 - 2 600 6.2 - 1 840 8.2 - 1 400	3 - 3 700 4.5 - 2 500 6.3 - 1 720 8.3 - 1 280 10.3 - 1 000	2.4 - 4 300 4.7 - 2 200 6.5 - 1 540 8.4 - 1 120 10.5 - 860 12.7 - 700	2.2 - 4 900 4.3 - 2 600 6.1 - 1 740 8. - 1 280 10.1 - 1 000
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	8.1 - 1 420	10.3 - 1 040	12.5 - 760	15.0 - 540	12.3 - 780
Hydraulisk rækkevidde. standard (m)	6.3	8.4	10.6	12.8	10.2
Hydraulikudskuddets slaglængde (m)	1.9	3.9	5.9	8.1	5.9
Rækkevidde. manuelle forlængerarme (m)	-	-	12.8	-	-
Løftehøjede. over fundament hydr/man.	8.7 / 15.2	10.8 / 15.2	13.0 / 15.2	15.2 / 19.8	12.6 / 19.5
Anbefalt oliemængde (l/min)	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50
Arbejdstryk (Mpa)	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1
Olievolumen i tank (l)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	415	415	415	415	415
Max. hældning ved max. løft (°)	6	6	6	6	6
Svingmoment. brutto (kNm)	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	1.1	1.4	1.7	2.1	1.3
Højde parkeret (mm)	2 238	2 238	2 238	2 261	2 261
Bredde parkeret (mm)	2 374	2 440	2 498	2 479	2 426
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 030	1 024	1 024	1 024	1 024
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	1 320	1 430	1 550	1 860	1 750
Monteringsbolte (kg)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Støttebensudrustning (kg)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige.

Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran, skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

Hiab X-DUO 128 B-2

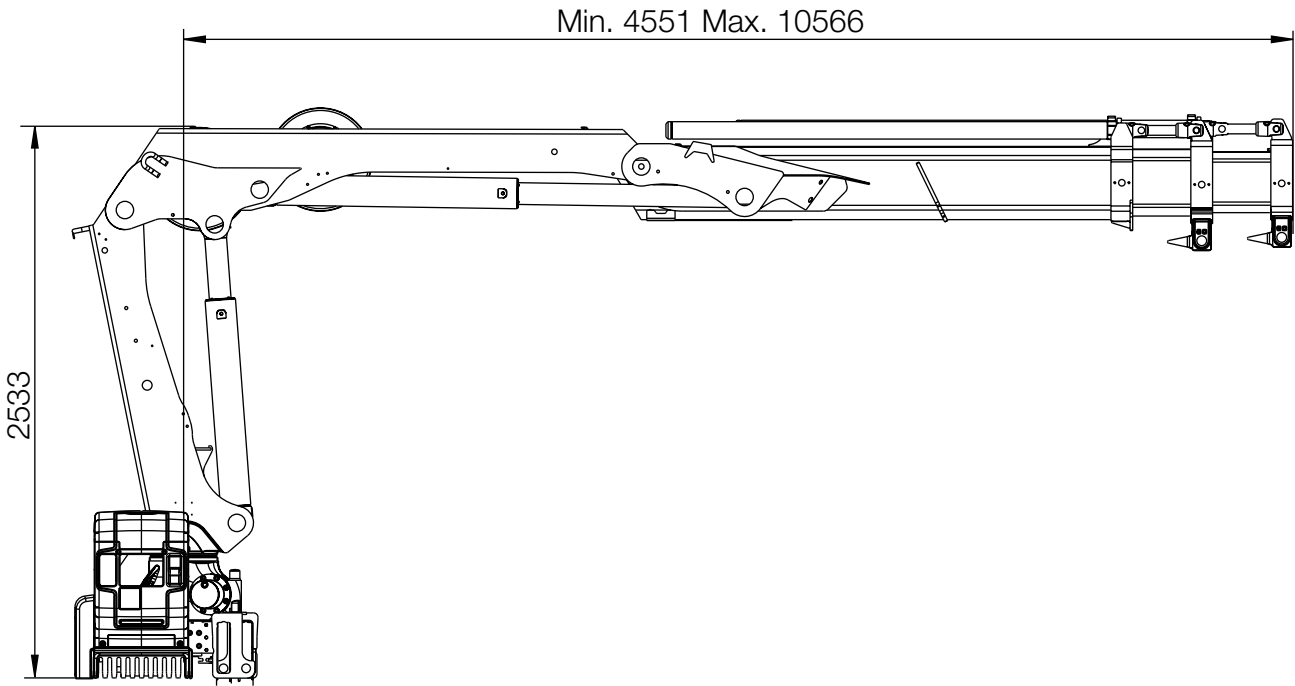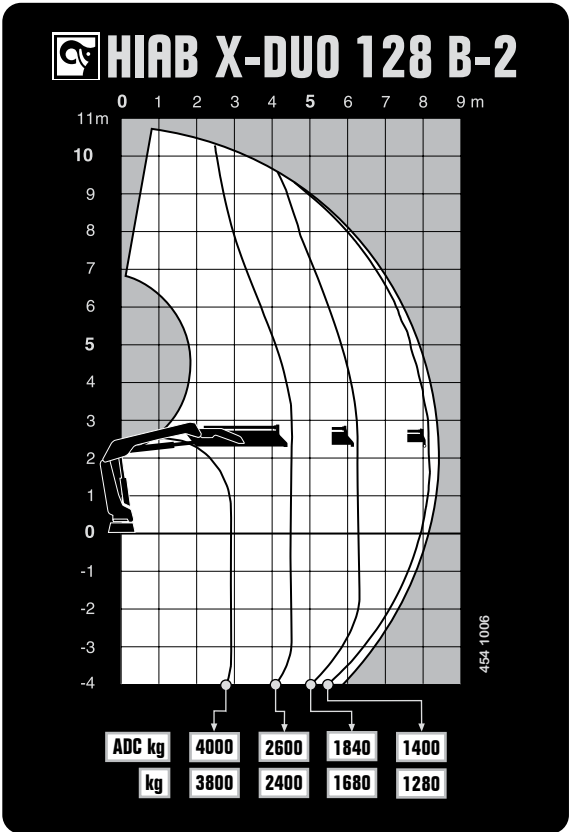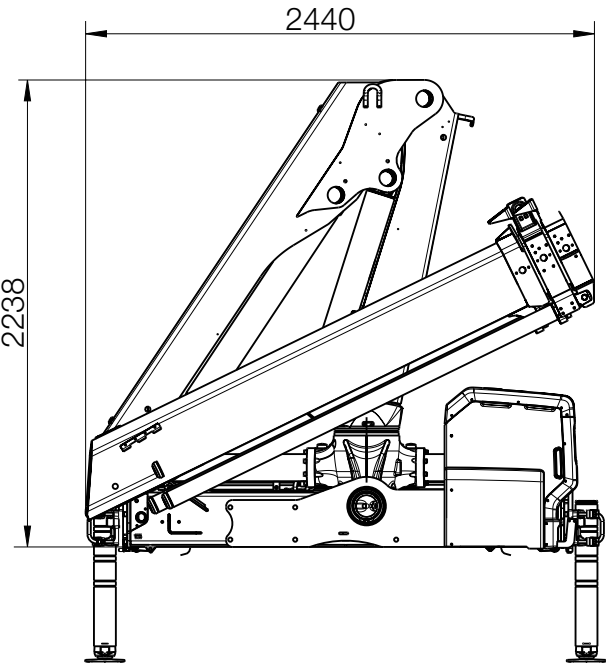

BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com



© BD-XDU0128-DA-VWV_161101



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk