

HIAB X-HIDUO 188






HIAB X-HIDUO 188 GRUNDLÆGGENDE DATA

GRUNDLÆGGENDE DATA	HIAB X-HIDUO 188 B-4	HIAB X-HIDUO 188 BS-2	HIAB X-HIDUO 188 E-5	HIAB X-HIDUO 188 E-6
Maks. løftekapacitet	210 kNm	207 kNm	215 kNm	216 kNm
Løftekapacitet (kNm)	146	155	141	138
Løftekapacitet (tm)	14.9	15.9	14.3	14
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	160	169	155	151
Løftekapacitet (ADC) (tm)	16.3	17.3	15.8	15.4
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	3.4 - 4 800 4.6 - 3500 6.4 - 2 380 8.4 - 1 740 10.4 - 1 360 12.5 - 1 120	3.4 - 5 100 4.3 - 4 000 6.1 - 2 800 8.1 - 2 100	3.2 - 4 900 4.9 - 3 200 6.7 - 2 180 8.7 - 1 560 10.7 - 1 200 12.8 - 970 15.0 - 810	3.3 - 4 650 5 - 3 050 6.8 - 2 040 8.8 - 1 440 10.8 - 1 080 12.9 - 850 15.1 - 700 17.4 - 590
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	14.8 - 880	10.2 - 1 580	17.4 - 450	19.2 - 280
Hydraulisk rækkevidde. standard (m)	12.9	8.3	15.2	17.5
Hydraulikuddets slaglængde (m)	8.1	3.9	10.3	12.6
Rækkevidde. manuelle forlængerarme (m)	15.2	10.5	17.5	19.3
Løftehøjede. over fundament hydr/man.	15.3 / 17.6	10.8 / 12.9	17.6 / 20.0	20.0 / 21.9
Anbefalt oliemængde (l/min)	55 - 65	55 - 65	55 - 65	55 - 65
Arbejdstryk (Mpa)	32.9	32.9	32.9	32.9
Olievolumen i tank (l)	0 - 200	100 - 200	100 - 200	92 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	190 - 415	190 - 415	190 - 415	190 - 415
Max. hældning ved max. løft (°)	6	6	6	6
Svingmoment. brutto (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	2.2	1.4	2.6	3.0
Højde parkeret (mm)	2 265	2 265	2 260	2 265
Bredde parkeret (mm)	2 492	2 485	2 496	2 496
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 146	1 145	1 042	1 002
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	2 135	1 825	2 395	2 515
Monteringsbolte (kg)	40 - 65	40 - 65	40 - 65	40 - 65
Støttebensudrustning (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige.
Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran. skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

HIAB X-HIDUO 188 B-4

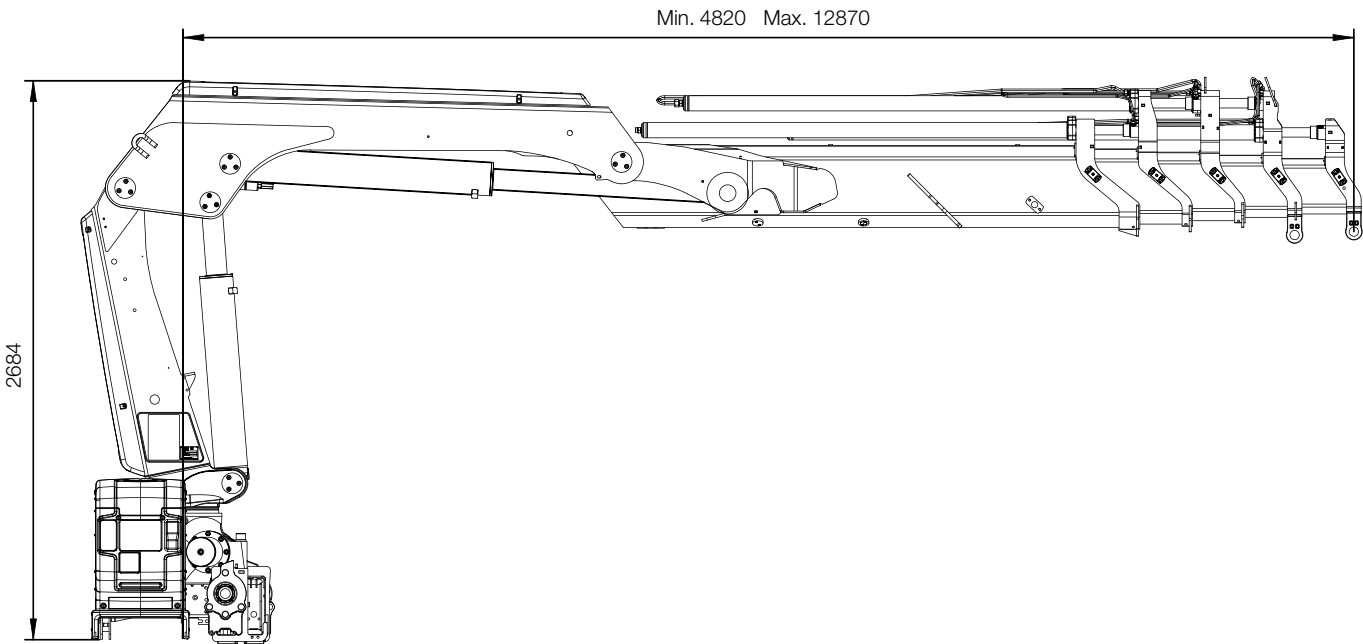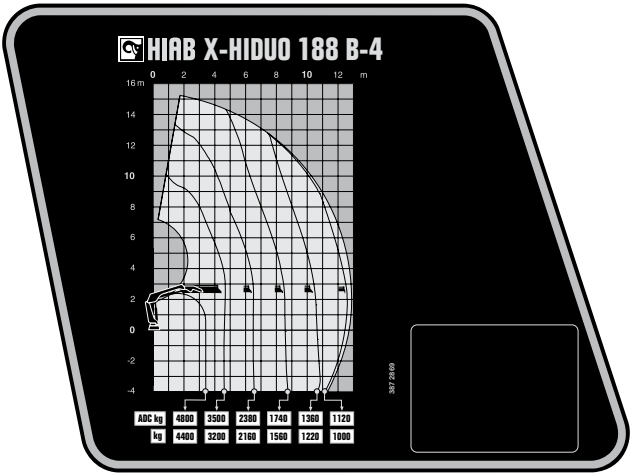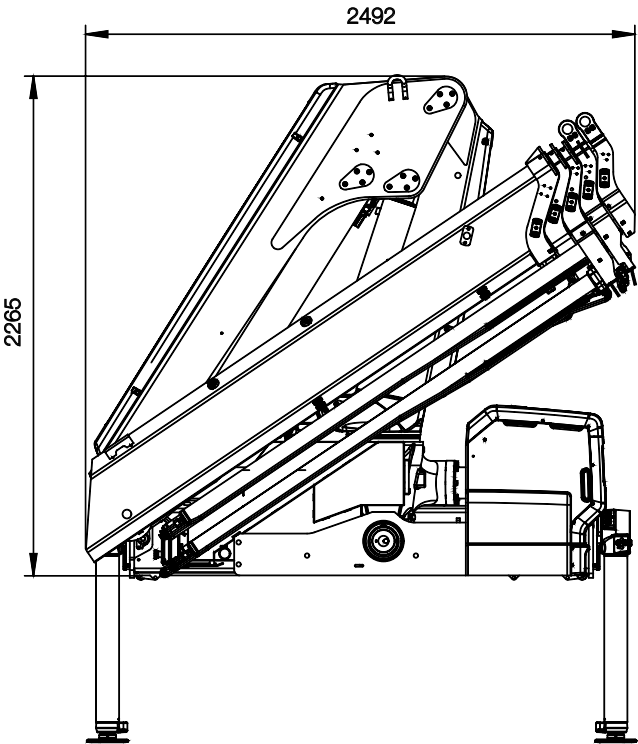

BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner. JONSERED kraner til skovbrug og genbrug. LOGLIFT skovbrugskraner. MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL. WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHDU0188-DA-WW_161101



SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk