

HIAB X-HIPRO 162



HIAB X-HIPRO 162 GRUNDLÆGGENDE DATA




GRUNDLÆGGENDE DATA	X-HiPro 162 E-2	X-HiPro 162 E-3	X-HiPro 162 E-4	X-HiPro 162 E-5
Maks. løftekapacitet	176 kNm	177 kNm	177 kNm	178 kNm
Løftekapacitet (kNm)	132	126	120	118
Løftekapacitet (tm)	13.5	12.8	12.2	12.0
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	146	140	138	132
Løftekapacitet (ADC) (tm)	14.9	14.3	14.1	13.5
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	2.4 - 5 900 4.5 - 3 300 6.3 - 2 300 8.2 - 1 760	2.5 - 5 600 4.6 - 3 100 6.4 - 2 200 8.3 - 1 640 10.4 - 1 300	2.5 - 5 300 4.7 - 3 000 6.5 - 2 000 8.4 - 1 500 10.5 - 1 160 12.7 - 940	2.6 - 5 000 4.8 - 2 800 6.6 - 1 920 8.5 - 1 400 10.6 - 1 060 12.8 - 860 15.0 - 720
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	10.4 - 1 340	12.6 - 1 000	15 - 740	17.3 - 560
Hydraulisk rækkevidde. standard (m)	8.3	10.5	12.8	15.1
Hydraulikudskuddets slaglængde (m)	3.9	5.9	8.1	10.3
Rækkevidde. manuelle forlængerarme (m)	-	-	-	17.4
Løftehøjede. over fundament hydr/man.	10.8 / 17.5	12.9 / 19.8	15.2 / 19.8	17.5 / 19.8
Anbefalt oliemængde (l/min)	70 - 120	70 - 120	70 - 120	70 - 120
Arbejdstryk (Mpa)	30.9	30.9	30.9	30.9
Olievolumen i tank (l)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	415	415	415	415
Max. hældning ved max. løft (°)	5	5	5	5
Svingmoment. brutto (kNm)	16.4	16.4	16.4	16.4
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	1.5	1.9	2.3	2.7
Højde parkeret (mm)	2 261	2 261	2 261	2 261
Bredde parkeret (mm)	2 375	2 402	2 480	2 519
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 026	1 076	1 064	1 076
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	1 860	1 970	2 080	2 190
Monteringsbolte (kg)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Støttebensudrustning (kg)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige.

Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran, skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

Hiab X-HIPRO 162 E-4

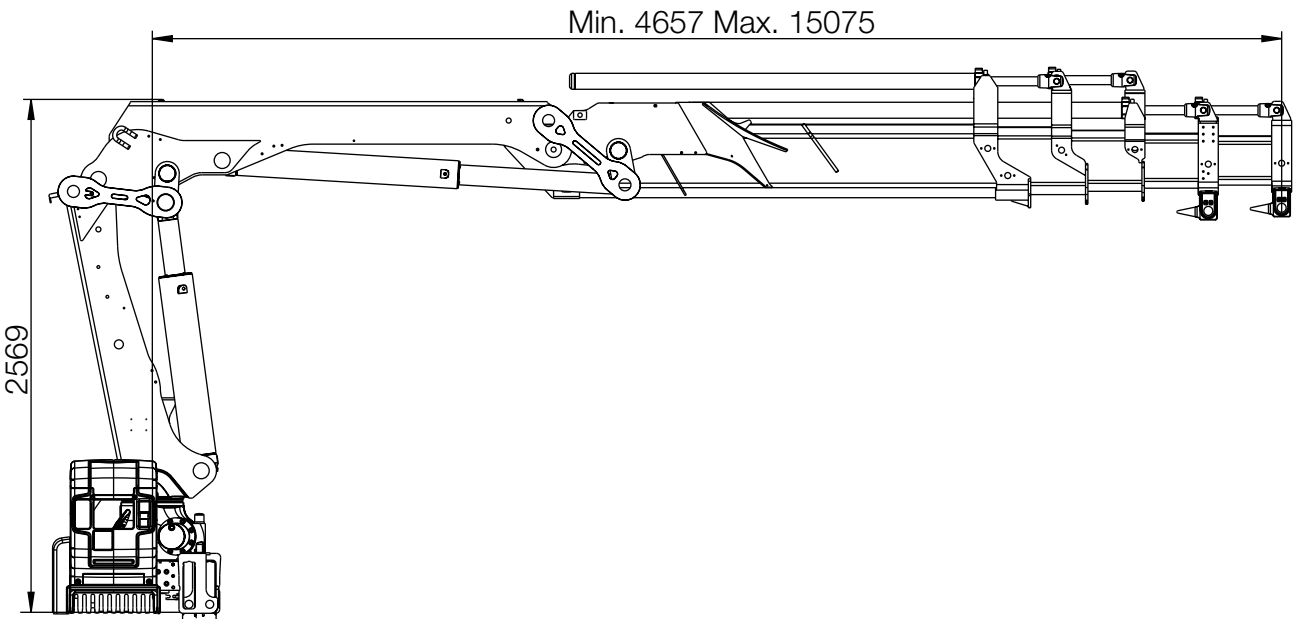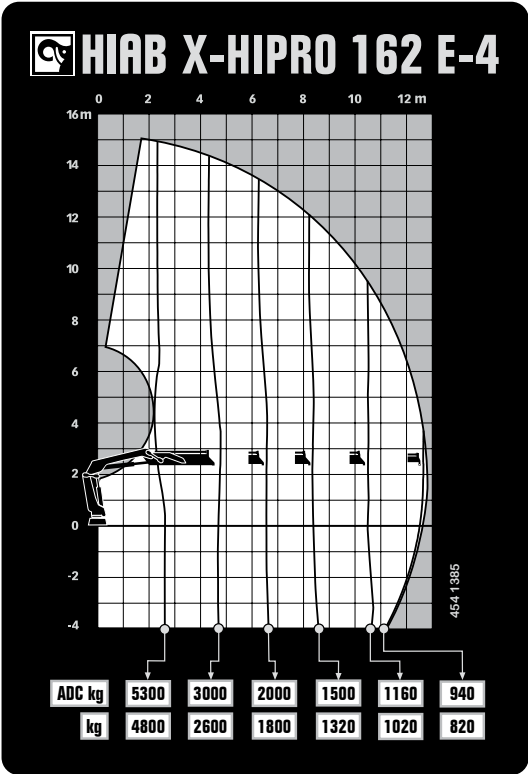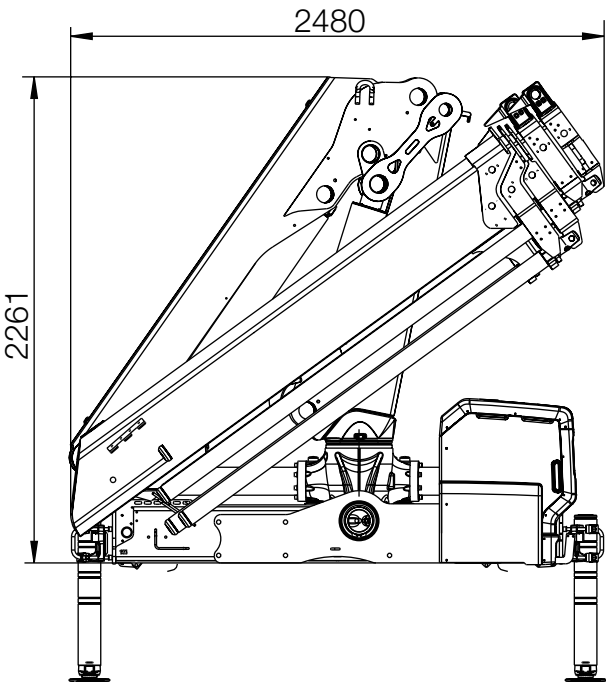

BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner. JONSERED kraner til skovbrug og genbrug. LOGLIFT skovbrugskraner. MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHIPRO162-DA-WW_161101



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk