

# NOPA

## Containerpåhængsvogn

### PTC 240

# SAWO®



Nopa containerpåhængsvogn PTC 240 med 3-vejs tip opbygget i højstyrkestål for opnåelse af stor styrke. Der er overførselsskinner for container med midter- og sidebagruller. Opbygningen er med flytbar stop samt med trykluftbetjente låse, som låser den bageste combi-lock, når den er lukket.



Vi tænker altid meget over design og brugervenlighed, hvad enten det drejer sig om forvogne, påhængsvogne eller kærre med bagtip eller 3-vejs tip.

Dette gøres ud fra den store erfaring, som Nopa har med at lave kundetilpassede opbygninger igennem tiden.

Hvad enten det drejer sig om standardopbygninger eller mere specifikke opbygninger kontrolleres kvaliteten nøje med start ved tegnebordet og frem til levering.

Vi er landsdækkende med afdelinger i hele landet.

#### SAWO PRODUKTERNE

Vi har altid lagt stor vægt på, at vore produkter lever op til de strengeste krav i forhold til kvalitet, funktionalitet og betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi branchens bedste produktprogram.

#### SERVICE I SÆRKLASSE

Vi forstår vigtigheden af, at produkterne arbejder optimalt hele året rundt og derfor har vi konstant fokus på vore servicefaciliteter og personale. Mangler du hjælp, er vi i nærheden.

#### VELUDDANNET PERSONALE

Specialuddannede fagfolk beregner, tegner og opbygger det endelige produkt nøje efter kundernes ønsker så alle krav til holdbarhed, styrke, sikkerhed og lovgivning er overholdt.


Teknisk data ►►

**NOPA**

# Containerpåhængsvogn

**PTC 240****SAWO®****SPECIFIKATIONER**

Totalvægt	24.000 kg
Containerlængde	Beregnet til 6,0-6,5 eller 6,5-7,0 eller 7,0-7,5 mtr.
Bredde	2.550 mm. Over hjul
Opbygning	Overførings Skinner for container med side og midterruller 4 stk. udtræksstop i bagende – 2 stk. for sideruller og 2 stk. for midterruller 2 stk. trykløftbetjente låse, som låser de bageste låse, når de er lukket
Ruller	Bredde indvendig mellem sideruller: 1.180 mm Rullebredde 350 mm, dybde 75 mm Bredde midterrulle 815 mm, dybde 35 mm
Combilock	2 sæt combilock udvendige
Aksler	1 x BPW 10 ton + 2 x BPW 9 ton
Affjedring	Luftaffjedring med hæve/sænk. Standard vejesystem over EBS ekskl. tilslutning til bil
Bremser	Tromle
Dæk/fælg	12 stk. 265/70 R19,5 stålfælg
Skærme	6 stk. sorte i plast med stænklapper
Hydraulik	Nummi hårdforkromet tipcylinder med stopventil samt kraftig stopwire Lynkobling han eller hunpart
Triangel	Fast med nedfældbar bagpart og 57,5 mm trækøje
LED-lys	Nopa gennemgående lygtebjælke - 6 stk. baglygte - 2 stk. slingrelygte for og bag - 4 stk. sidemarkeringslygte, i hver side - 2 stk. nummerpladelygte - 2 stk. hvide markeringslygter foran - 4 stk. arbejdslygter
Refleks	Lovpligtig refleksplanke og 2 røde trekanter
El-stik	7+7 polet
Kofanger	RHS rør på kant med stænklapper
Cyklistværn	Fast i højre side, eloxeret alu
Overfladebehandling	Sandblæst, grundet og lakeret i en farve
Fælg	Sølvfarvet fabrikslakering
Optioner	Enkeltmonteret dæk. Skivebremser på aksler. Kilometertæller. Liftaksel monteret på mellemste aksel, manuelt betjent med dropaksel. Boltforskydelig triangel. Strækmetal, monteret på triangel. Vægtmanometer. Værktøjskasse. Ekstra combilock ud- og indvendig. Alu fælg. Blitzlamper. P-light station. Kontakt os for specifikke kundeønsker.

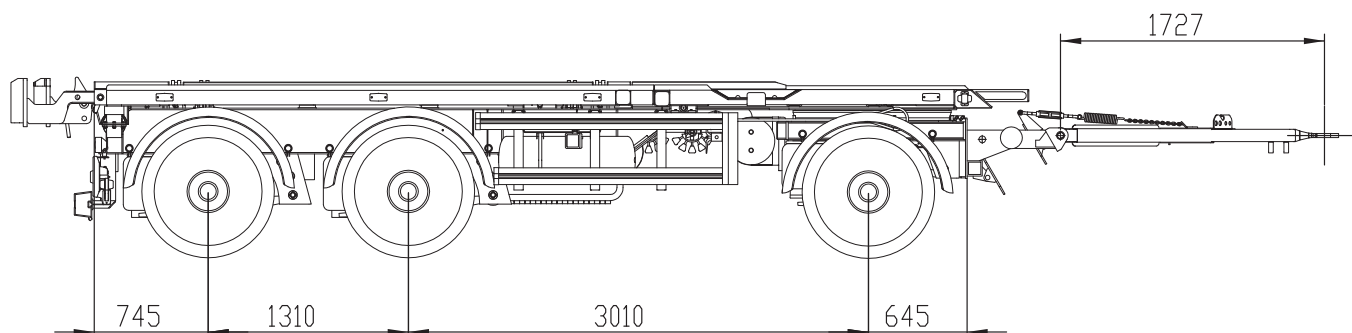

Ovenstående er vejledende. Billeder/tegninger kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.

03-2015