


MULTILIFT ULTIMA 18


POWER KROGHEJS

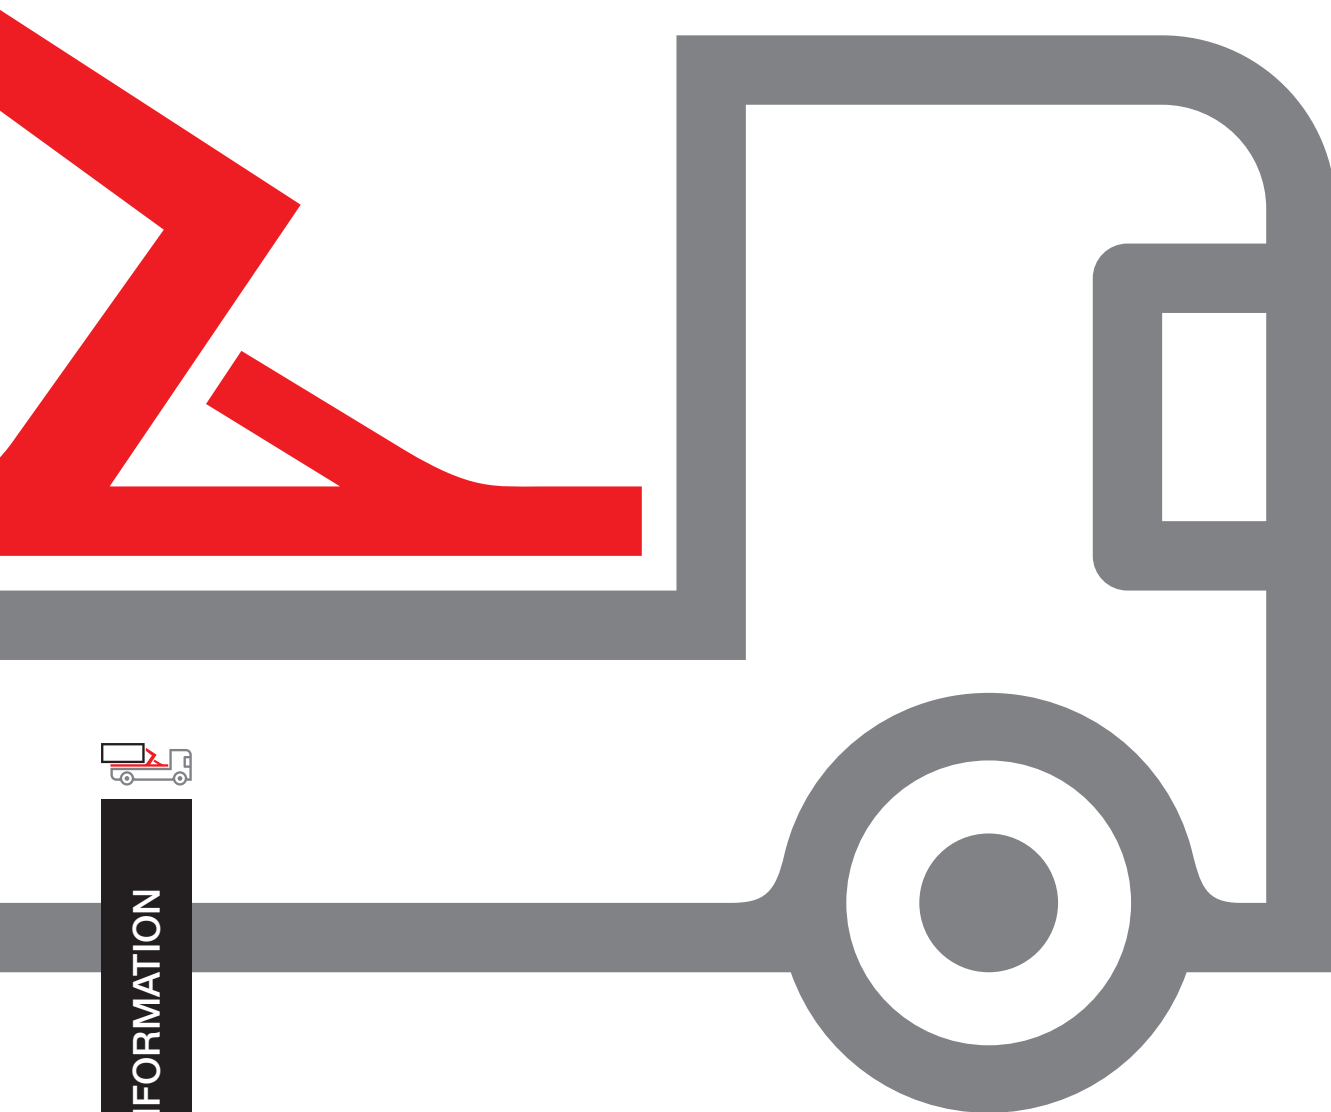

TEKNISK INFORMATION

MULTILIFT ULTIMA 18S GRUNDLÆGGENDE DATA

Type	ULTIMA 18S					
Køretøj type	3-akslet					
Køretøjets totalvægt (t)	26					
Kapacitet (t)	18					
G-længde	46	51	53	56	59	61
Vægt af udrustning (kg) *	1770	1870	1960	2000	2020	2040
Tipvinkel (grader)	50	49	52	52	53	50
Max. arbejdstryk (MPa)	30					
Anbefalet oliemængde (l/min)	80					

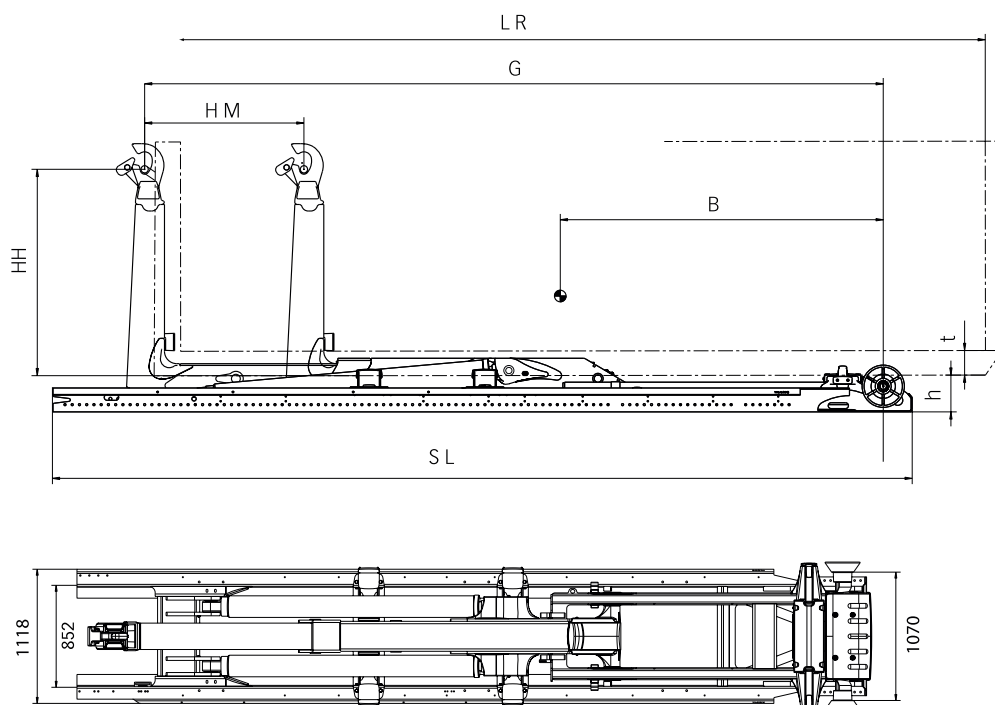

Generelle dimensioner

Tekniske data	ULTIMA 18S.46	ULTIMA 18S.51	ULTIMA 18S.53	ULTIMA 18S.56	ULTIMA 18S.59	ULTIMA 18S.61
LR = containerlængde (min - max) indvendig (m)	4,0 - 5,3	4,3 - 5,8	4,6 - 6,1	4,6 - 6,3	4,7 - 6,6	4,9 - 6,8
BW = containerbredde (mm) **	1070 / 1120 / 1152					
SL = underrammens længde (mm)**	5308	5758	6508	6508	6508	6758
B = tyngdepunkt (mm)	2450	2700	2850	2950	3000	3150
G = nøjagtig G-længde (mm)	4580	5080	5360	5560	5860	6080
HM = horisontal bevægelse (mm)	900	1100	1100	1300	1450	1450
t = minimum tunnelhøjde (mm)***	125 / 105				105	
h = byggehøjde (mm)***	230 / 250				250	
HH = krogghøjde (mm)***	1400 / 1425 / 1450 / 1570					

* Vægten inkluderer hydrauliske combilocks, men er ekskl. olietank og olie.



** Underrammens længde (SL) kan reduceres for at nå en endelig installationslængde. Minimum installationslængde er afhængig af land og kontrolventilens position. For at få et nøjagtigt mål af installationslængden bedes du kontakte SAWO A/S.

*** Varierer i henhold til land og containerstandarder.

HIAB Multilift udstyr lever op til kravene i EUs Maskindirektiv, og er CE mærkede.

MULTILIFT ULTIMA 18Z GRUNDLÆGGENDE DATA

Type	ULTIMA 18Z					
Køretøj type	3-akslet					
Køretøjets totalvægt (t)	26					
Kapacitet (t)	18					
G-længde	46	51	53	56	59	61
Vægt af udrustning (kg) *	2280	2360	2410	2460	2520	2600
Tipvinkel (grader)	50	52	49	49	52	49
Max. arbejdstryk (MPa)	30					
Anbefalet oliemængde (l/min)	80					

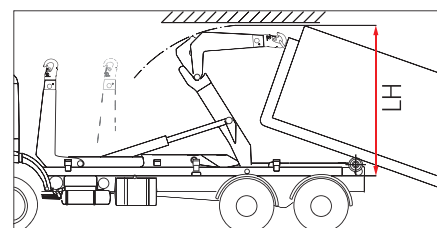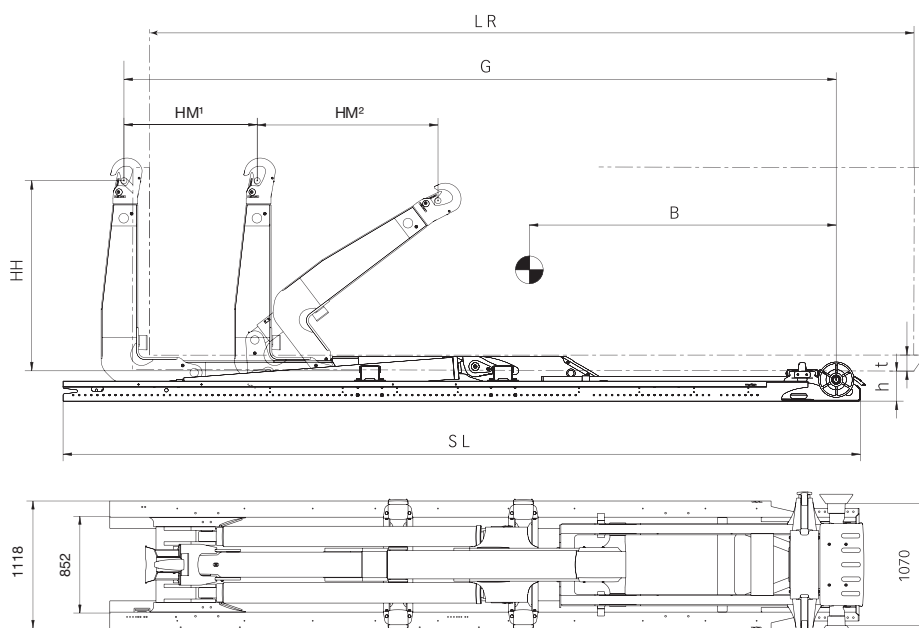

Generelle dimensioner

Tekniske data	ULTIMA 18Z.46	ULTIMA 18Z.51	ULTIMA 18Z.53	ULTIMA 18Z.56	ULTIMA 18Z.59	ULTIMA 18Z.61
LR = containerlængde (min - max) indvendig (m)	3,0 - 5,3	3,2 - 5,8	3,5 - 6,1	3,8 - 6,3	4,0 - 6,6	4,3 - 6,8
SL = underrammens længde (mm)	5273	5753	5983	6283	6553	6783
BW = containerbredde (mm)***	1070 / 1120 / 1152					
B = tyngdepunkt (mm)	2500	2850	2900	3000	3300	3600
G = nøjagtig G-længde (mm)*	4600	5080	5310	5610	5880	6110
HM = horisontal bevægelse HM1+ HM2 (HH1570) (mm)***	800 + 1250	1100 + 1250				
t = minimum tunnelhøjde (mm)***	125 / 105					
h = byggehøjde (mm)***	250 / 270					
HH = krogghøjde (mm)	1400 / 1425 / 1450 / 1570					

* Vægten inkluderer hydrauliske combilocks, men er ekskl. olietank og olie.

** Underrammens længde (SL) kan reduceres for at nå en endelig installationslængde. Minimum installationslængde er afhængig af land og kontrolventilens position. For at få et nøjagtigt mål af installationslængden bedes du kontakte SAWO A/S.

*** Varierer i henhold til land og containerstandarder.

HIAB Multilift udstyr lever op til kravene i EUs Maskindirektiv, og er CE mærkede.

BUILT TO PERFORM

HIAB er verdens førende leverandør af udstyr til lasthåndtering for vejtransport, intelligente tjenester og digitalt forbundne løsninger. Hiab tilbyder brancheførende lasthåndteringsudstyr, herunder HIAB stykgodskraner, LOGLIFT og JONSERED skov- og skrotkraner, MOFFETT medbringertrucks, MULTILIFT kroghejs og bagsmækløftere under varemærkerne ZEPRO, DEL og WALTCO. Som pioner inden for branchen har vi fokus på vores forpligtelse til at øge effektiviteten i vores kunders forretning og udforme fremtidens intelligente godshåndtering.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec Corporation.

cargotec.com

SAWO A/S

Industrimarken 1, DK-9530 Støvring, tlf.: 7010 0766
sawo@sawo.dk, www.sawo.dk

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data er ikke altid i overensstemmelse med den seneste udgave eller standardmodel i produktion. Modellerne på billederne kan være udstyret med specialudstyr eller -farver.

hiab.com



MULTILIFT