




MULTILIFT

MULTILIFT ULTIMA 21SL


LAVTBYGGEDE KROGHEJS

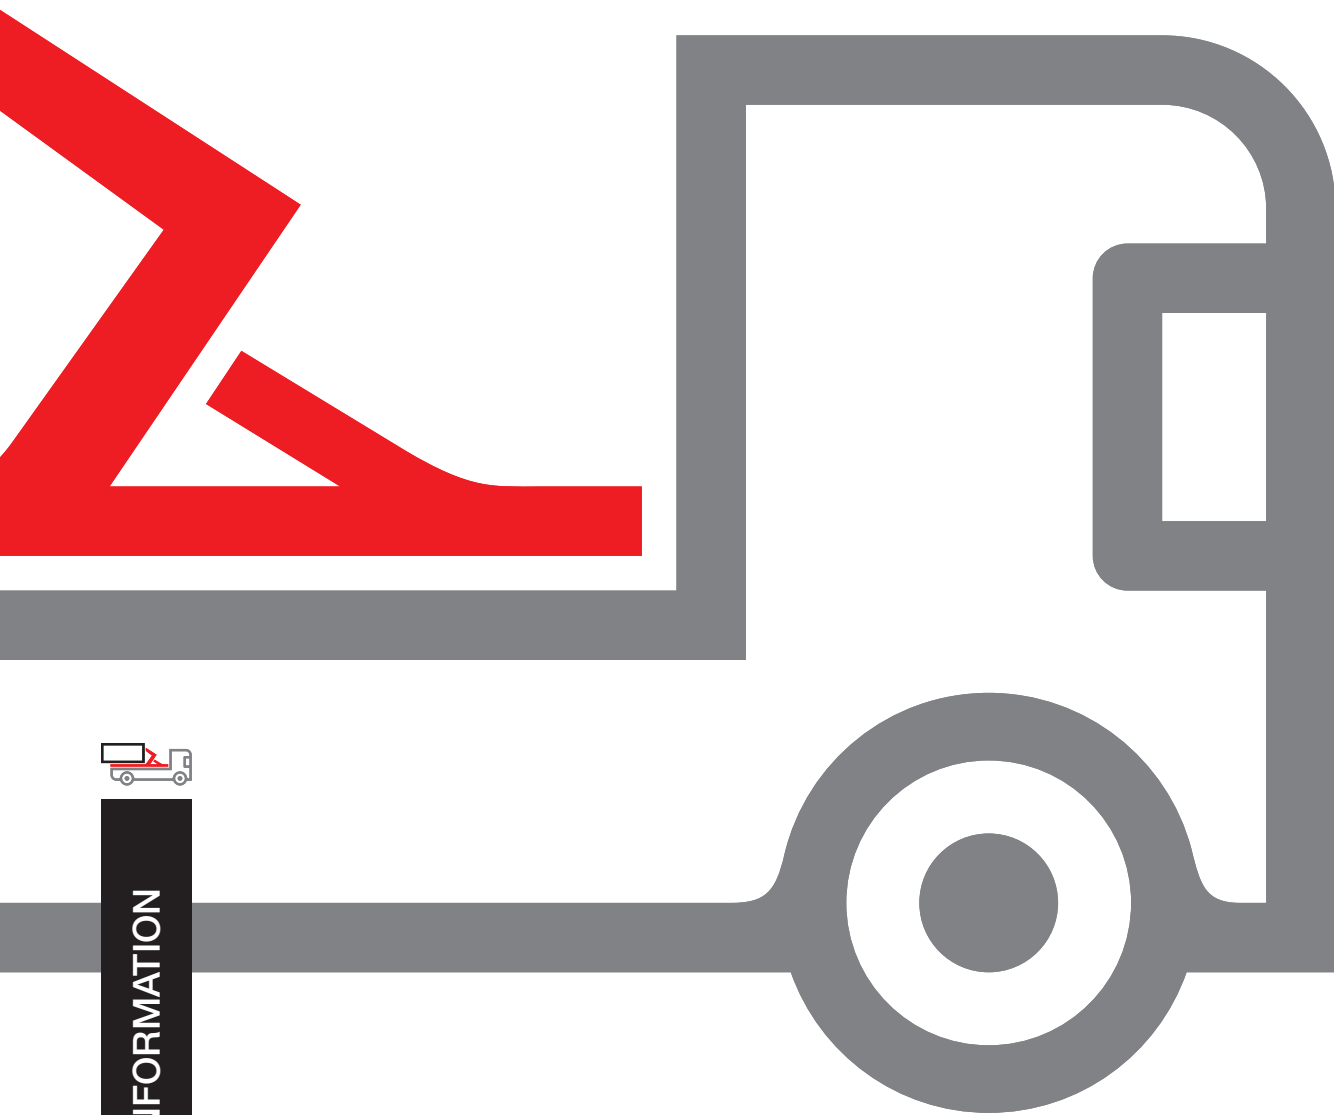

TEKNISK INFORMATION

MULTILIFT ULTIMA 21SL GRUNDLÆGGENDE DATA

Type	ULTIMA 21SL				
Køretøj type	3-akslet				
Køretøjets totalvægt (t)	26				
Kapacitet (t)	21				
G-længde	49	51	52	53	56
Vægt af udrustning (kg)*	2040	2100	2150	2200	2220
Tipvinkel (grader)	56	52	52	55	52
Max. arbejdstryk (MPa)	30				
Anbefalet oliemængde (l/min)	80				

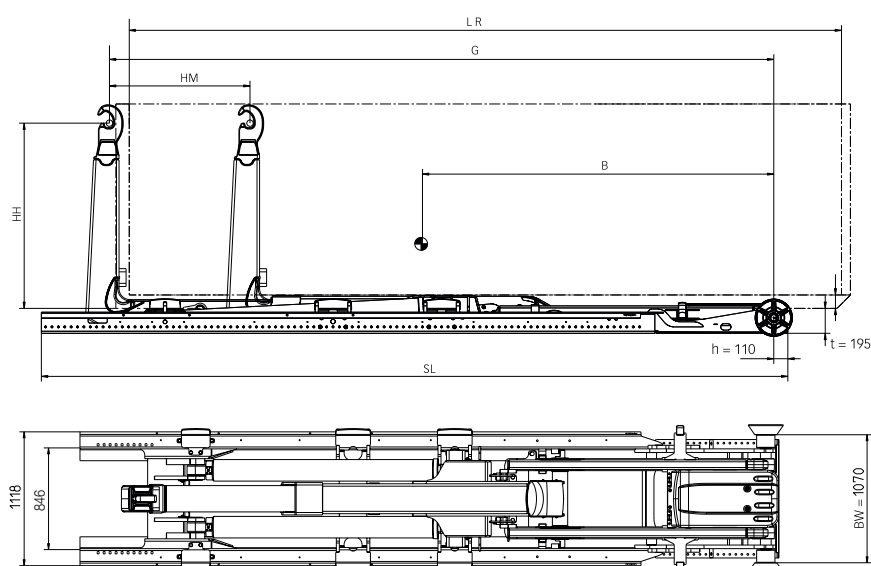

Generelle dimensioner

Tekniske data	ULTIMA 21SL.49	ULTIMA 21SL.51	ULTIMA 21SL.52	ULTIMA 21SL.53	ULTIMA 21SL.56
LR = containerlængde (min - max) indvendig (m)	4,0 - 5,5	4,3 - 5,8	4,4 - 5,9	4,5 - 6,0	4,8 - 6,3
BW = containerbredde (mm)***	1070				
SL = underrammens længde (mm)**	5543	5843	5843	6143	6443
B = tyngdepunkt (mm)	2885	3000	3070	3150	3300
G = nøjagtig G-længde (mm)	4830	5060	5200	5340	5560
HM = horisontal bevægelse (mm)	1100				
t = minimum tunnelhøjde (mm)***	105 / 85				
h = byggehøjde (mm)***	195 / 215				
HH = krogghøjde (mm)***	1400 / 1425 / 1450 / 1570				

* Vægten inkluderer hydrauliske combilocks, men er ekskl. olietank og olie.

** Underrammens længde (SL) kan reduceres for at nå en endelig installationslængde. Minimum installationslængde er afhængig af land og kontrolventilens position. For at få et nøjagtigt mål af installationslængden bedes du kontakte SAWO A/S.

*** Varierer i henhold til land og containerstandarde.
HIAB Multilift udstyr lever op til kravene i EUs Maskindirektiv, og er CE mærkede.

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer.
Illustrationer, tegninger og data er ikke altid i overensstemmelse med den seneste udgave eller standardmodel i produktion. Modellerne på billederne kan være udstyret med specialudstyr eller -farver.

SAWO A/S

Industrimarken 1, DK-9530 Støvring,
tlf.: 7010 0766
sawo@sawo.dk,
www.sawo.dk

