




MULTILIFT

MULTILIFT ULTIMA 22SL


LAVTBYGGEDE KROGHEJS

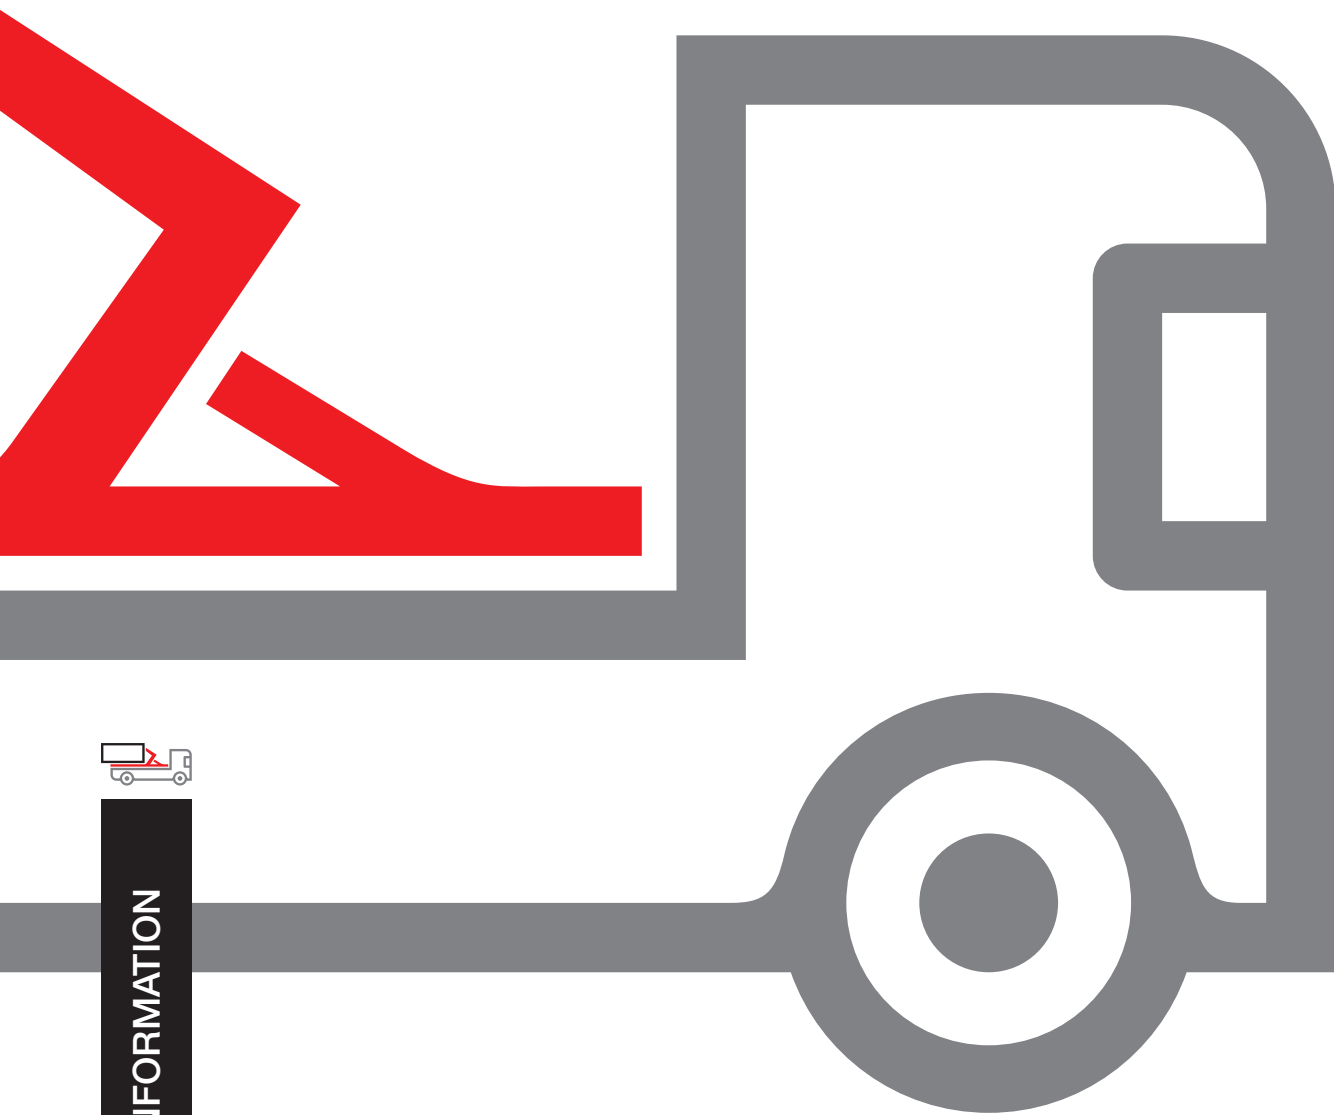

TEKNISK INFORMATION

MULTILIFT ULTIMA 22SL GRUNDLÆGGENDE DATA

Type	ULTIMA 22SL				
Køretøj type	3- og 4-akslet				
Køretøjets totalvægt (t)	26-32				
Kapacitet (t)	22				
G-længde	53	56	58	59	61
Vægt af udrustning (kg)*	2405	2425	2475	2475	2485
Tipvinkel (grader)	55	52	52	52	52
Max. arbejdstryk (MPa)	30				
Anbefalet oliemængde (l/min)	100				

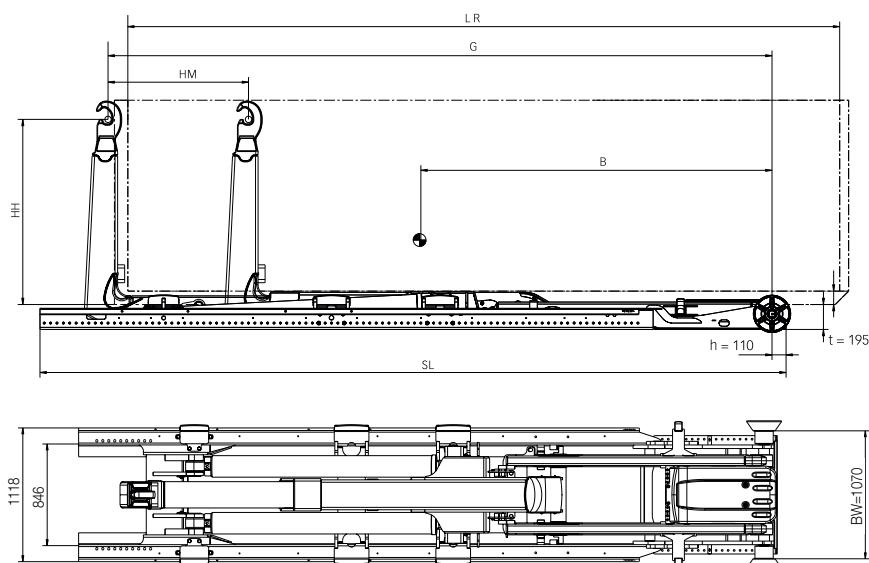

Generelle dimensioner

Tekniske data	ULTIMA 22SL.53	ULTIMA 22SL.56	ULTIMA 22SL.58	ULTIMA 22SL.59	ULTIMA 22SL.61
LR = containerlængde (min - max) indvendig (m)	4,6 - 6,1	4,8 - 6,3	5,0 - 6,5	5,0 - 6,6	5,0 - 6,8
BW = containerbredde (mm)***	1070				
SL = underrammens længde (mm)**	6143	6443	6443	6443	6593
B = tyngdepunkt (mm)	3150	3300	3400	3400	3500
G = nøjagtig G-længde (mm)	5380	5600	5800	5900	6100
HM = horisontal bevægelse (mm)	1100	1100	1150	1250	1450
t = minimum tunnelhøjde (mm)***	105 / 85				
h = byggehøjde (mm)***	195 / 215				
HH = kroghøjde (mm)***	1400 / 1425 / 1450 / 1570				

* Vægten inkluderer hydrauliske combilocks, men er ekskl. olietank og olie.

** Underrammens længde (SL) kan reduceres for at nå en endelig installationslængde. Minimum installationslængde er afhængig af land og kontrolventilens position. For at få et nøjagtigt mål af installationslængden bedes du kontakte SAWO A/S.

*** Varierer i henhold til land og containerstandards.

HIAB Multilift udstyr lever op til kravene i EUs Maskindirektiv, og er CE mærkede.

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data er ikke altid i overensstemmelse med den seneste udgave eller standardmodel i produktion. Modellerne på billederne kan være udstyret med specialudstyr eller -farver.

SAWO A/S

Industrimarken 1, DK-9530 Støvring,
tlf.: 7010 0766
sawo@sawo.dk,
www.sawo.dk

