


MULTILIFT ULTIMA 26


POWER KROGHEJS

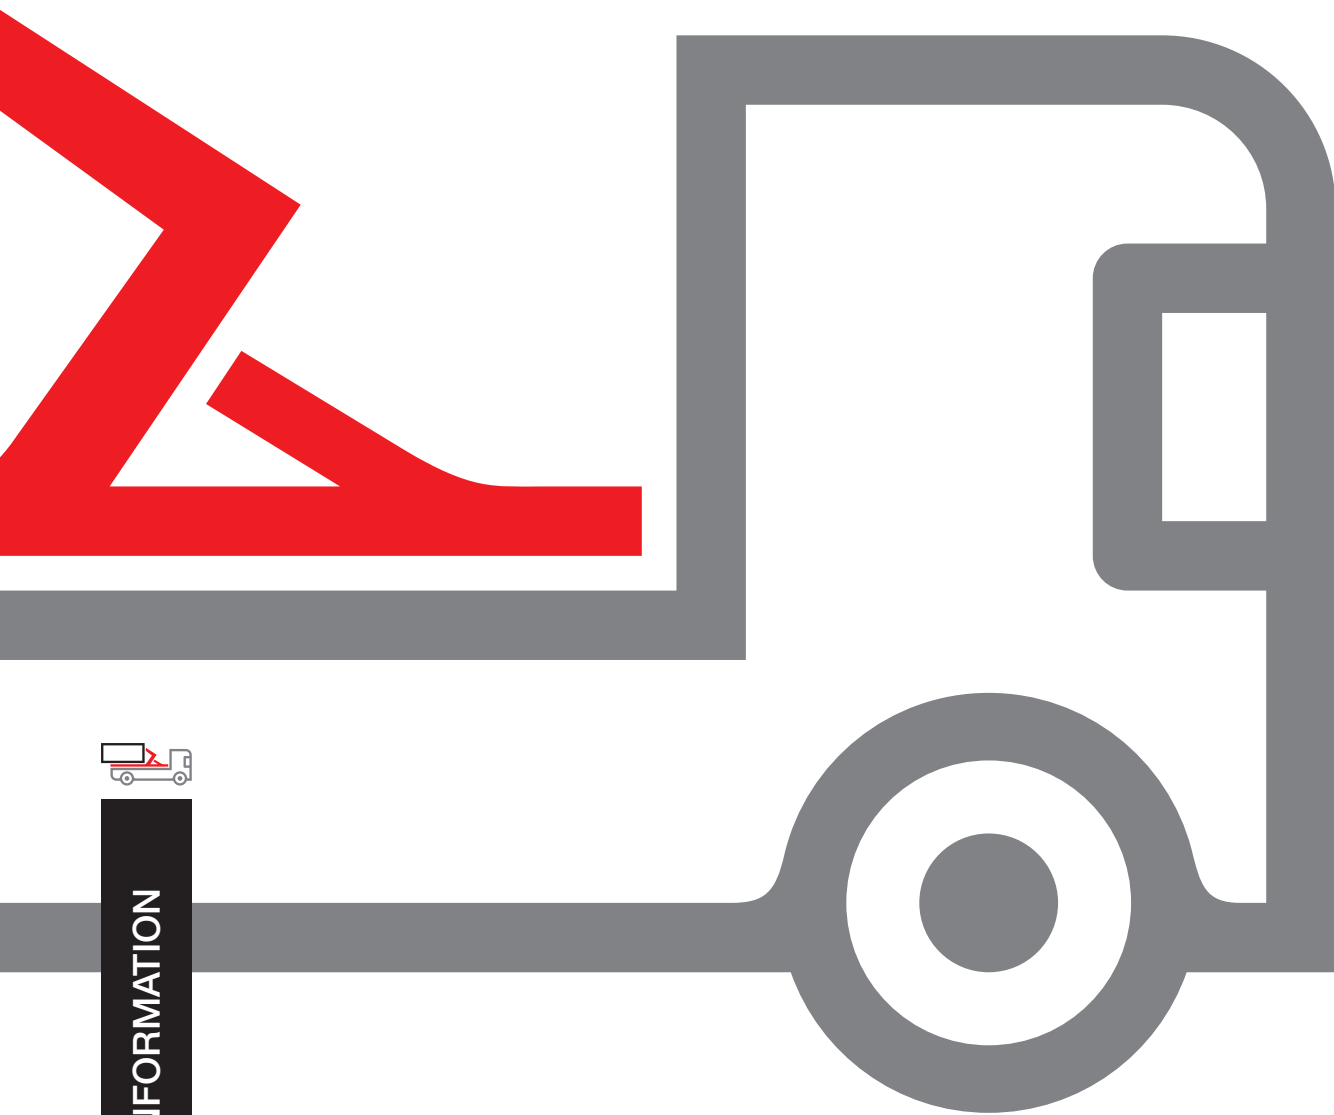

TEKNISK INFORMATION

MULTILIFT ULTIMA 26S GRUNDLÆGGENDE DATA

Type	ULTIMA 26S									
Køretøj type	4-akslet									
Køretøjets totalvægt (t)	32									
Kapacitet (t)	26									
G-længde	51	53	55	56	56S	59	61	63	70	78
Vægt af udrustning (kg)*	2550	2650	2680	2680	2680	2730	2750	2790	3080	3230
Tipvinkel (grader)	49	52	49	52	52	52	49	46	50	46
Max. arbejdstryk (MPa)	30									
Anbefalet oliemængde (l/min)	120									

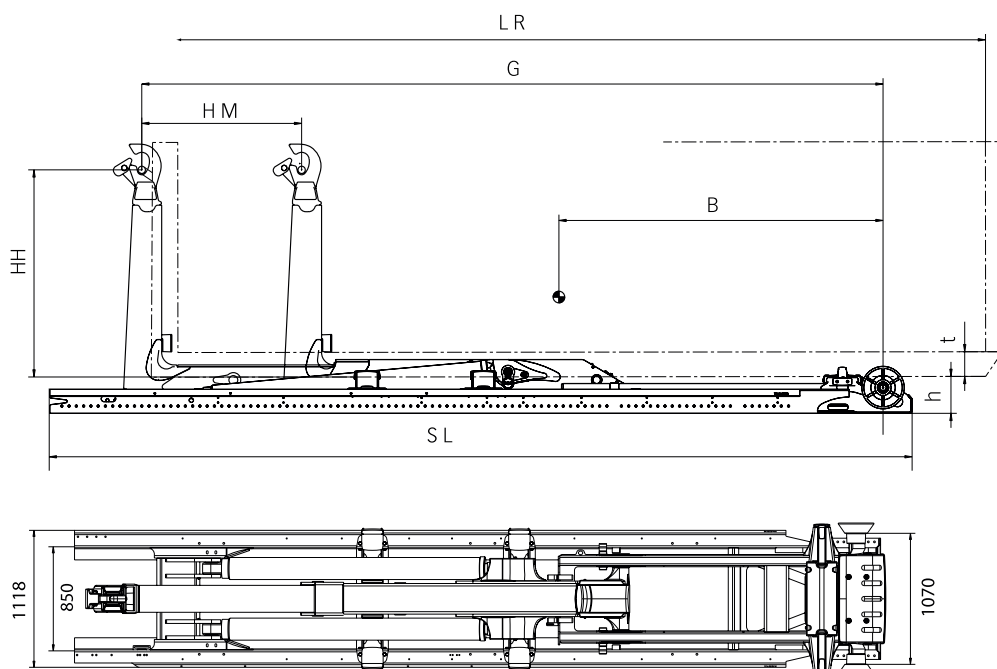

Generelle dimensioner

Tekniske data	ULTIMA 26S.51	ULTIMA 26S.53	ULTIMA 26S.55	ULTIMA 26S.56	ULTIMA 26S.56S	ULTIMA 26S.59	ULTIMA 26S.61	ULTIMA 26S.63	ULTIMA 26S.70	ULTIMA 26S.78
LR = containerlængde (min - max) indvendig (m)	4,3 - 5,8	4,6 - 6,1	4,8 - 6,2	4,6 - 6,3	4,8 - 6,3	4,7 - 6,6	4,9 - 6,8	5,2 - 7,0	5,8 - 7,7	6,6 - 8,5
SL = underrammens længde (mm)**	5933	6563	6283	6563	6283	6563	6733	6783	7783	8653
BW = containerbredde (mm)***	1070 / 1120 / 1152									
B = tyngdepunkt (mm)	2700	2850	3050	2950	2950	3000	3150	3300	3900	4350
G = nøjagtig G-længde (mm)	5080	5360	5480	5560	5580	5860	6080	6310	6980	7780
HM = horisontal bevægelse (mm)	1100	1100	1000	1300	1100	1450	1450	1450	1450	1450
t = minimum tunnelhøjde (mm)	125 / 105 ***									
h = byggehøjde (mm)	270 / 290 ***									
HH = krog højde (mm)***	1400 / 1425 / 1450 / 1570 / 1575									

* Vægten inkluderer hydrauliske combilocks, men er ekskl. olietank og olie.



** Underrammens længde (SL) kan reduceres for at nå en endelig installationslængde. Minimum installationslængde er afhængig af land og kontrolventilens position. For at få et nøjagtigt mål af installationslængden bedes du kontakte SAWO A/S.

*** Varierer i henhold til land og containerstandarder.

HIAB Multilift udstyr lever op til kravene i EUs Maskindirektiv, og er CE mærkede.

MULTILIFT ULTIMA 26Z GRUNDLÆGGENDE DATA

Type	ULTIMA 26Z						
Køretøj type	4-akslet						
Køretøjets totalvægt (t)	32						
Kapacitet (t)	26						
G-længde	51	53	55	56	59	61	65
Vægt af udrustning (kg)*	2690	2720	2770	2770	2810	2840	2950
Tipvinkel (grader)	53	49	49	49	52	49	48
Max. arbejdstryk (MPa)	30						
Anbefalet oliemængde (l/min)	120						

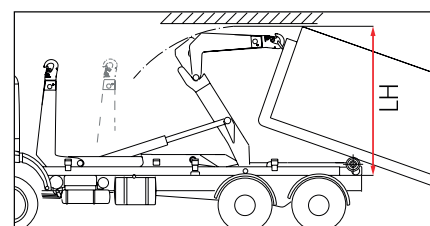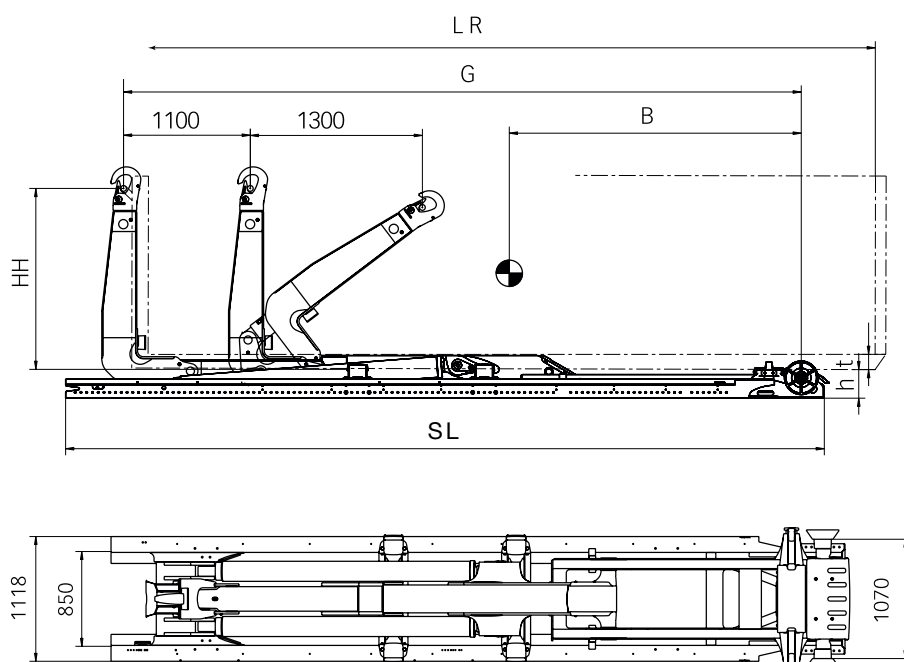

Generelle dimensioner

Tekniske data	ULTIMA 26Z.51	ULTIMA 26Z.53	ULTIMA 26Z.55	ULTIMA 26Z.56	ULTIMA 26Z.59	ULTIMA 26Z.61	ULTIMA 26Z.65
LR = containerlængde (min - max) indvendig (m)	3,2 - 5,8	3,5 - 6,0	3,7 - 6,2	3,8 - 6,3	4,0 - 6,6	4,3 - 6,8	4,6 - 7,1
SL = underrammens længde (mm)**	5753	5983	6283	6283	6583	6783	7133
BW = containerbredde (mm)***	1070 / 1120 / 1152						
B = tyngdepunkt (mm)	2800	2950	3050	3150	3350	3500	3630
G = nøjagtig G-længde (mm)	5080	5320	5480	5610	5880	6110	6430
HM = horisontal bevægelse (mm)***	1100+1300						
t = minimum tunnelhøjde (mm)***	125 / 105						
h = byggehøjde (mm)***	250 / 270						
HH = krog højde (mm)***	1400 / 1425 / 1450 / 1570 / 1575						

* Vægten inkluderer hydrauliske combilocks, men er ekskl. olietank og olie.

** Underrammens længde (SL) kan reduceres for at nå en endelig installationslængde. Minimum installationslængde er afhængig af land og kontrolventilens position. For at få et nøjagtigt mål af installationslængden bedes du kontakte SAWO A/S.

*** Varierer i henhold til land og containerstandarder.

HIAB Multilift udstyr lever op til kravene i EUs Maskindirektiv, og er CE mærkede.

BUILT TO PERFORM

HIAB er verdens førende leverandør af udstyr til lasthåndtering for vejtransport, intelligente tjenester og digitalt forbundne løsninger. Hiab tilbyder brancheførende lasthåndteringsudstyr, herunder HIAB stykgodskraner, LOGLIFT og JONSERED skov- og skrotkraner, MOFFETT medbringertrucks, MULTILIFT kroghejs og bagsmækløftere under varemærkerne ZEPRO, DEL og WALTCO. Som pioner inden for branchen har vi fokus på vores forpligtelse til at øge effektiviteten i vores kunders forretning og udforme fremtidens intelligente godshåndtering.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec Corporation.

cargotec.com

SAWO A/S

Industrimarken 1, DK-9530 Støvring, tlf.: 7010 0766
sawo@sawo.dk, www.sawo.dk

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data er ikke altid i overensstemmelse med den seneste udgave eller standardmodel i produktion. Modellerne på billederne kan være udstyret med specialudstyr eller -farver.

hiab.com



MULTILIFT