



HIAB ix.148 DUO

GRUNDLIGGENDE DATA
2023.10

HIAB iX.148 DUO


GRUNDLIGGENDE DATA

Tekniske data	HIAB iX.148 DUO B-1	HIAB iX.148 DUO B-2	HIAB iX.148 DUO B-3	HIAB iX.148 DUO BS-1	HIAB iX.148 DUO BS-2	HIAB iX.148 DUO BS-3
Mdyn (kNm)	178	181	183	178	181	183
Løftekapacitet (kNm)	144,9	139,9	136,1	145,7	139,8	134,5
Løftekapacitet (tm)	14,8	14,3	13,9	14,9	14,3	13,7
Rækkevidde – løftekapacitet, standard (m – kg)	6,5 – 2280	8,5 – 1640	10,6 – 1200	6,3 – 2360	8,2 – 1720	10,3 – 1240
Rækkevidde – løftekapacitet, manuelle forlængerarme (m – kg)	8,5 – 1680	10,6 – 1240	12,8 – 930	8,2 – 1760	10,3 – 1300	12,5 – 970
Hydraulisk rækkevidde, standard (m)	6,8	8,8	11	6,5	8,5	10,7
Rækkevidde, manuelle forlængerarme (m)	8,8	11	13,2	8,5	10,7	12,9
Løftehøjde over installationsniveau, hydr./man. (m)	9,2 / 11,2	11,2 / 13,4	13,4 / 15,6	8,9 / 10,9	10,9 / 13,1	13,1 / 15,3
Anbefalet fast olieflow (l/min.)	35 – 40					
Anbefalet variabelt olieflow (l/min.)	–					
Driftstryk (Mpa)	30					
Olie i tank (l)	100 – 200					
Olie i cyklontank (l)	57					
Tankkapacitet (l)	116 – 224					
Tankkapacitet cyklon (l)	61					
Drejevinkel (°)	415					
Maks. hældning mulig ved fuld kapacitet (°)	5,9					
Drejningsmoment, brutto (kNm)	21,6					
Drejehastighed 80 (°/s)	16,7					
Drejehastighed (°/s)	–					
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	0,8	1	1,3	0,8	1	1,2
Højde i parkeret stilling (mm)	2264					
Bredde i parkeret stilling (mm)	2476				2452	2476
Installationsafstand påkrævet med slange- og rørsæt (mm)	829	834	942	829	834	942
Kran i standardudgave uden støttebenssystem (kg)	1430	1560	1690	1420	1550	1680
Rammetilbehør (kg)	26					
Støttebenssystem (kg)	216 – 383	216 – 385	216 – 388	216 – 384	216 – 386	216 – 389

Denne tabel viser nogle eksempler på modeller og angiver nogle af de forskellige muligheder. Ved at give dig mulighed for at konfigurere din kran får du en kran, der er tilpasset netop dine behov.


Kontakt SAWO A/S for at få flere oplysninger om de mange forskellige muligheder, vi kan tilbyde.

HIAB iX.148 DUO

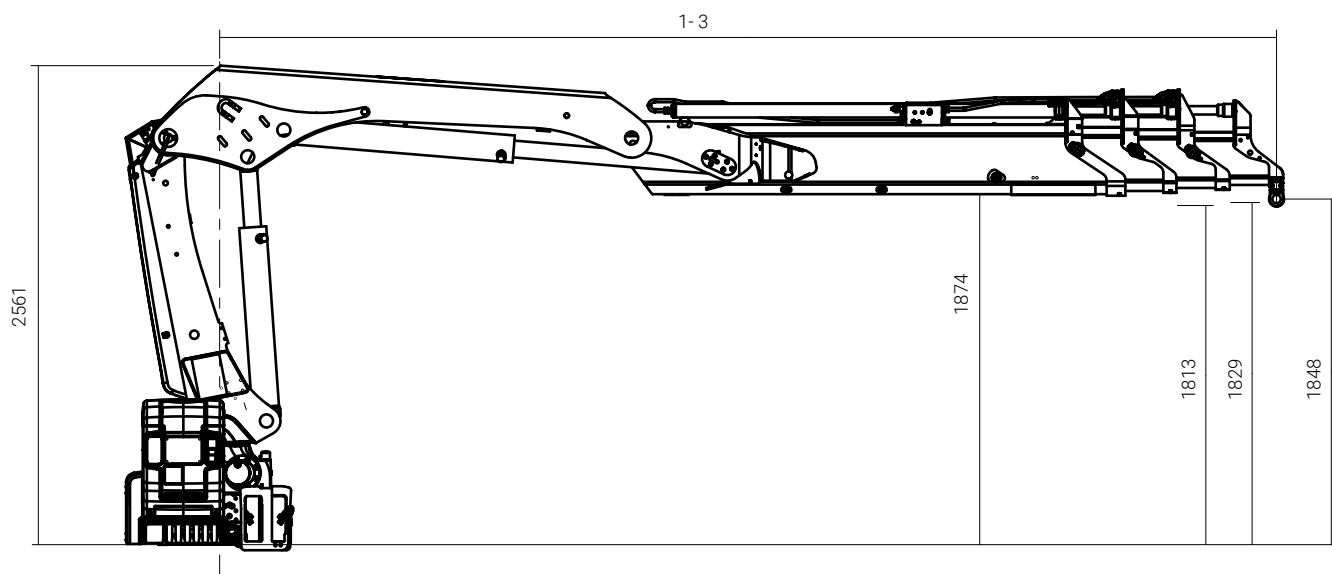



1-3, RÆKKEVIDDE

Forlængerarm	Hyd. forlængerarm		+ Man. forlængerarm	
	Min	Max	Min	Max
B-3	5049	10999	5049	10999
B-2	4964	8814	4964	8814
B-1	4879	6779	4879	6779

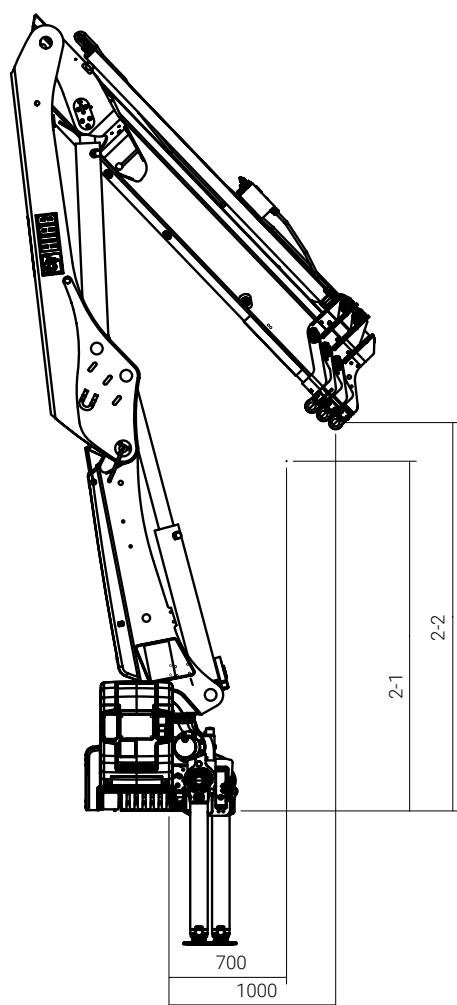

Krogposition – luk

FORLÆNGERARM	2-1	2-2
B-3	2129	2329
B-2	2225	2324
B-1	2321	2540

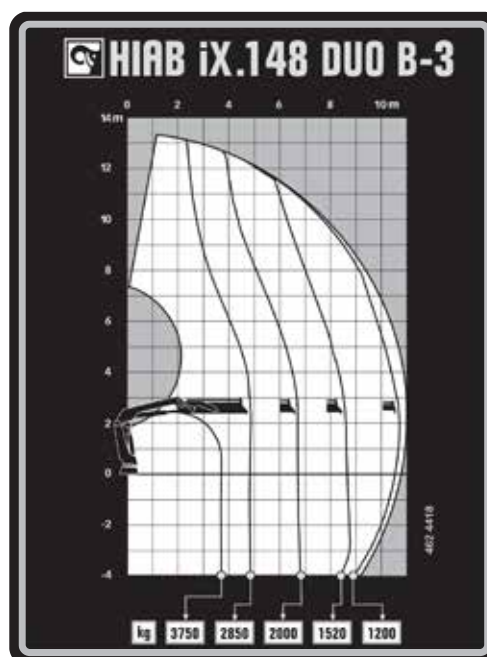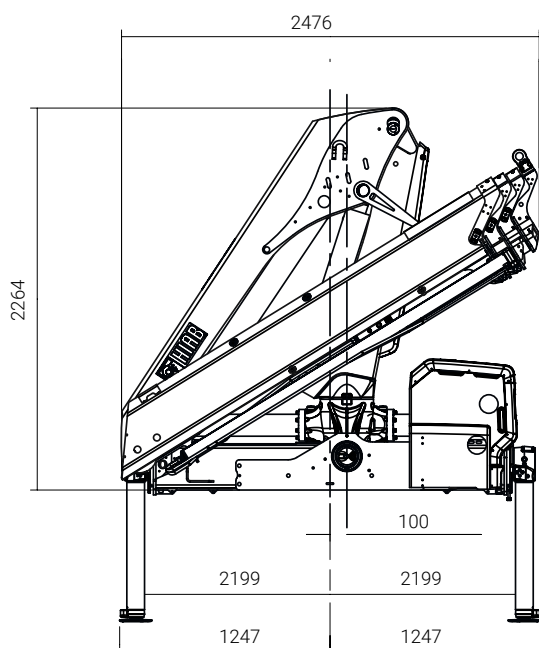

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data er ikke altid i overensstemmelse med den seneste udgave eller standardmodel i produktion. Modellerne på billederne kan være udstyret med specialudstyr eller -farver.

BD-HIABIX148DUO-DA-EU_231101

BUILT TO PERFORM

Hiab er en førende leverandør af intelligente og bæredygtige lasthåndteringsløsninger. Med engagerede medarbejdere og partnere bestræber vi os på hver dag at levere den bedste kundeoplevelse. Hiabs førsteklasses udstyr omfatter HIAB & EFFER stykgodskraner, MOFFETT medbringertrucks, LOGLIFT skovkraner, JONSERED skrotkraner, MULTILIFT kroghejs, bagsmækløftere under varemærkerne ZEPRO, DEL og WALTCO. Som pioner i branchen fortsætter Hiab med at gøre lasthåndtering smartere, sikrere og mere bæredygtig for at skabe en bedre fremtid.

Hiab er en del af Cargotec Corporation.

www.hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på www.sawo.dk.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk

