

# HIAB X-DUO 248






# HIAB X-DUO 248 GRUNDLÆGGENDE DATA

GRUNDLÆGGENDE DATA	X-Duo 248 EP-2	X-Duo 248 EP-3	X-Duo 248 EP-4	X-Duo 248 EP-5
Maks. løftekapacitet	280 kNm	288 kNm	294 kNm	299 kNm
Løftekapacitet (kNm)	198	193	187	183
Løftekapacitet (tm)	20.2	19.6	19.1	18.7
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	214	208	203	199
Løftekapacitet (ADC) (tm)	21.8	21.2	20.7	20.3
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	2.5 - 8 400 4.2 - 5 200 5.9 - 3 700 7.9 - 2 760	2.5 - 8 200 4.3 - 4 950 6 - 3 450 8.0 - 2 540 10.2 - 1 980	2.4 - 8 400 4.4 - 4 700 6.1 - 3 250 8.1 - 2 380 10.3 - 1 820 12.6 - 1 460	2.4 - 8 200 4.5 - 4 500 6.2 - 3 100 8.2 - 2 220 10.4 - 1 680 12.7 - 1 340 15.0 - 1 120
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	10.1 - 2 080 12.5 - 1 620	12.5 - 1 540 14.9 - 1 220	15.0 - 1 140 17.2 - 940	17.2 - 920 -
Hydraulisk rækkevidde. standard (m)	8.0	10.3	12.7	15.1
Hydraulikudskuddets slaglængde (m)	3.8	6.0	8.3	10.6
Rækkevidde. manuelle forlængerarme (m)	12.6	15.0	17.3	17.3
Løftehøjede. over fundament hydr/man. (m)	10.6 / 15.2	12.9 / 17.5	15.3 / 19.9	17.7 / 19.9
Anbefalt oliemængde (l/min)	50 - 70	50 - 70	50 - 70	50 - 70
Arbejdstryk (Mpa)	30.5	30.5	30.5	30.5
Olievolumen i tank (l)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	410	410	410	410
Max. hældning ved max. løft (°)	5	5	5	5
Svingmoment. brutto (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	1.1	1.4	1.7	2.0
Højde parkeret (mm)	2 393	2 393	2 392	2 393
Bredde parkeret (mm)	2 500	2 500	2 500	2 503
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 195	1 185	1 259	1 209
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	2 420	2 620	2 790	2 930
Monteringsbolte (kg)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Støttebensudrustning (kg)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran. skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

Hiab X-DUO 248 EP-5

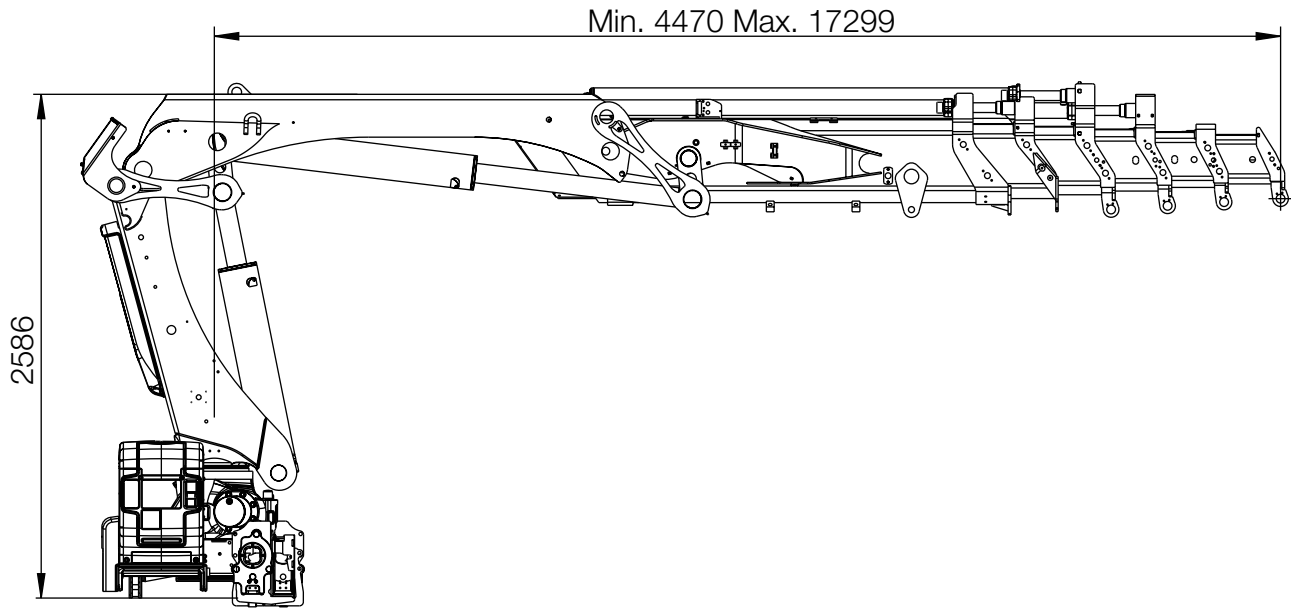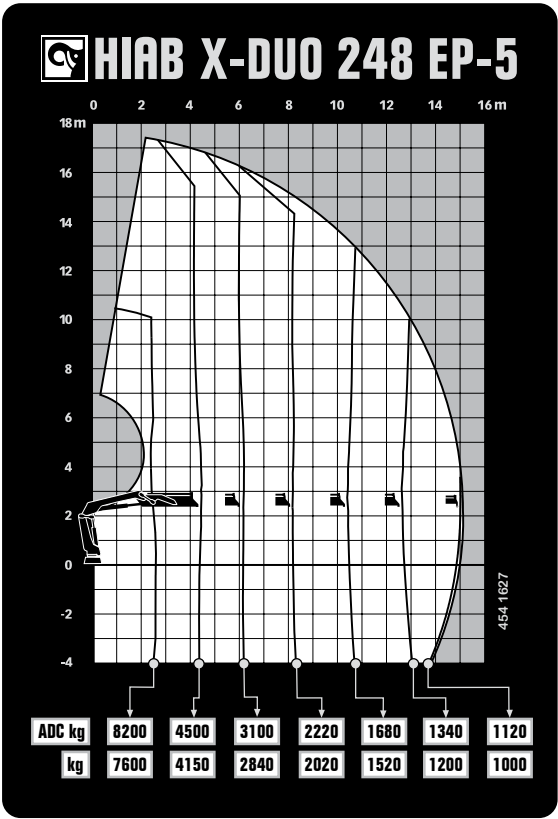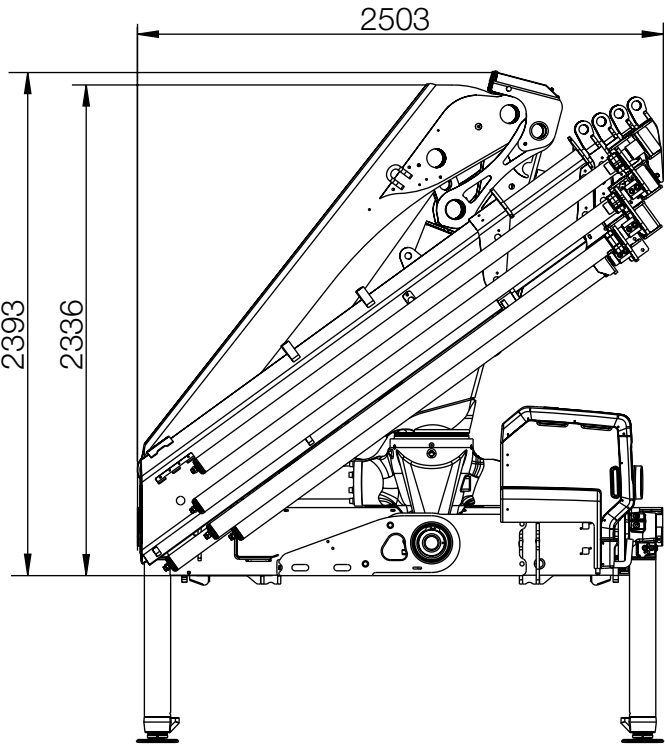

# BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner. JONSERED kraner til skovbrug og genbrug. LOGLIFT skovbrugskraner. MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL. WALTCO og ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab er en del af Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



© BD-XDU0248 -DA-WW\_161101



[hiab.com](http://hiab.com)

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. classes service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

## SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring  
Tlf 7010 0766 • [sawo@sawo.dk](mailto:sawo@sawo.dk) • [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk)