

HIAB X-DUO 288






HIAB X-DUO 288 GRUNDLÆGGENDE DATA

GRUNDLÆGGENDE DATA	X-Duo 288 EP-2	X-Duo 288 EP-3	X-Duo 288 EP-4	X-Duo 288 EP-5
Maks. løftekapacitet	318 kNm	326 kNm	333 kNm	339 kNm
Løftekapacitet (kNm)	230	224	219	215
Løftekapacitet (tm)	23.5	22.8	22.3	21.9
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	248	242	237	233
Løftekapacitet (ADC) (tm)	25.3	24.7	24.2	23.8
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	2.6 - 9 400 4.2 - 6 000 5.9 - 4 250 7.9 - 3 200	2.6 - 9 200 4.3 - 5 700 6.0 - 4 050 8.0 - 2 980 10.2 - 2 340	2.5 - 9 300 4.4 - 5 500 6.1 - 3 850 8.1 - 2 800 10.3 - 2 160 12.6 - 1 760	2.5 - 9 200 4.5 - 5 300 6.2 - 3 650 8.2 - 2 660 10.4 - 2 020 12.7 - 1 620 15.0 - 1 360
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	10.1 - 2 420	12.5 - 1 820	15.0 - 1 380	17.2 - 1 120
Hydraulisk rækkevidde. standard (m)	8.0	10.3	12.7	15.1
Hydraulikudskuddets slaglængde (m)	3.8	6.0	8.3	10.6
Rækkevidde. manuelle forlængerarme (m)	10.2	12.6	15	17.3
Løftehøjede. over fundament hydr/man. (m)	10.6 / 15.1	12.9 / 17.5	15.3 / 19.8	17.7 / 19.8
Anbefalt oliemængde (l/min)	50 - 70	50 - 70	50 - 70	50 - 70
Arbejdstryk (Mpa)	31	31	31	31
Olievolumen i tank (l)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	420	420	420	420
Max. hældning ved max. løft (°)	5	5	5	5
Svingmoment. brutto (kNm)	34	34	34	34
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	1.0	1.2	1.5	1.8
Højde parkeret (mm)	2 393	2 393	2 392	2 393
Bredde parkeret (mm)	2 500	2 500	2 500	2 503
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 195	1 185	1 259	1 209
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	2 630	2 830	3 000	3 140
Monteringsbolte (kg)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Støttebensudrustning (kg)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran, skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

Hiab X-DUO 288 EP-5

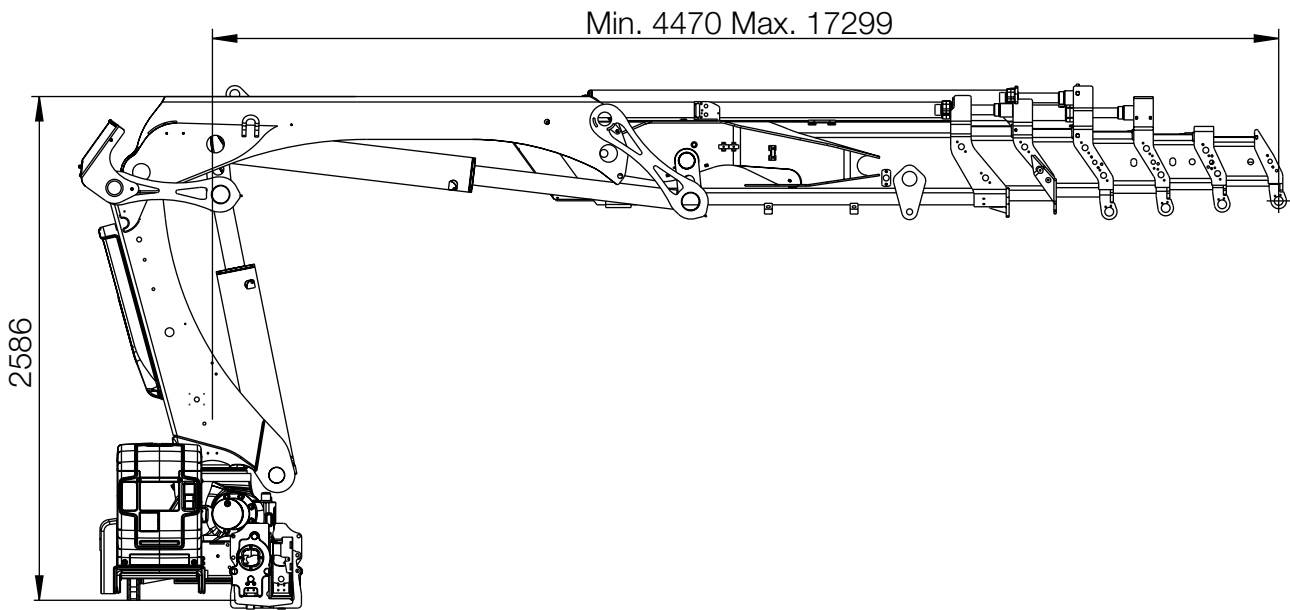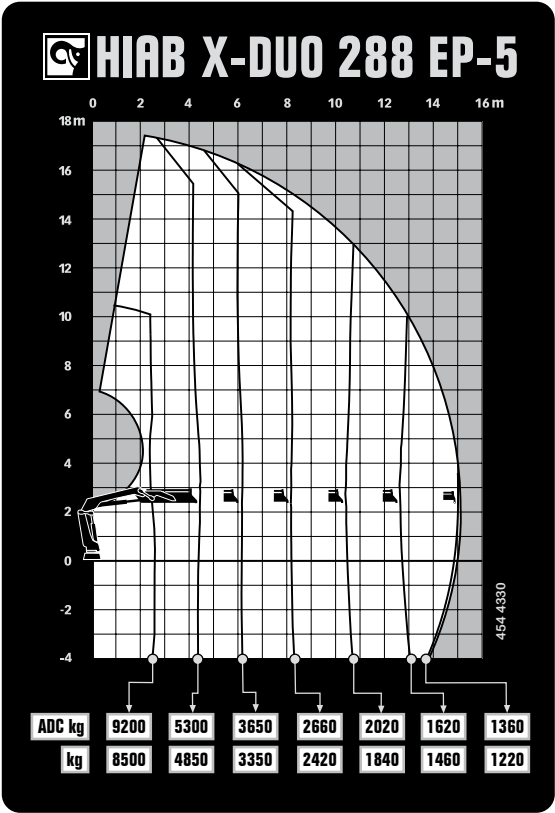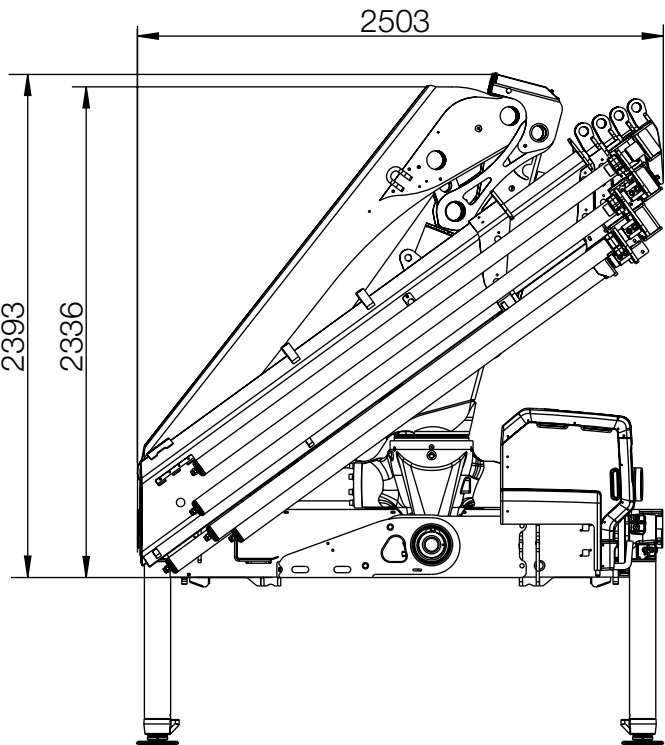

BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner. JONSERED kraner til skovbrug og genbrug. LOGLIFT skovbrugskraner. MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL. WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com



© BD-XDU0288-DA-VWV_161101



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk