

HIAB X-HIPRO 262



HIAB X-HIPRO 262 GRUNDLÆGGENDE DATA




GRUNDLÆGGENDE DATA	X-HiPro 262 E-6	X-HiPro 262 E-6 Jib 45X-3	X-HiPro 262 E-8	X-HiPro 262 EP-5
Maks. løftekapacitet	284 kNm	285 kNm	285 kNm	284 kNm
Løftekapacitet (kNm)	195	195	185	203
Løftekapacitet (tm)	19.9	19.9	18.9	20.7
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	210	210	200	218
Løftekapacitet (ADC) (tm)	21.4	21.4	20.4	22.3
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	2.5 - 8 400 4.5 - 4 750 6.1 - 3 300 7.9 - 2 360 9.8 - 1 800 11.8 - 1 400 13.9 - 1 160 16.1 - 980	19.2 - 330 20.8 - 290 22.7 - 250 24.6 - 230	2.4 - 8 400 4.7 - 4 350 6.3 - 2 960 8.1 - 2 060 10.0 - 1 500 12.0 - 1 120 14.1 - 880 16.3 - 700 18.6 - 580 20.9 - 520	2.5 - 8 600 4.5 - 4 950 6.2 - 3 450 8.2 - 2 480 10.4 - 1 880 12.7 - 1 500 15.0 - 1 260
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	18.3 - 780 20.4 - 640	- -	22.4 - 440 -	17.2 - 1 040 -
Hydraulikudskuddets slaglængde (m)	16.2	24.7	21.0	15.1
Hydraulic boom extension (m)	11.7	14.9	16.3	10.6
Rækkevidde. manuelle forlængerarme (m)	20.6	-	22.6	17.3
Løftehøjede. over fundament hydr/man.	18.8 / 23.1	25.0 / 0.0	23.6 / 25.1	17.7 / 19.9
Anbefalt oliemængde (l/min)	90 - 120	90 - 120	90 - 120	90 - 120
Arbejdstryk (Mpa)	32.9	32.9	32.9	32.9
Olievolumen i tank (l)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	410	410	410	410
Max. hældning ved max. løft (°)	5	5	5	5
Svingmoment. brutto (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	2.3	2.3	3.0	2.2
Højde parkeret (mm)	2 633	2 633	2 401	2 650
Bredde parkeret (mm)	2 505	2 505	2 508	2 503
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 220	1 215	1 212	1 274
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	3 210	3 700	3 540	3 000
Monteringsbolte (kg)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Støttebensudrustning (kg)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige.

Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran, skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

Hiab X-HIPRO 262 EP-5

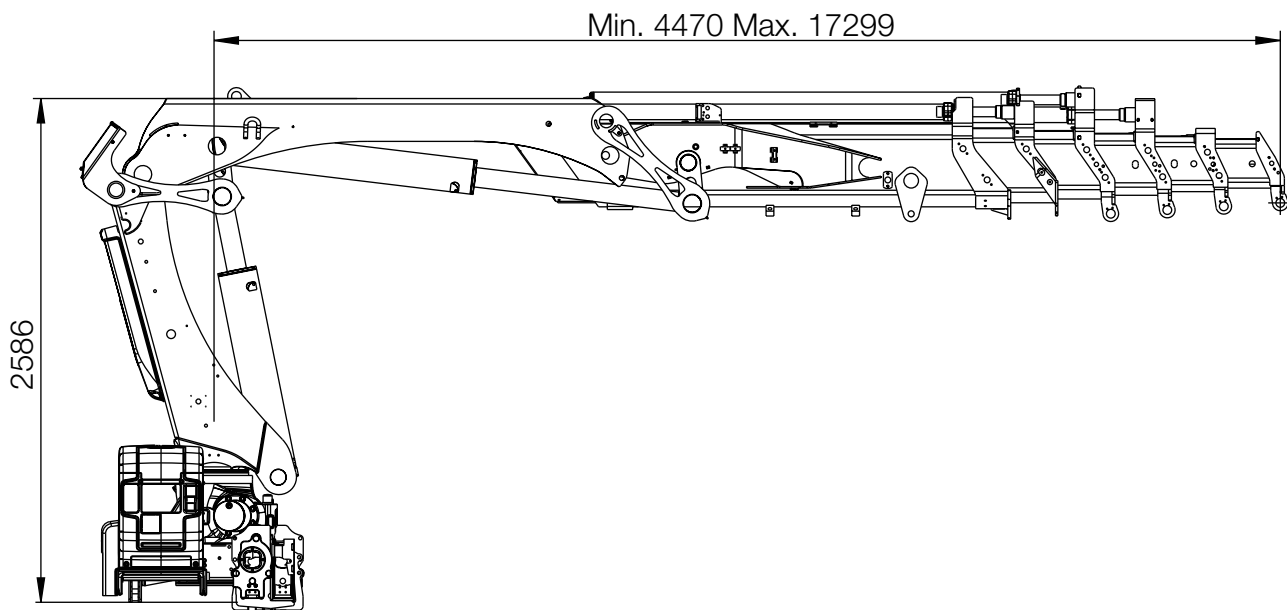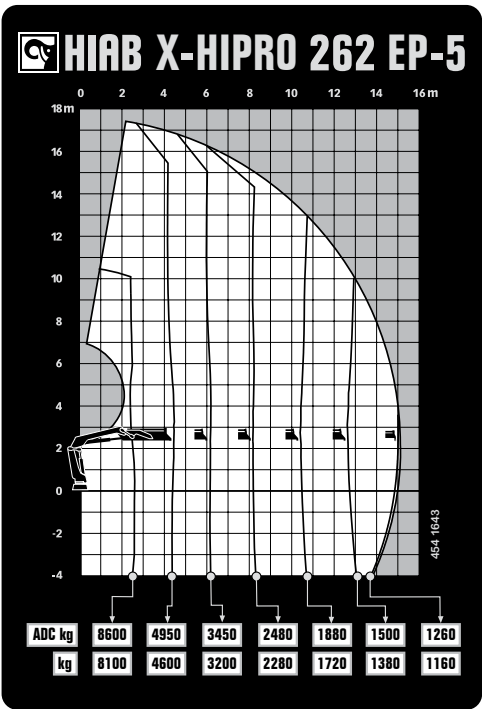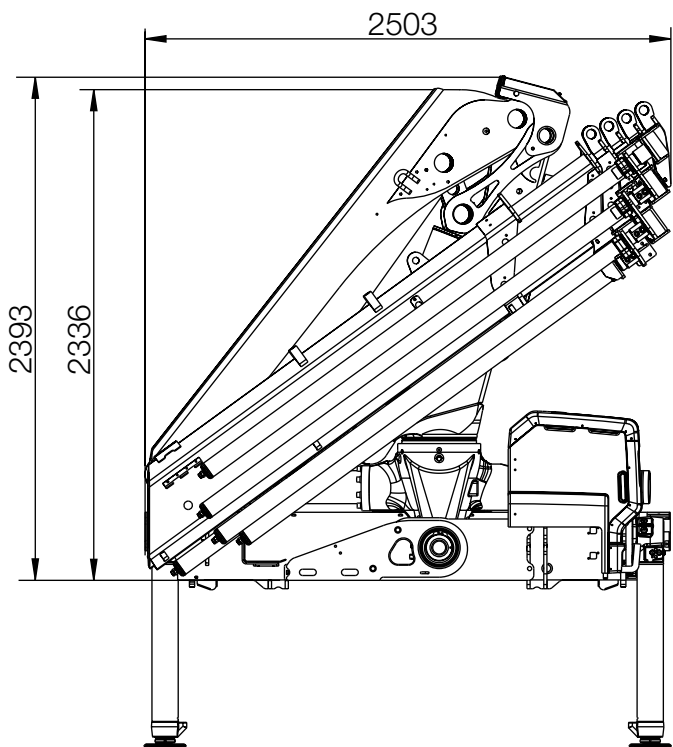

BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner. JONSERED kraner til skovbrug og genbrug. LOGLIFT skovbrugskraner. MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHIPPO262-DA-WW_161101



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk