

**HOEFLON®**

**C1e**



**Hoeflon. Good job.**

## Vigtigste specifikationer

- Pick and carry
- Fuldt elektrisk drevet
- Den mest kompakte minikran
- Maksimal kapacitet med minimal vægt
- Aftagelig kontravægt



## Maksimalt kompakt

**Hoeflons kunder nævner C1e's kompakthed og manøvredegtighed som klare fordele.**

Med sine små dimensioner er C1e let at transportere. Manøvrering under trange pladsforhold er ikke noget problem med denne maskine. Desuden passer kranen nemt i en elevator. Det er praktisk på byggepladser og i industrielle miljøer.





CO<sub>2</sub>-neutral!

# 100% elektrisk

**Hoefflon C1e er en fuldt elektrisk minikran. Det betyder CO<sub>2</sub>-neutralitet, når du arbejder med denne maskine. Flere og flere steder er dette et ufravigeligt krav.**

En minikran er ideelt egnet til fuldt elektrisk drift, fordi en minikran ofte anvendes inde i eller i nærheden af en bygning, hvor der er elforsyning til rådighed. Der findes også steder, hvor der ikke er elektricitet. Heldigvis findes der mobile energisystemer, som leverer midlertidig strøm.



## Oplysninger om den elektriske kran

Ved en driftscyklus på 60 % kan kranen køre i fem timer. Kranen er fuldt opladet igen efter ti timer.



- Du kan arbejde og oplade på samme tid. Minikranen genoplades lige så hurtigt, som den aflades.
- C1e kan anvendes ved temperaturer fra -10 til +40 °C.
- Batteriniveauet er synligt på maskinen
- Genopladning er mulig med enkeltfaset 230 V og 110 V.





På farten

# Fra A til B med Hoeflon C1e

En lille kraftkarl. Med sine 1.030 kg kan C1e bestemt kaldes sådan. Kranen kan transporteres med en almindelig varevogn. C1e får den maksimale kapacitet ud af en 1-tons minikran.

C1e's kompakte størrelse gør, at den nemt kan komme igennem snævre steder. Kranen er kun 1,70 m lang og 70 cm bred og har en højde, der kan reduceres til 1,36 m. Det betyder, at smalle passager ikke er noget problem. Uanset om man skal placere et vindue på første sal eller udføre vedligeholdelsesarbejde på en fabrik, klarer C1e det hele.

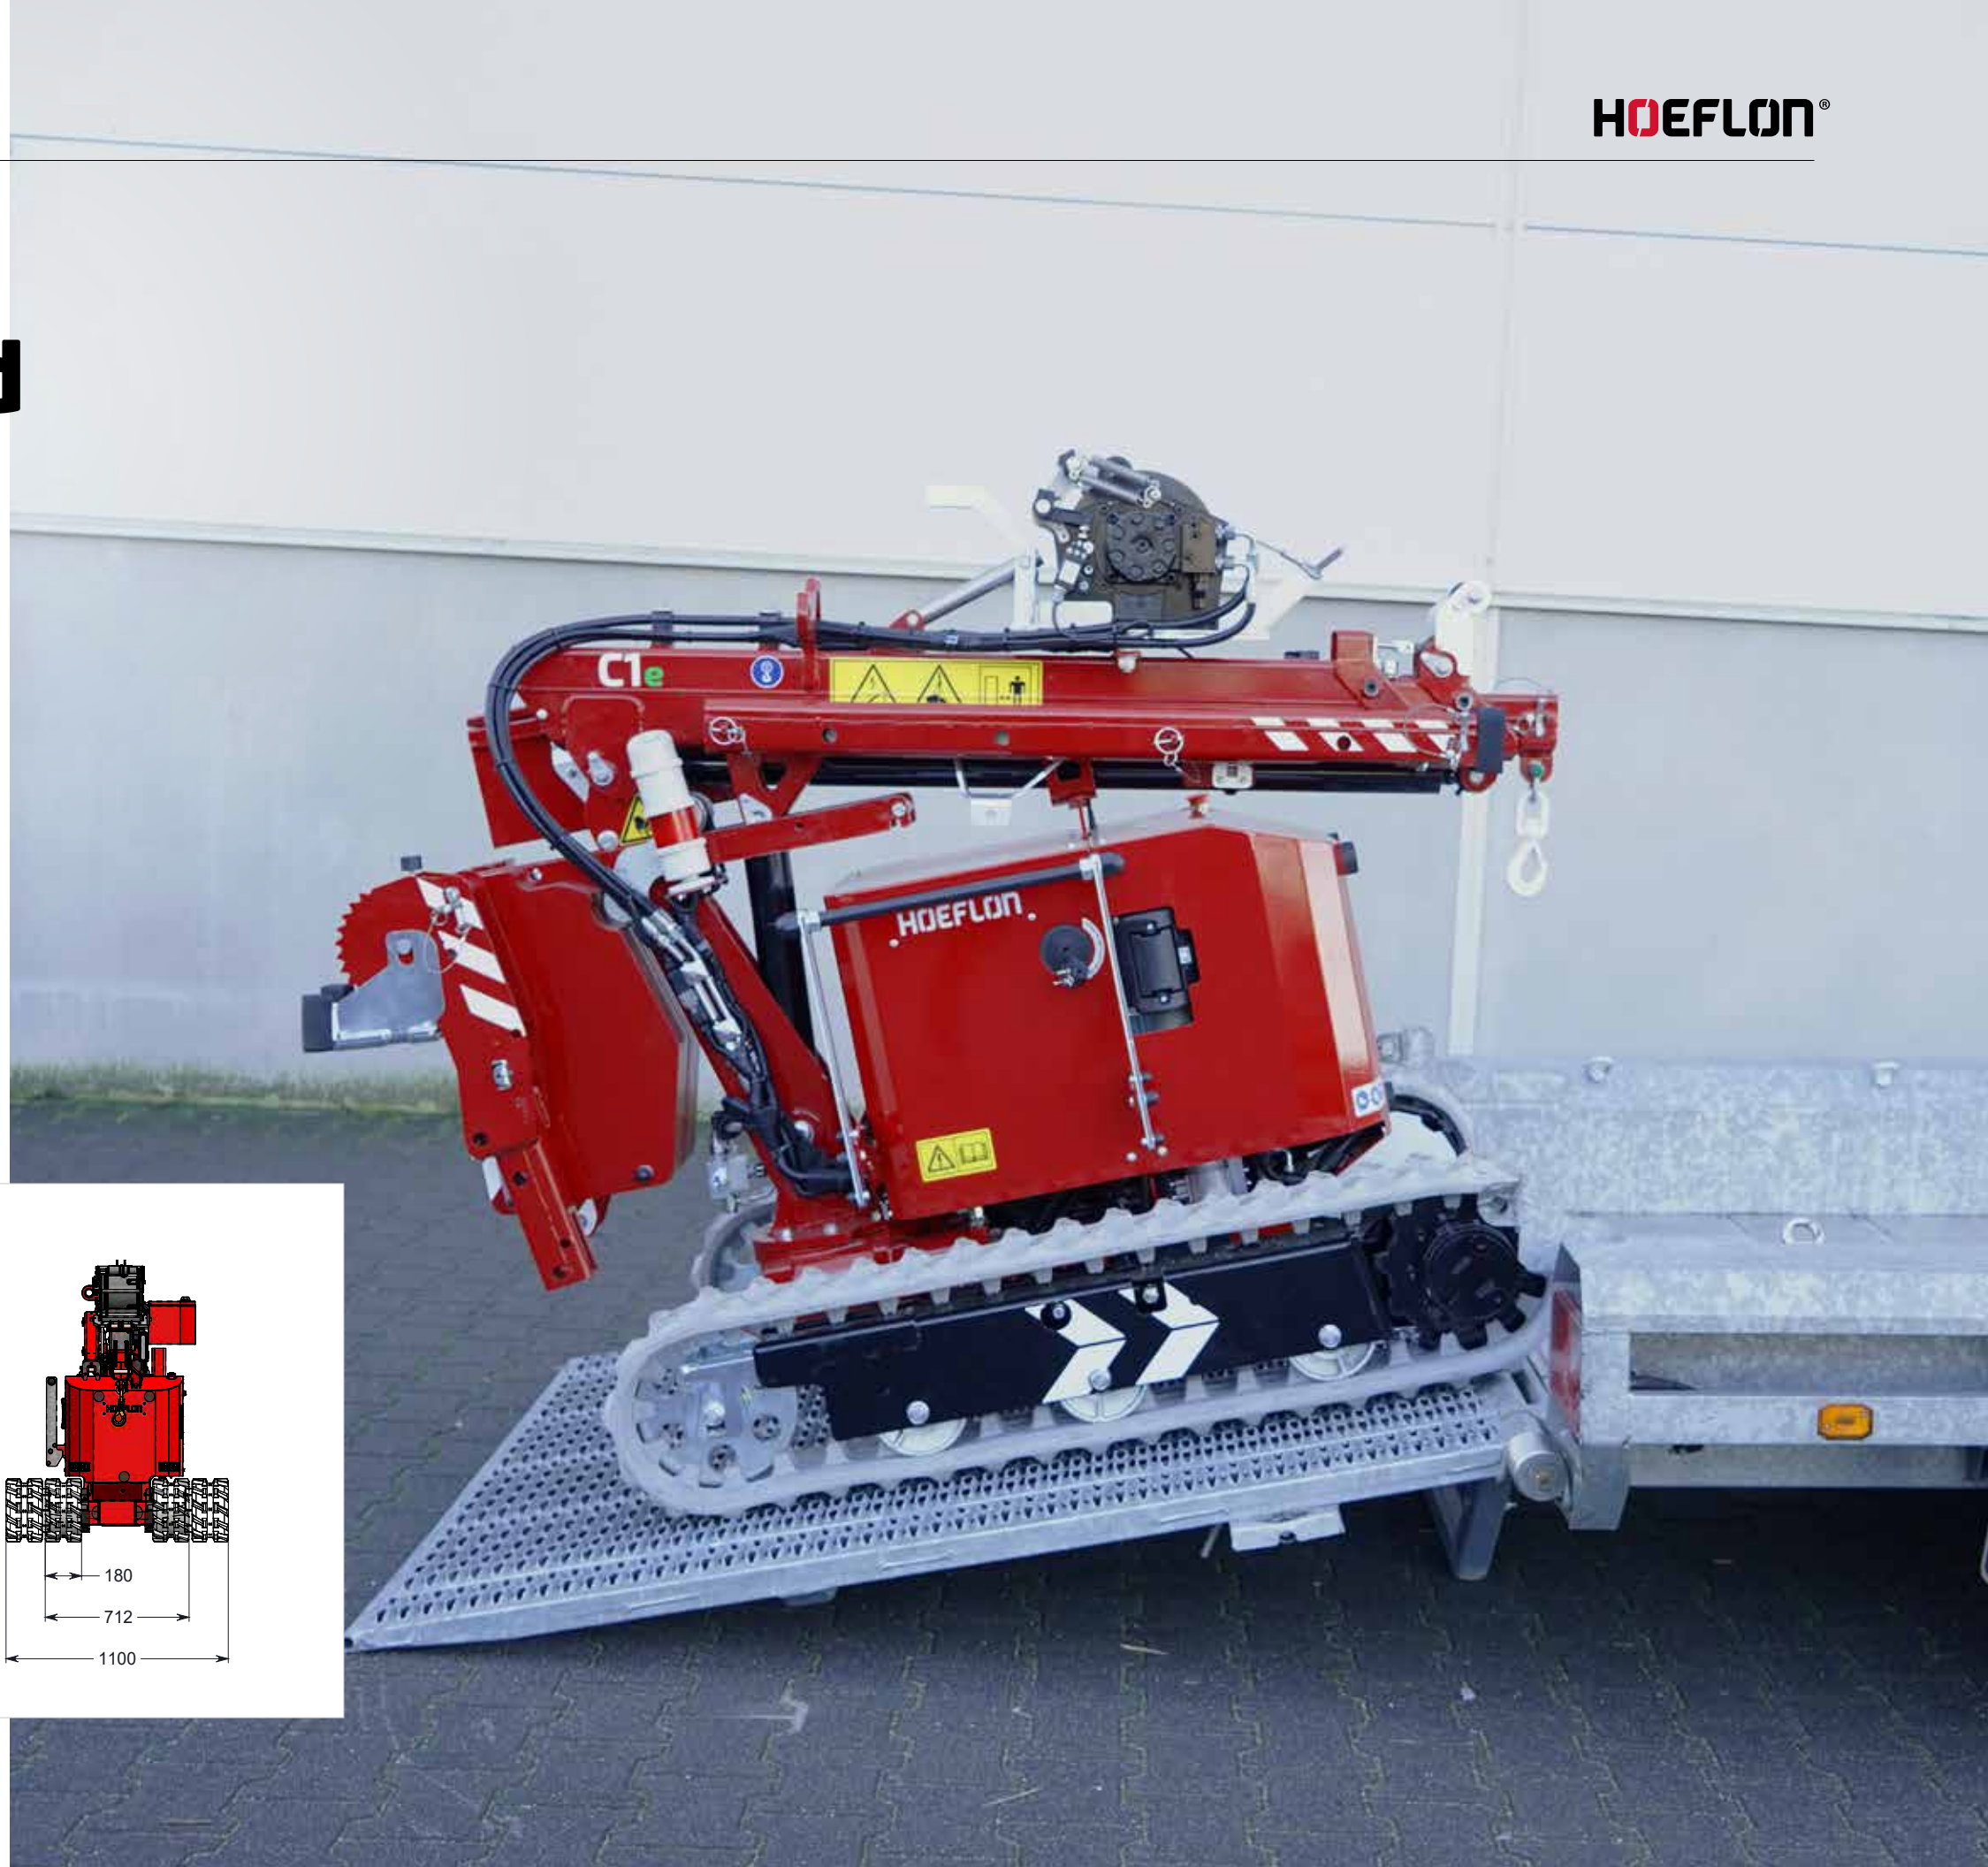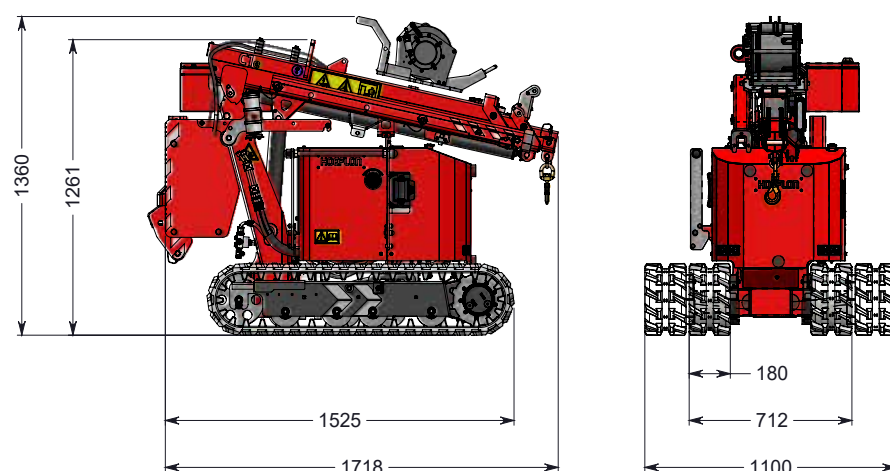



På arbejdspladsen

# Løft og hejsning

## Justerbar sektion med manuel flyjibforlængelse

Den justerbare sektion med manuel flyjibforlængelse bruges som en flyjib på kranarmen. Denne justerbare sektion har en kapacitet på 500 kg. Man kan f.eks. bruge den manuelle flyjibforlængelse, når man skal placere glas. Dette sker meget nænsomt takket være gummihoovedet. Vægten af 30 graders-sektionen med manuel flyjibforlængelse er 17 kg.



## Spilkabel og spilvægt

C1e har et 25 m langt spilkabel. Spillelets kapacitet er 500 kg.

Opbevaringskassen indeholder spilvægten. Vægten på spilet er 2,5 kg.



### Hovedets dimensioner



C1e har et kompakt spilhoved. Dette gør det muligt at arbejde i snævre rum.

### Løftepunkt

Kranen har et løftepunkt til at løfte kranen i transportposition.


### Arbejdslys

C1e har som standard en arbejdslampe på masten.

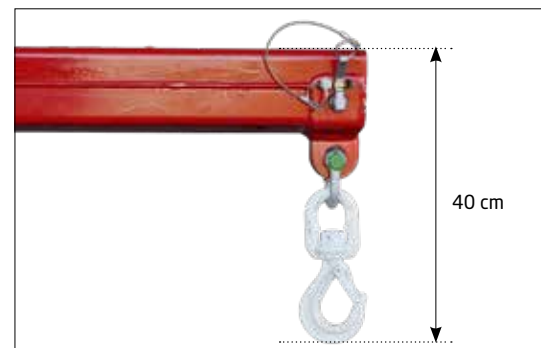


### Spilhoved og justerbar sektion

Der er plads på siden af kontravægten til at hænge spilhovedet og den justerbare sektion.

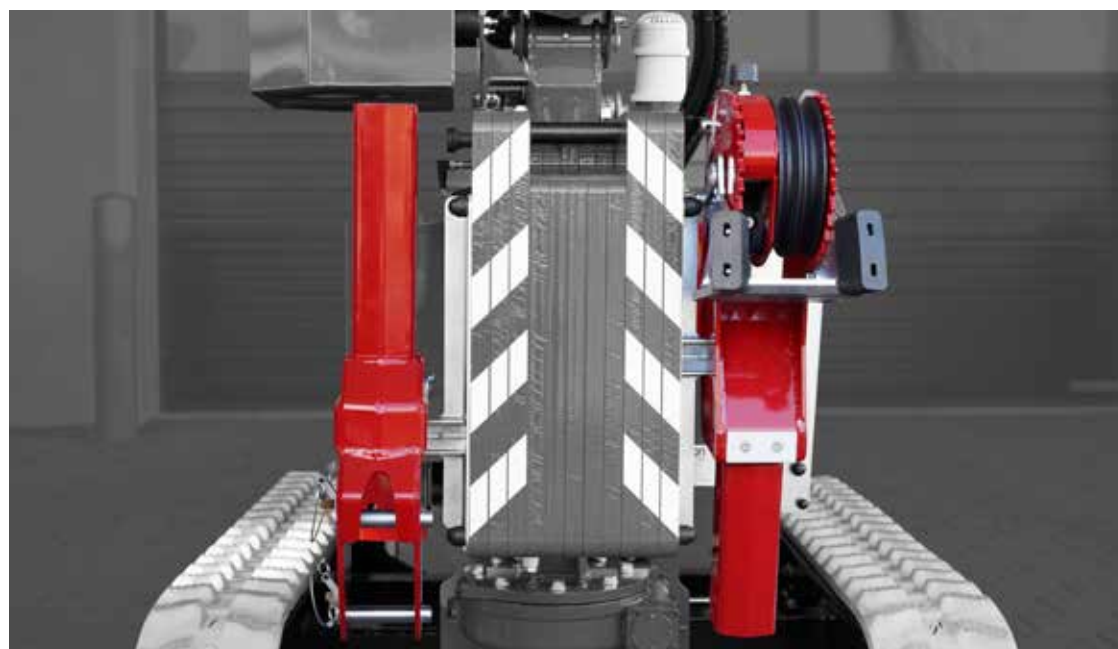


### Drift

Letvægtsfjernbetjeningen har seks paddle-kontakter, der giver en meget følsom betjening. Fjernbetjeningen kan bruges med enten en nakke- eller hoftelese.

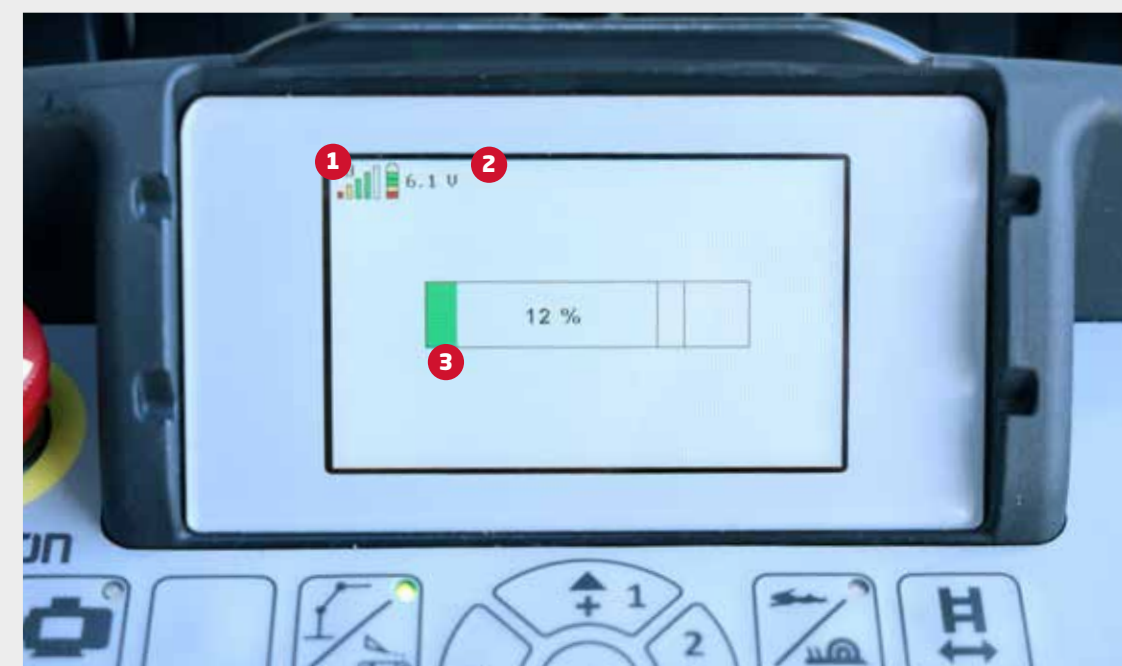

- 1 Kanalen
- 2 Batteri
- 3 Kranens kapacitet



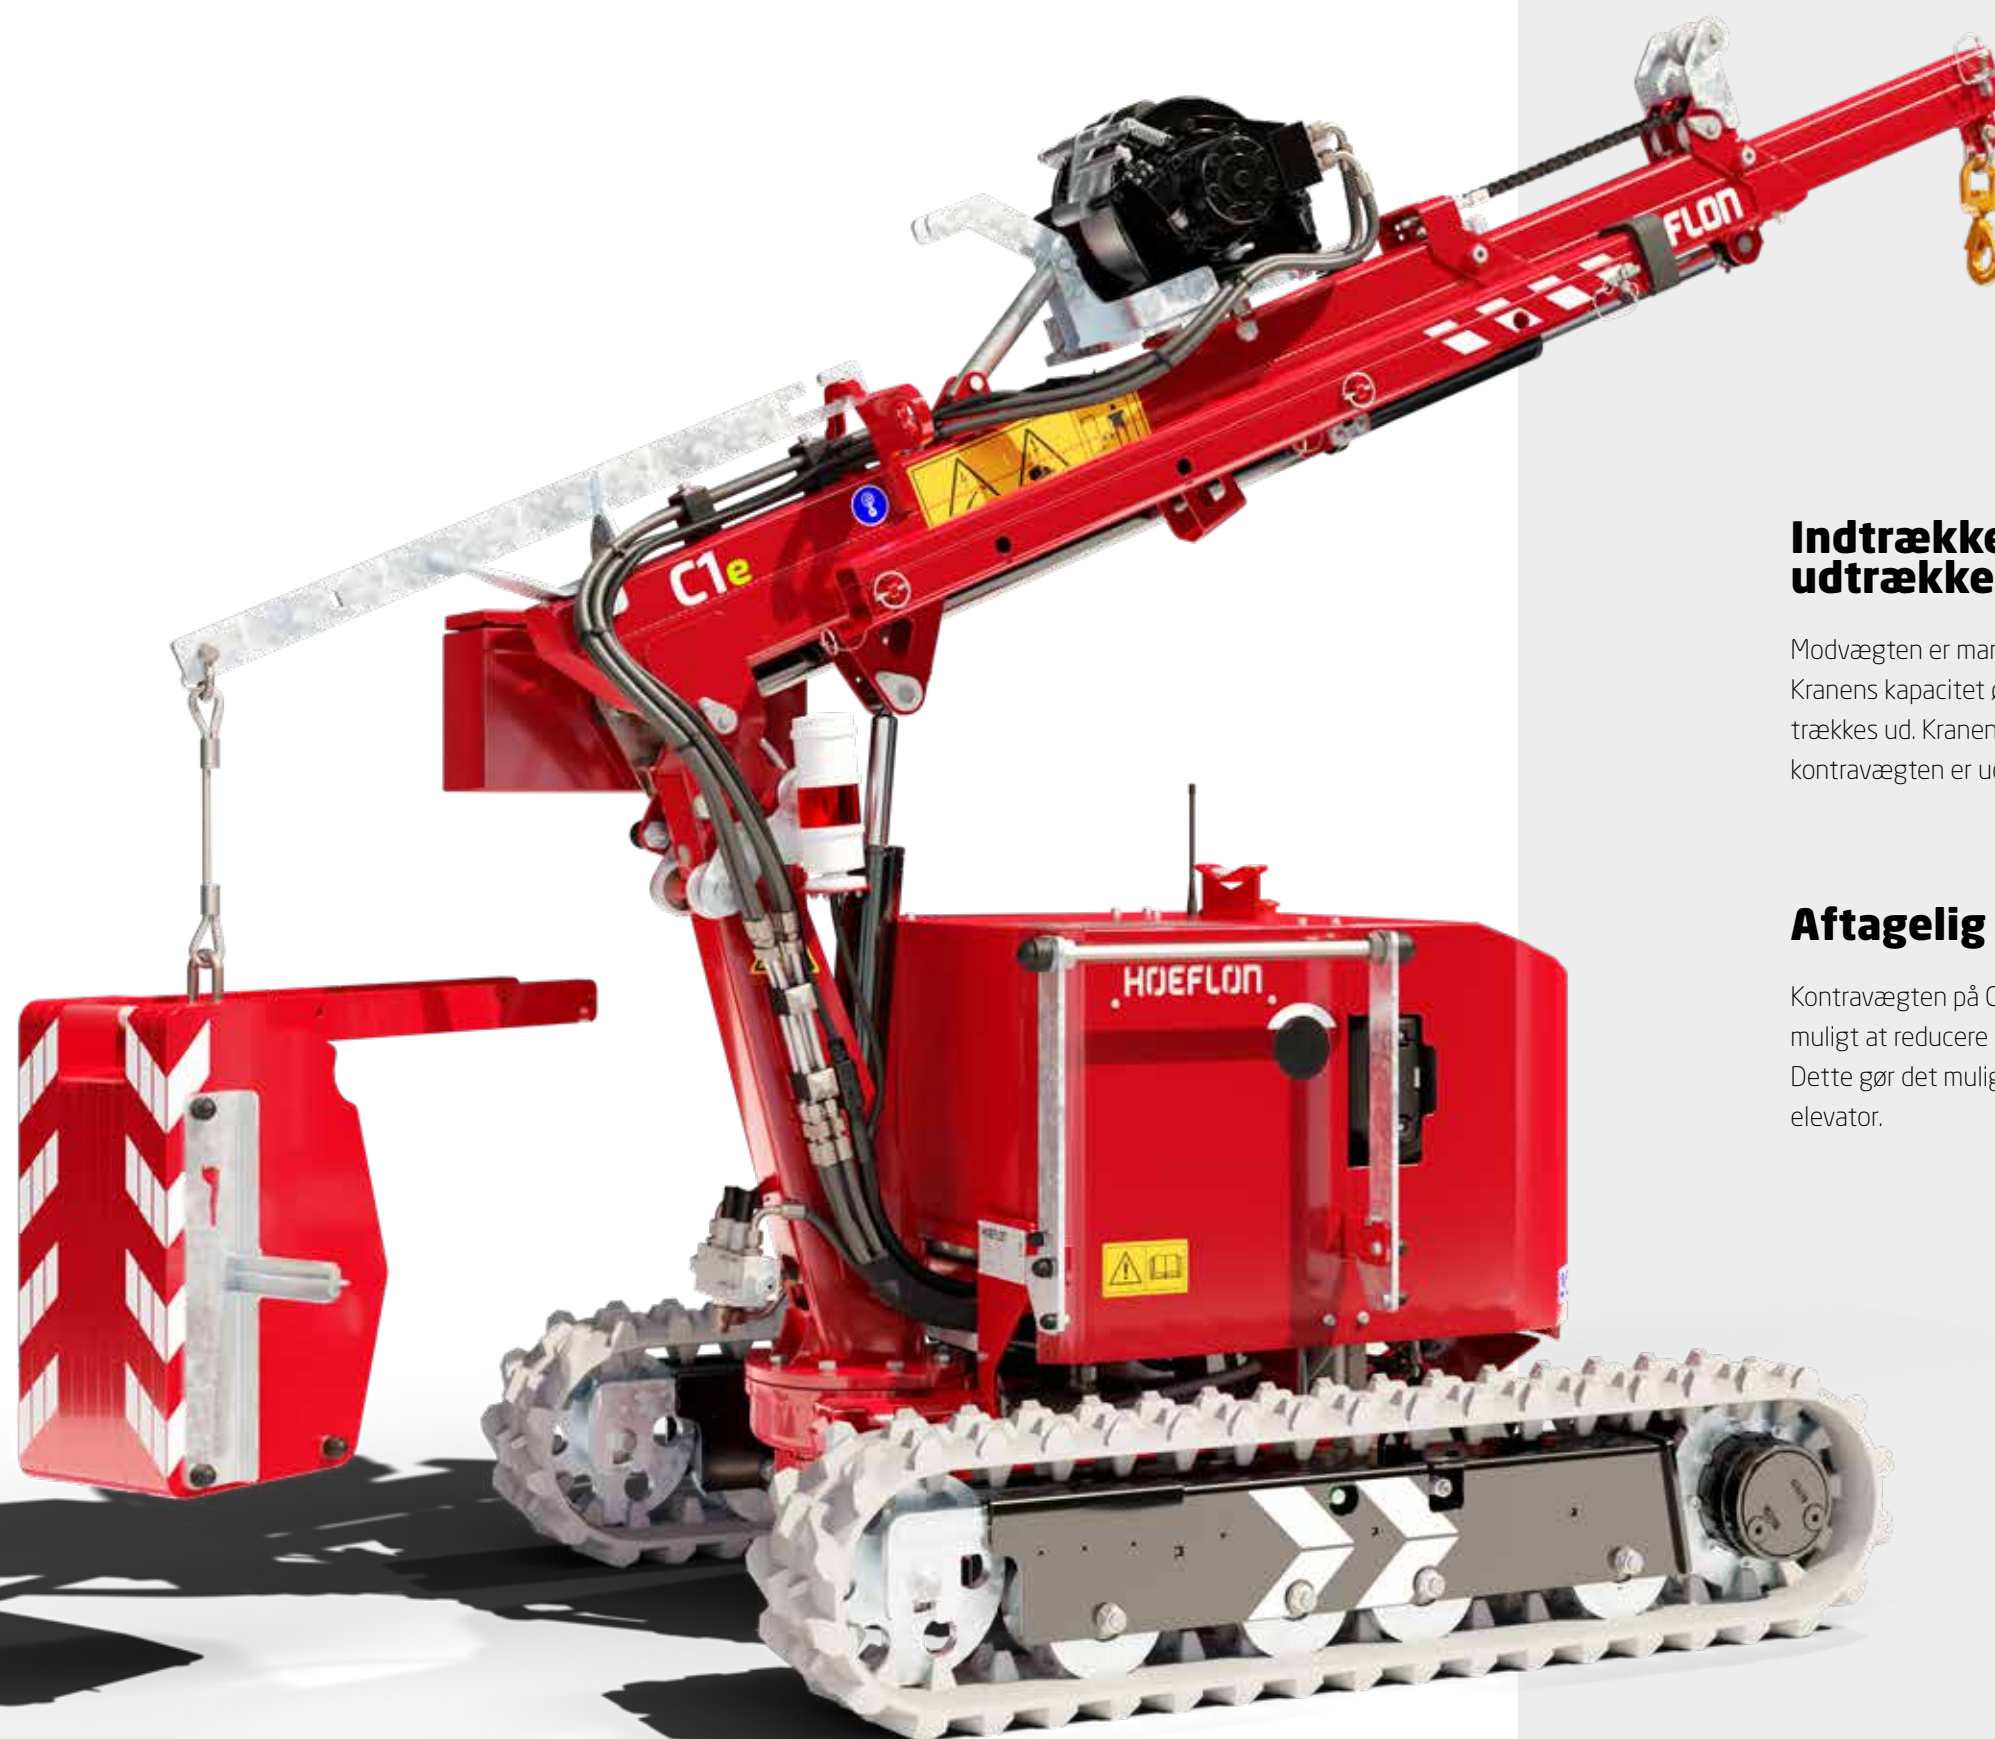


### Indtrækkelig og udtrækkelig kontravægt

Modvægten er manuelt ud- og indtrækkelig. Kranens kapacitet øges, når kontravægten trækkes ud. Kranen registrerer automatisk, om kontravægten er ud- eller indtrukket.



### Aftagelig kontravægt



Kontravægten på C1e kan tages af. Dette gør det muligt at reducere kranens vægt med 300 kg. Dette gør det muligt at få plads til C1e i enhver elevator.

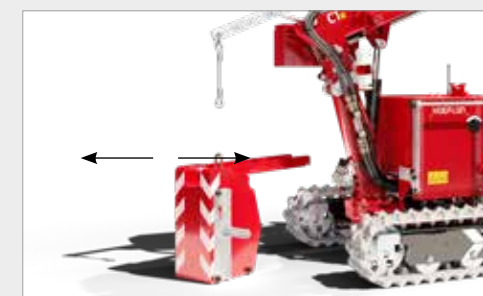



## Tekniske specifikationer

# Belastningsskemaer

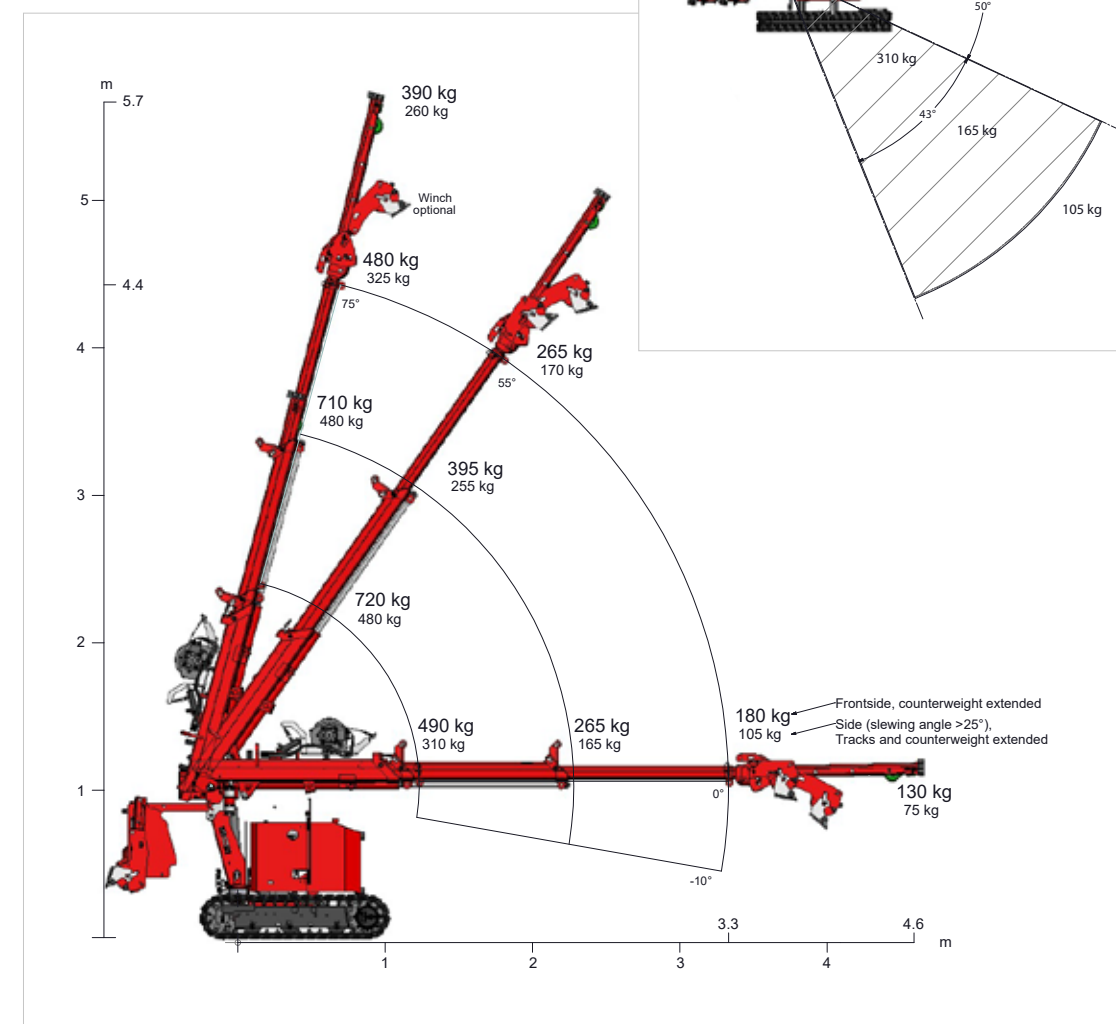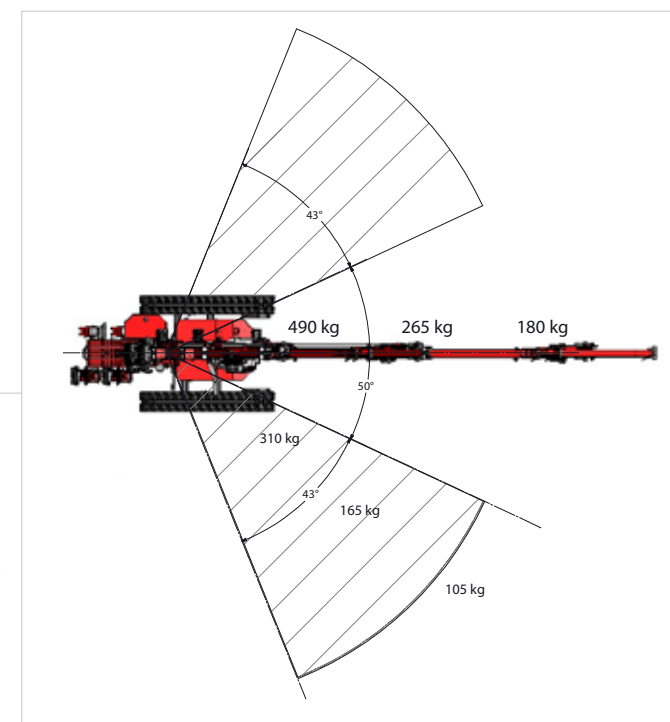



Hoeflon og service

# Vi garanterer en løsning!

Hoeflon står for kvalitet. I det usandsynlige tilfælde, at der skulle opstå et problem, løser vi det! Service er af allerstørste betydning. Det vigtigste mål er at sikre, at kranen er i drift igen så hurtigt som muligt. Der findes lokale serviceværksteder, servicebiler og uddannede serviceteknikere på alle markeder, som Hoeflon dækker. Dette er din garanti for, at du er i gang med arbejdet igen på ingen tid!



1



2



3

## Hoeflink

- 1 Fjernsupport
- 2 Op til tre ugers historik er tilgængelig til gennemsyn.
- 3 Adgang til Hoeflon-supportdatabasen med forklarende videoer, brugermanualer og meget mere.



Interesseret?

# Så se en demonstration hos en af vores forhandlere!



## Hoeftlon-forhandlere

Hoeftlon er repræsenteret på alle kontinenter. Det betyder, at du har et personligt kontaktpunkt. Du kan altid henvende dig til dem vedrørende køb og service. Kommunikation foregår altid på dit eget sprog.

Ring til en af vores forhandlere for at få flere oplysninger om C1e eller en af de andre Hoeftlon-kraner. Du kan også bestille en tid til en udførlig demonstration.

**Vi glæder os til dit besøg!**





# C1e

## Den lille kraftkarl!

**Hoeflon International B.V.**

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, NL

T: 0342 400288

[sales@hoeflon.com](mailto:sales@hoeflon.com)

KVK 66408962

BIC ABNANL2A

BTW NL856539806B01

IBAN NL96ABNA0457114533

**[www.hoeflon.com](http://www.hoeflon.com)**