

C600

Specifikationer



Løftekapacitet Enkelt kredsløb:	600 kg
Løftekapacitet Dobbelt kredsløb:	300 kg
Rotationsområde:	Kontinuerligt med fire låsepositioner
Vippeområde:	90° med seks låsepositioner
Maskinens vægt:	30 kg
Dimensioner på sugekop:	800 x 480 mm
Maskinens højde:	175 mm
Batteri:	12VDC, 9Ah

C600

Specifikationer

Vakuumløfteren til glas op til 600 kg. Standard udstyret med dobbelt vakuum system for last op til 300 kg. Maskinens egenvægt er kun 30 kg. Maskinen er mulig at få med fjernstyring og kortere løftearm.

Alle vore produkter er designet i tæt dialog med brugere i branchen. Dette resulterer i produkter, der adskiller sig fra andre, når det kommer til detaljerne, og giver brugeren komfort i den daglige brug.

Unikke egenskaber

- Kan let tages ind og ud af køretøj af én person
- Letvægts vakuumløfter med dobbelt kredsløb
- Maskinens vægt: 30 kg
- Maksimum løftekapacitet: 300 / 600 kg

Leveres som standard med:

- Fjernbetjening
- Transport vogn
- Kort løftearm
- Omskifteligt batterisystem inkl. reservebatteri

Tilbehør



Batteri



Batterioplader



Fjernbetjening




Løftearm

Specifikationer

- Vinkeljustering specielt beregnet til indvendige ruder
- Rotation med fire låsestillinger
- Fjernstyring af sug og frigivelse
- Kortere løftearm for indendørs glasinstallation
- Transportvogn med luftgummihjul

Dimensioner

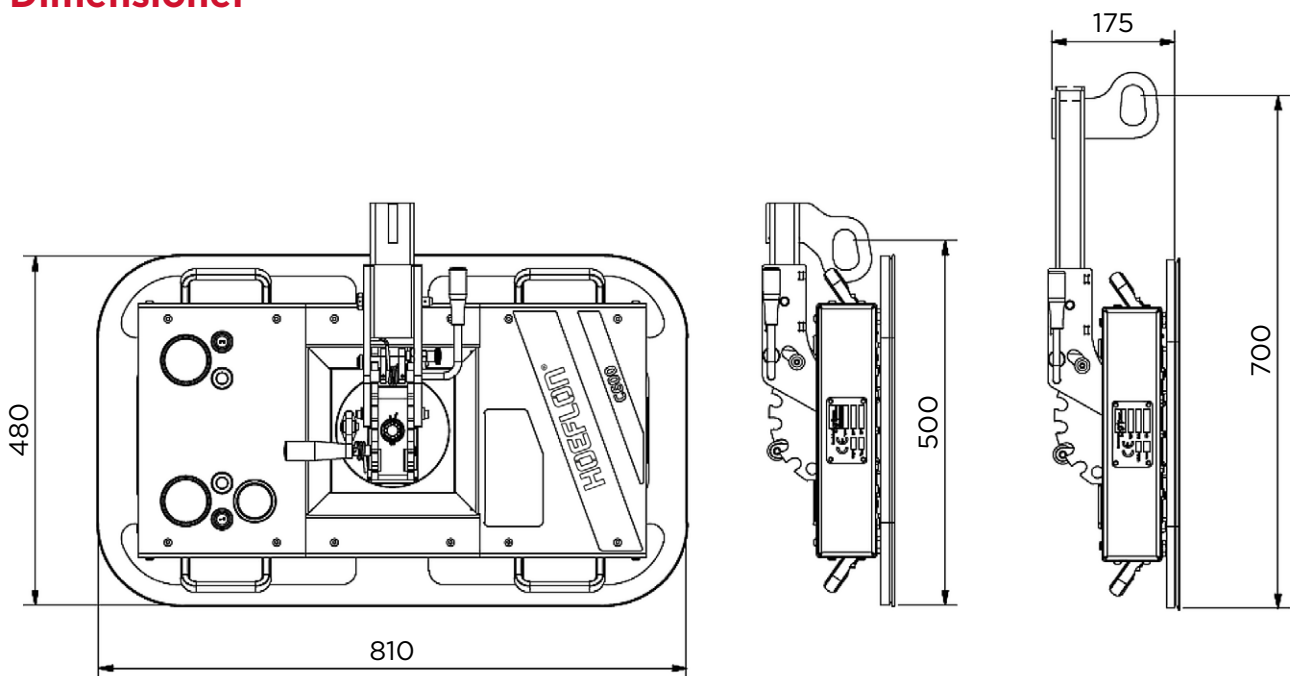

C600

Specifikationer

HOEFLON®

Din Hoeflon kontakt person

Hoeflon-maskiner er funktionelle og tilbyder optimal kraft og pålidelighed. Vi tilbyder mange muligheder og hjælper dig med at komme med løsninger.



SAWO A/S

Industrimarken 1

9530 Støvring

Tlf. +45 7010 0766

sawo@sawo.dk

www.sawo.dk

www.sawo.dk