

# NOPA

## Kærre med 3-vejs tip

### KTS 240

# SAWO®



Nopa 3-akslet tipkærre med 3-vejstip, opbygget med chassis og bund i højstyrkestål for opnåelse af stor styrke og lav egenvægt. Leveres sandblæst, grundmalet og færdiglakeret.



Vi tænker altid meget over design og brugervenlighed, hvad enten det drejer sig om forvogne, påhængsvogne eller kærre med bagtip eller 3-vejs tip.

Dette gøres ud fra den store erfaring, som Nopa har med at lave kundetilpassede opbygninger igennem tiden.

Hvad enten det drejer sig om standardopbygninger eller mere specifikke opbygninger kontrolleres kvaliteten nøje med start ved tegnebordet og frem til levering.

Vi er landsdækkende med afdelinger i hele landet.

#### SAWO PRODUKTERNE

Vi har altid lagt stor vægt på, at vore produkter lever op til de strengeste krav i forhold til kvalitet, funktionalitet og betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi branchens bedste produktprogram.

#### SERVICE I SÆRKLASSE

Vi forstår vigtigheden af, at produkterne arbejder optimalt hele året rundt og derfor har vi konstant fokus på vore servicefaciliteter og personale. Mangler du hjælp, er vi i nærheden.

#### VELUDDANNET PERSONALE

Specialuddannede fagfolk beregner, tegner og opbygger det endelige produkt nøje efter kundernes ønsker så alle krav til holdbarhed, styrke, sikkerhed og lovgivning er overholdt.

Teknisk data ►►

# NOPA



## Kærre med 3-vejs tip

### KTS 240

# SAWO®

#### SPECIFIKATIONER

Totalvægt	25 t. (24 t. på bogie og 1 t. på trækøje)
Længde indv. lad	5.100 mm / 5.600 mm
Bredde udv.	2.550 mm (indvendig 2.430 mm)
Forsmæk	1.300 mm høj i 40/60 mm alu, 3 stk. optrinsrør mellem forsmækstøtter
Sider	1.200 mm høj i 40/60 mm alu, dobbelt svingbar hel-sider, begge sider
Øverste bagsmæk	1.000 mm høj i 40/60 mm alu, tophængt - svingbar
Automatbagsmæk	400 mm høj af Hardox 450. Luftstyret
Bund	4 mm Hardox 450
Aksler	3 stk. BPW 9 ton
Støtteben	Støtteben i trækstang med udveksling
Affjedring	Luftaffjedring med hæve/sænk. Standard vejesystem over EBS ekskl. tilslutning til bil
Bremser	Tromle
Dæk/fælge	6 stk. 385/65 R22,5 stålfælg
Skærme	6 stk. i sort plast med stænklapper
Dækplade	Malet aluminiumsplade i chassisfarve på trækstang og 2 optrin i hver side
Trækøje	Ø57,5 Træk højde 800 mm. + 40 mm. + 40 mm = 880 mm
Hydraulik	Nummi hårdforkromet tipcylinder med stopventil samt kraftig stopwire
LED-lys	Nopa gennemgående lygtebjælke - 6 stk. baglygter - 2 stk. slingrelygter - 4 stk. sidemarkeringslygter, i hver side - 2 stk. nummerpladelygter - 2 stk. hvide markeringslygter foran - 4 stk. arbejdslygter
Refleks	Lovpligtig refleksplanke og 2 røde trekanter
El-stik	7+7 polet
Kofanger	RHS rør på kant med stænklapper
Cyklistværn	Fast i begge sider, eloxeret
Surring	18 mm rundstål under ladvkant
Overfladebehandling	Sandblæst, grundet og lakeret i en farve
Fælge	Sølvfarvet fabrikslakering
Optioner	Tvillingmonterede hjul. Skivebremser. Liftaksel på 1. og 3. aksel. Med el-styret dropventil. Blitzlamper. Asfaltkofanger. Isolering af sider og smække. Isoleret 12 eller 21 mm finér under ladbund. Værktøjskasse. Rullepresenning. 3-delte sider. Asfaltøre på bagstolpe. Rotorblink. Kontakt os for specifikke kundeønsker.

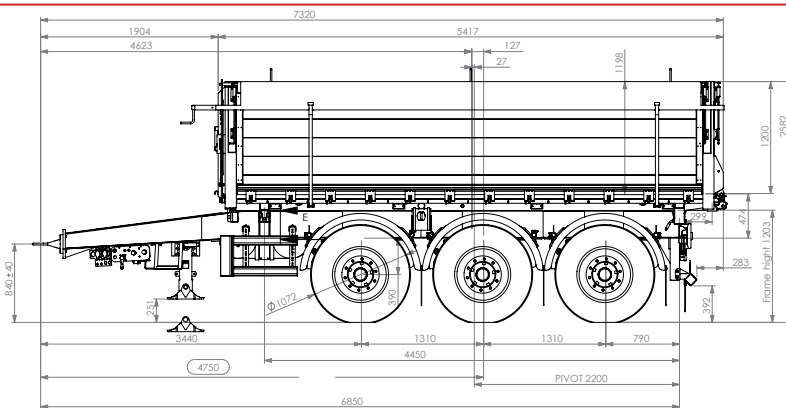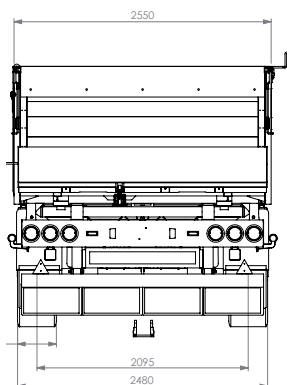

Ovenstående er vejledende. Billeder/tegninger kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.