

# NOPA

## Pendel tippelad Vandret

### FTPV 320

# SAWO®



Nopa 3-vejs pendel tippelad monteres på 8x4 lastbil. Ramme opbygges i stål, som sandblæses og grundmales. Sider og smække opbygges i eloxeret aluminium.



Vi tænker altid meget over design og brugervenlighed, hvad enten det drejer sig om forvogne, påhængsvogne eller kærre med bagtip eller 3-vejs tip.

Dette gøres ud fra den store erfaring, som Nopa har med at lave kundetilpassede opbygninger igennem tiden.

Hvad enten det drejer sig om standardopbygninger eller mere specifikke opbygninger kontrolleres kvaliteten nøje med start ved tegnebordet og frem til levering.

Vi er landsdækkende med afdelinger i hele landet.

#### SAWO PRODUKTERNE

Vi har altid lagt stor vægt på, at vore produkter lever op til de strengeste krav i forhold til kvalitet, funktionalitet og betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi branchens bedste produktprogram.

#### SERVICE I SÆRKLASSE

Vi forstår vigtigheden af, at produkterne arbejder optimalt hele året rundt og derfor har vi konstant fokus på vore servicefaciliteter og personale. Mangler du hjælp, er vi i nærheden.

#### VELUDDANNET PERSONALE

Specialuddannede fagfolk beregner, tegner og opbygger det endelige produkt nøje efter kundernes ønsker så alle krav til holdbarhed, styrke, sikkerhed og lovgivning er overholdt.

Teknisk data ►►

# NOPA

## Pendel tippelad


## Vandret

## FTPV 320

# SAWO®

### SPECIFIKATIONER

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totalvægt           | 32.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Længde              | Fra 5.500 mm udvendig (5.300 mm indvendig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bredde              | 2.550 mm udvendig (2.410 mm indvendig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forsmæk             | 1.150 mm i 40/60 mm alu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Venstre side        | 1.050 mm høj, af 40/60 mm alu, pendel, 2-delt i længden, hvor de nederste 550 mm lukker ned til vandret og de øverste 500 mm svingbar. Tophængt                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Højre side          | 1.050 mm høj, af 40/60 mm alu med forstærket top. Helside, dobbelt svingbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Øverste bagsmæk     | 850 mm i 40/60 mm alu. Tophængt (totalhøjde 1.150 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Automatbagsmæk      | 400 mm høj i Hardox, hydraulisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bund                | 4 mm Hardox 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stolper             | Stolper for højre side, udsvingsgafler i top for svingbar sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trækbjælke & Træk   | Godkendt 56 ton, godkendt for 7-akslet vogntog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bagende             | Nopa lygteprofiler med originale lygter genmonteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hydraulik           | Nummi hårdforkromet tipcylinder med stopventil samt kraftig stopwire<br>1 stk. 3-sektion ventilbatteri med reguleringshåndtag i førerhus<br>Olierør ført bagud i venstre side med olie kobling (uden retur rør)<br>Automatbagsmæk hydraulisk ekskl. kontakt i førerhus                                                                                                                                                                     |
| Overfladebehandling | Sandblæst og grundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Optioner            | Combitank 400 ltr. 200 ltr. hydraulikolie. Luftservo monteret på træk. 12 eller 21 mm finér under stålbund. Isolering af sider og smække. Asfalt skuffe, påsvejst bag. Asfaltkofanger. Kost/skovlbeslag. Arbejdslys. Rotorblink. Blitzlamper. LED lygter. Rullepresenning. Presenningskroge. 18 mm surringsstænger. Værktøjskasse. Chassisforstærkning til bagmonteret kran. Sunfab Hydraulikpumpe. Kontakt os for specifikke kundeønsker. |

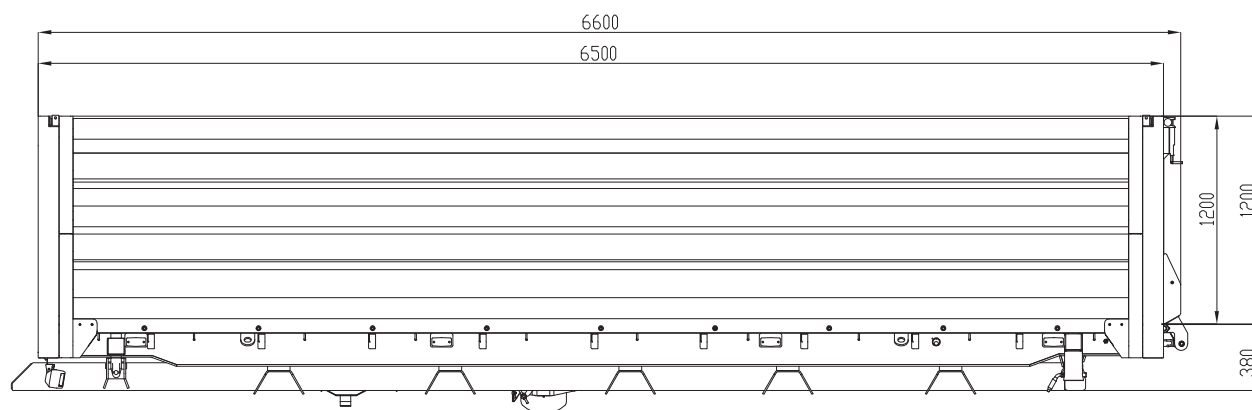

Ovenstående er vejledende. Billeder/tegninger kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.