

# NOPA

## Containerlad for wirehejs

### CPL 320

# SAWO®



Nopa containerlad tilpasses til wirehejs bil. Ladet sandblæses, grundes samt slutmales i én farve. Sider og smække opbygges i eloxeret aluminium.



Vi tænker altid meget over design og brugervenlighed, hvad enten det drejer sig om forvogne, påhængsvogne eller kærre med bagtip eller 3-vejs tip.

Dette gøres ud fra den store erfaring, som Nopa har med at lave kundetilpassede opbygninger igennem tiden.

Hvad enten det drejer sig om standardopbygninger eller mere specifikke opbygninger kontrolleres kvaliteten nøje med start ved tegnebordet og frem til levering.

Vi er landsdækkende med afdelinger i hele landet.

#### SAWO PRODUKTERNE

Vi har altid lagt stor vægt på, at vore produkter lever op til de strengeste krav i forhold til kvalitet, funktionalitet og betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi branchens bedste produktprogram.

#### SERVICE I SÆRKLASSE

Vi forstår vigtigheden af, at produkterne arbejder optimalt hele året rundt og derfor har vi konstant fokus på vore servicefaciliteter og personale. Mangler du hjælp, er vi i nærheden.

#### VELUDDANNET PERSONALE

Specialuddannede fagfolk beregner, tegner og opbygger det endelige produkt nøje efter kundernes ønsker så alle krav til holdbarhed, styrke, sikkerhed og lovgivning er overholdt.

Teknisk data ►►

# NOPA



## Containerlad for wirehejs

### CPL 320

# SAWO®

#### SPECIFIKATIONER

Længde	Fra 5.500 mm udvendig (5.300 mm indvendig)
Bredde udv.	2.550 mm
Forsmæk	1.100 mm i 40/60 mm alu
Venstre side	1.000 mm i 40/60 mm alu. Pendel lodret.
Højre side	1.000 mm i 40/60 mm alu. Dobbelt svingbar hel side
Øverste bagsmæk	800 mm i 40/60 mm alu. Tophængt svingbar aftagelig
Automatbagsmæk	400 mm høj af Hardox og luftstyret
Bund	5 mm Hardox 450
Rulle	Midt
Hydraulik	Udtag for hydraulik i venstre side, bag med lynkobling [ekskl. tilslutning til bil]
Luft	Udtag for luft i venstre side, bag med Duomatic [ekskl. tilslutning til bil]
Optræk	Til wirehejs
Overfladebehandling	Sandblæst, grundet og lakeret i en farve
Optioner	Længde tilpasses efter hejseleadsbil. Tilslutning af hydraulik til hejseleadsbil. Sideruller. Front opbygget til håndtering af kroghejs. Isolering af bund eller sider samt smække. 3-delte sider. Rullepresenning. Kontakt os for specifikke kundeønsker.

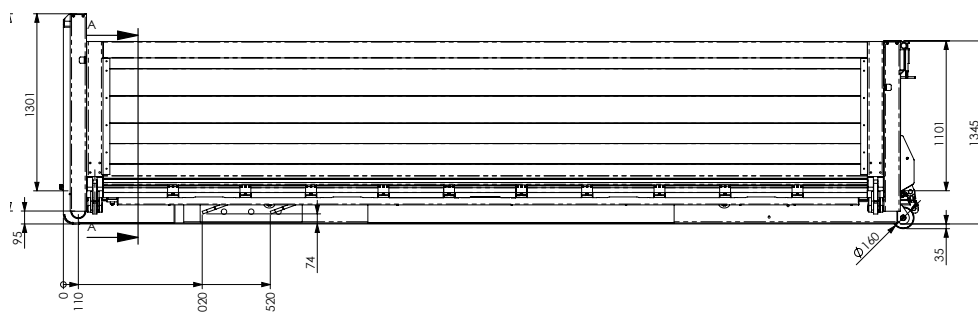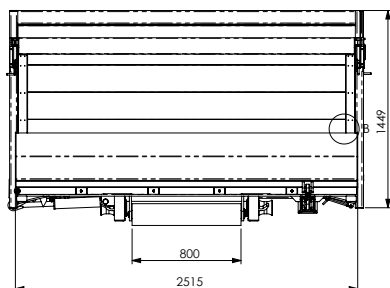

Ovenstående er vejledende. Billeder/tegninger kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.