

# HIAB T-CLX 013




# HIAB T-CLX 013 TEKNISK DATA

| Tekniske data                                                                                          | CLX CE/CEN<br>013-1 | CLX CE/CEN<br>013-2           | CLX CE/CEN<br>013-3                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Maks. løftekapacitet (kNm)                                                                             | 11,9                | 11,7                          | 11,4                                     |
| Løftekapacitet (tm)                                                                                    | 1,2                 | 1,2                           | 1,2                                      |
| Rækkevidde / løftekapacitet, hydraulisk rækkevidde (m/kg)                                              | 1,2/995<br>2,0/590  | 1,3/920<br>2,1/540<br>3,1/360 | 1,4/840<br>2,2/500<br>3,2/330<br>4,2/250 |
| Rækkevidde / løftekapacitet, manuel rækkevidde (m/kg)                                                  | 3,1/380<br>4,2/270  | 4,2/260                       |                                          |
| Rækkevidde, hydrauliske udskud (m)                                                                     | 0,8                 | 1,8                           | 2,8                                      |
| Hydrauliske udskud (m)                                                                                 | 2                   | 3,1                           | 4,2                                      |
| Rækkevidde, manuelle forlængerarme (m)                                                                 | 2,2                 | 1,1                           |                                          |
| Løftehøjde over monteringsniveau (m)                                                                   | 3,2                 | 4,2                           | 5,2                                      |
| Manual løftehøjde over monteringsniveau inkl. manuel forl. (m)                                         | 5,2                 | 5,2                           |                                          |
| Anbefalet olieflow (l/min)                                                                             | 5                   | 5                             | 5                                        |
| Strømforbrug ved påkrævet olieflow (kW)                                                                | 1,5                 | 1,5                           | 1,5                                      |
| Maks. arbejdstryk (MPa)                                                                                | 17,5                | 17,5                          | 17,5                                     |
| Tankkapacitet PTO (l)                                                                                  | 18                  | 18                            | 18                                       |
| Svingvinkel (°)                                                                                        | 322                 | 322                           | 322                                      |
| Maks. hældning ved fuld kapacitet (°)                                                                  | 5                   | 5                             | 5                                        |
| Svingmoment, brutto (kNm)                                                                              | 3                   | 3                             | 3                                        |
| Svinghastighed (°/s)                                                                                   | 19                  | 19                            | 19                                       |
| Højde i parkeret position (mm)                                                                         | 1425                | 1425                          | 1425                                     |
| Bredde i parkeret position, stationær (mm)                                                             | 785                 | 785                           | 785                                      |
| Bredde i parkeret position, lastbilmonteret (mm) uden støttebensudtræk/med støttebensudtræk og opsving | 1826/1926           | 1826/1926                     | 1826/1926                                |
| Krav til monteringsplads stationær (mm)                                                                | 300                 | 300                           | 300                                      |
| Krav til monteringsplads lastbilmonteret (mm)                                                          | 426                 | 426                           | 426                                      |
| Vægt, stationær monteret (kg)                                                                          | 132                 | 162                           | 192                                      |
| Vægt, monteringsramme plus 2 korte hydr. støtteben (kg)                                                | 90                  | 90                            | 90                                       |




Denne tabel viser nogle eksempler på modeller og repræsenterer nogle af de tilgængelige valgmuligheder. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi tilbyde dig en kran, der er skræddersyet til dine behov.

Kontakt SAWO A/S for yderligere oplysninger om de forskellige muligheder, vi kan tilbyde.


# HIAB T-CLX 013-1

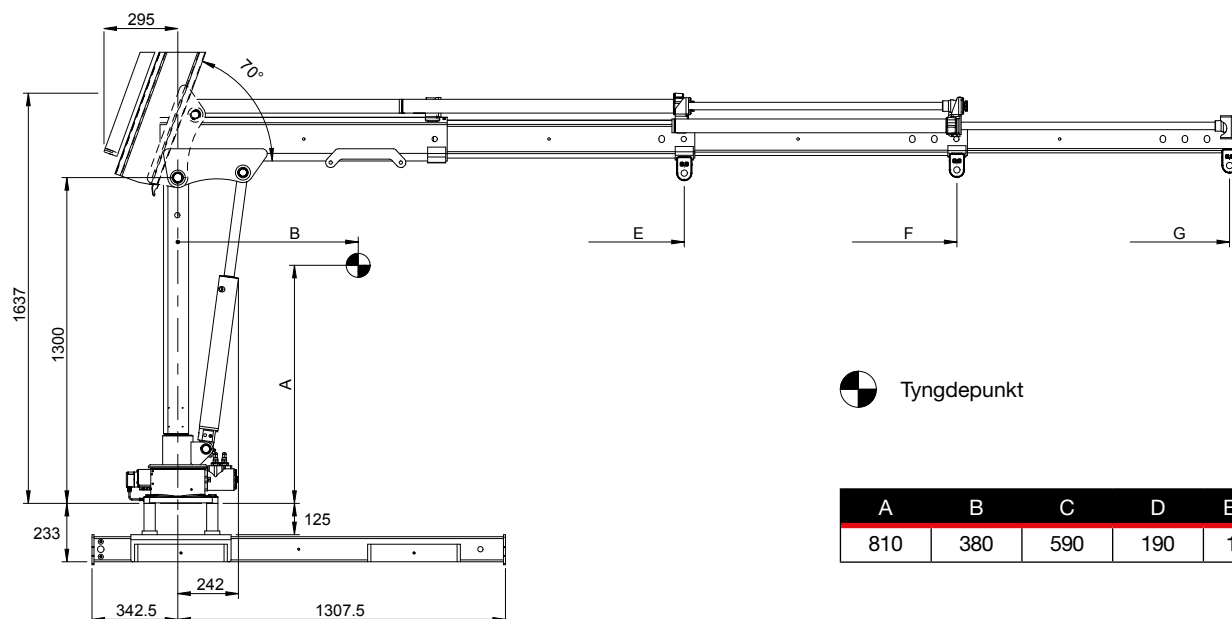


| A   | B   | C   | D   | Emin. | Emax. |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 810 | 380 | 590 | 190 | 1121  | 2021  |

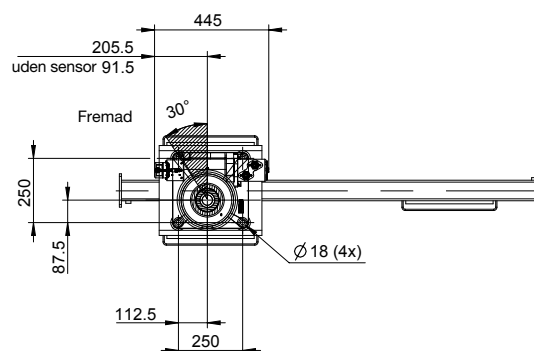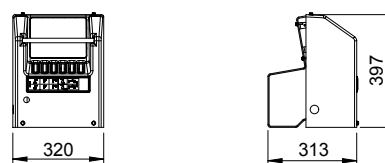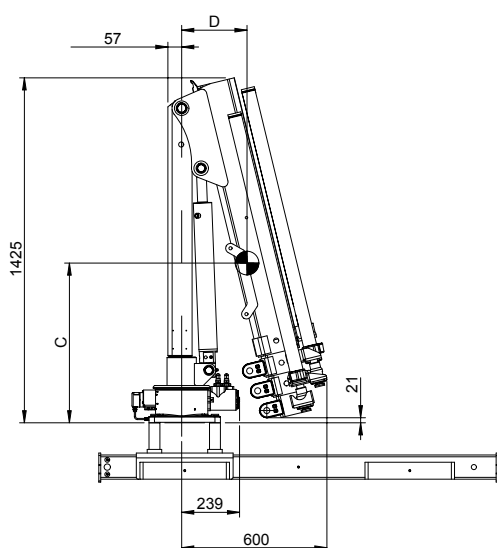


## Kapacitetsplade HIAB T-CLX 013-1

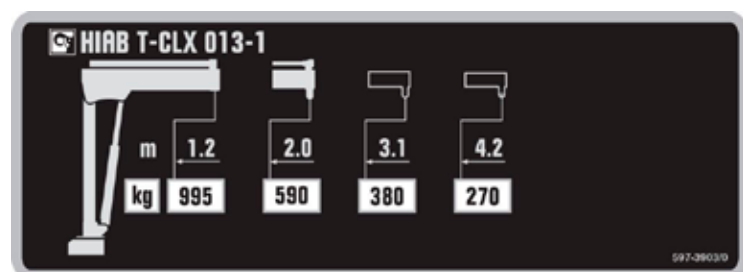

## Lastdiagram HIAB T-CLX 013-1



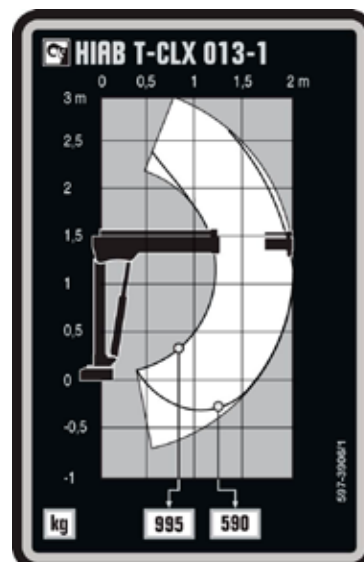


HIAB T-CLX 013-2

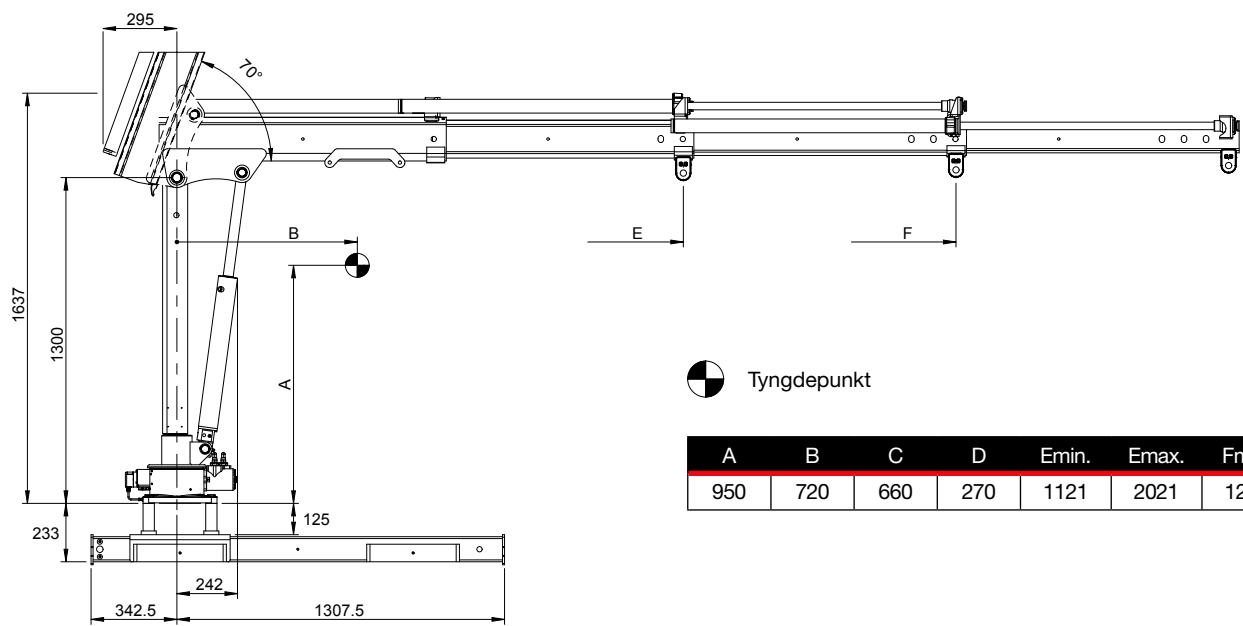


Tyngdepunkt


| A   | B   | C   | D   | Emin. | Emax. | Fmin. | Fmax. |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 950 | 720 | 660 | 270 | 1121  | 2021  | 1209  | 3109  |

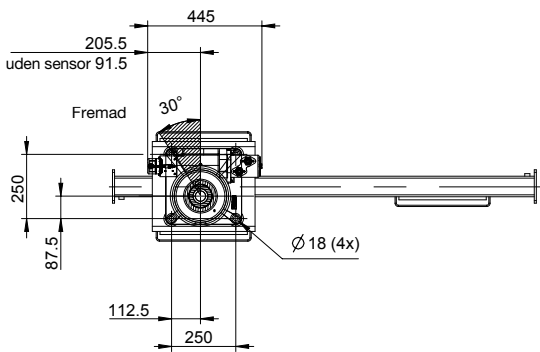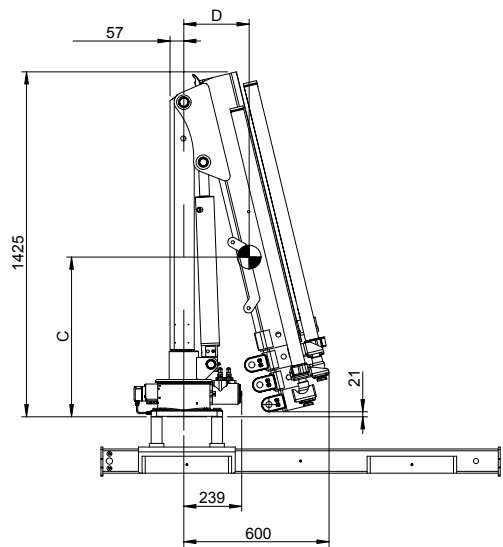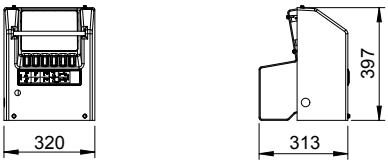





Kapacitetsplade HIAB T-CLX 013-2

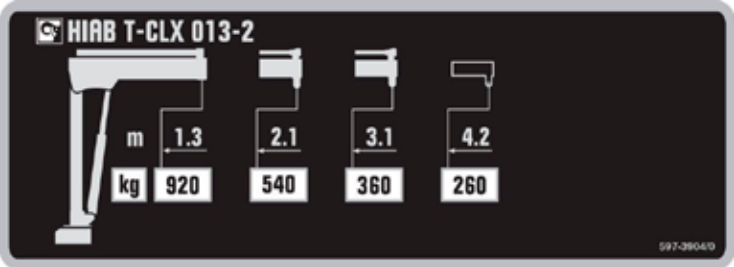


Lastdiagram HIAB T-CLX 013-2

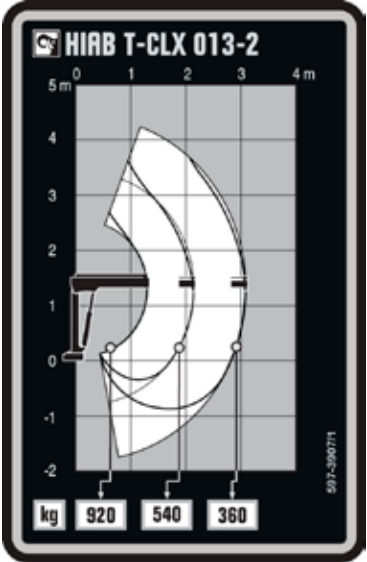


# HIAB T-CLX 013-3

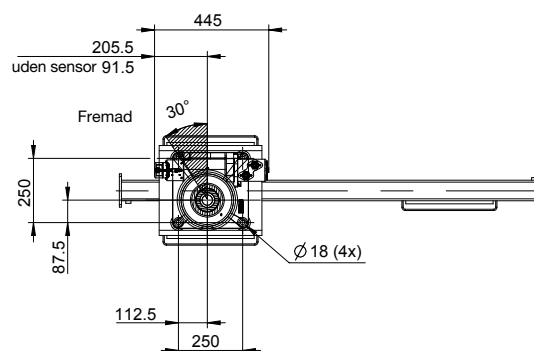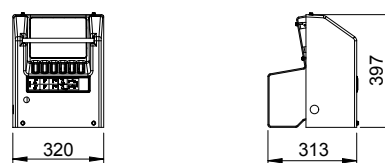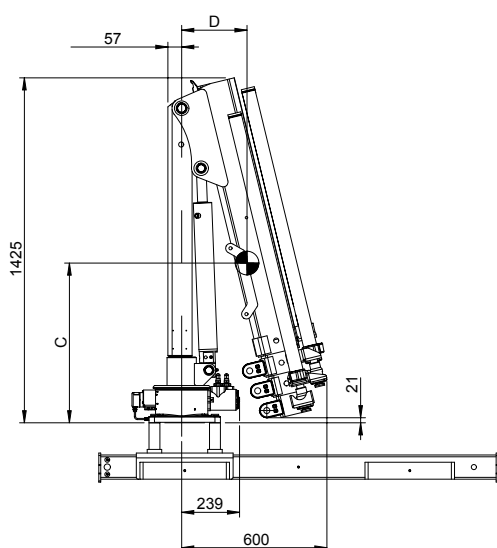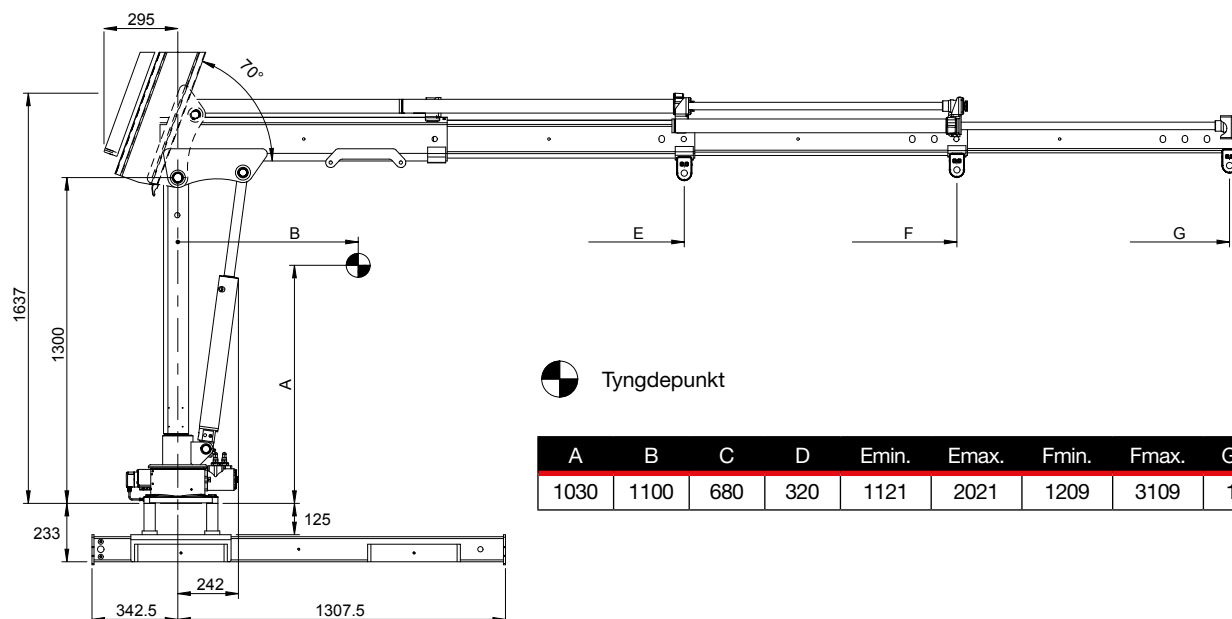


## Kapacitetsplade HIAB T-CLX 013-3

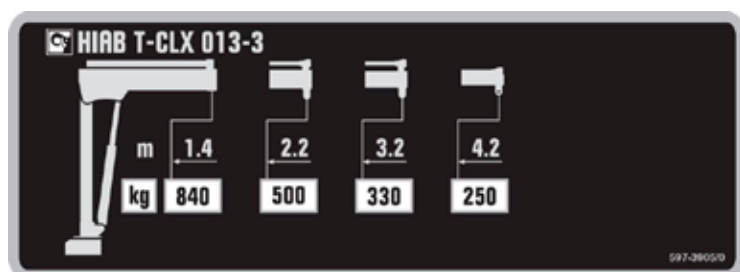

### Lastdiagram HIAB T-CLX 013-3

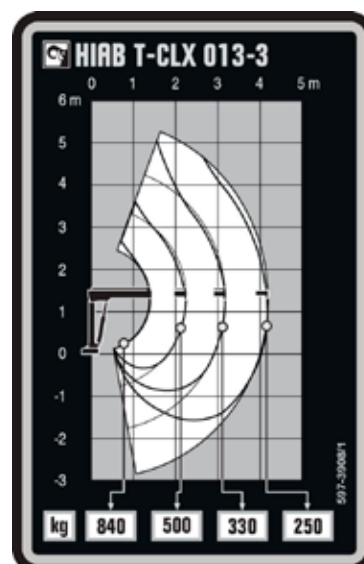


# HIAB T-CLX 013

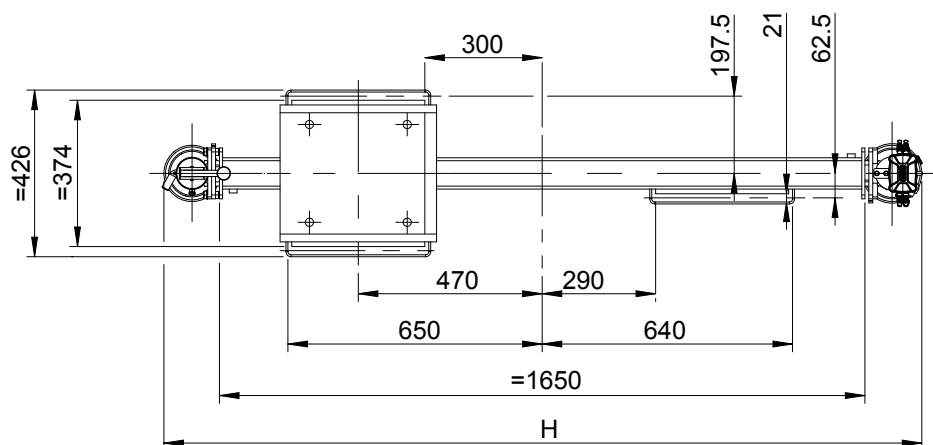

| Bredde på monteringsramme              | H    |
|----------------------------------------|------|
| Uden udtræk, med fast støtteben        | 1826 |
| Uden udtræk, med opsvingbart støtteben | 1886 |
| Med udtræk, og fast støtteben          | 1866 |
| Med udtræk, og opsvingbare støtteben   | 1926 |


## Støtteben med opsving i parkeret position

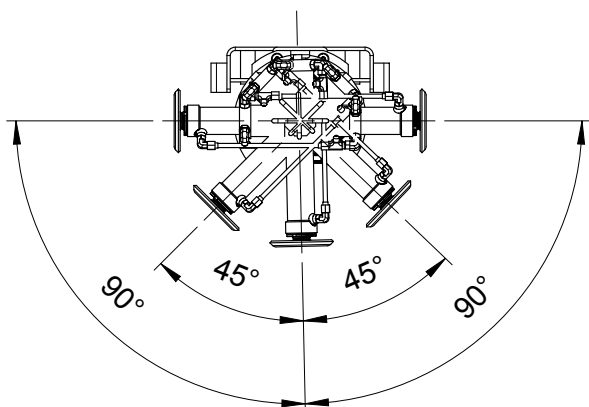

## HIAB T-CLX 013

Manuelt støtteben

Hydraulisk støtteben

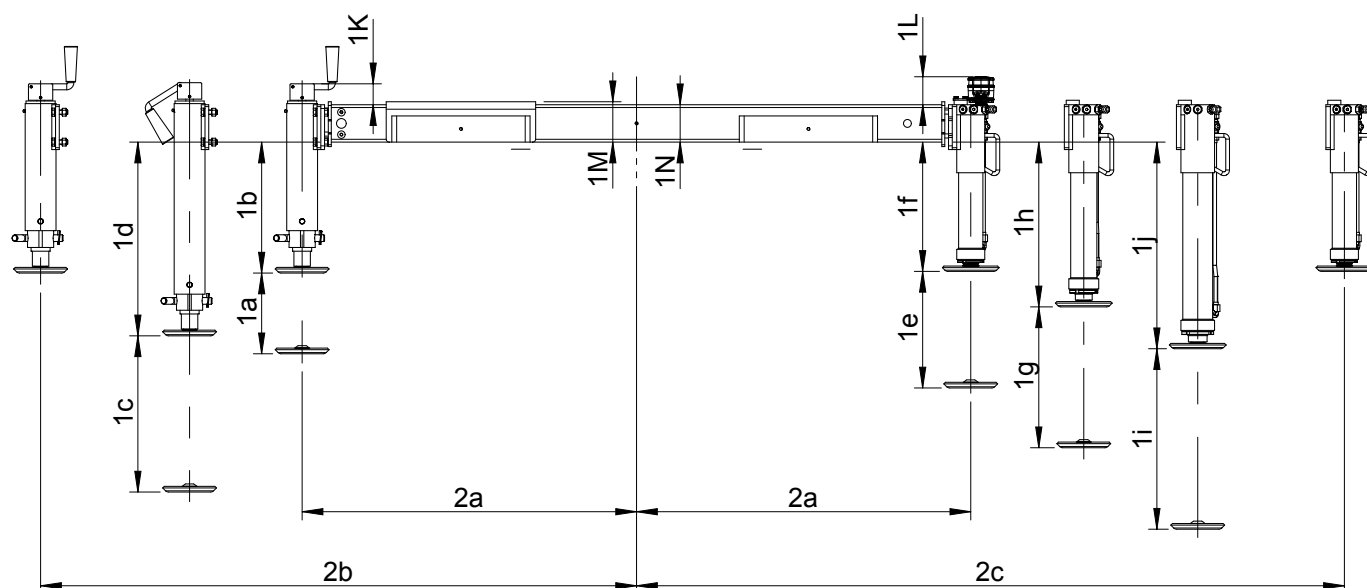

### Mål monteringsramme

|    | Fastmonteret støtteben | Opsvingbar støtteben |
|----|------------------------|----------------------|
| 1K | 56                     | 33                   |
| 1L | 75                     | 52                   |
| 1M | 108                    | 108                  |
| 1N | 100                    | 100                  |

### Længde støtteben

|                      |        | Fastmonteret støtteben |       | Opsvingbar støtteben |
|----------------------|--------|------------------------|-------|----------------------|
| Manuelt støtteben    | Kort   | 1a                     | 216   | 216                  |
|                      |        | 1b                     | 350,5 | 373,5                |
|                      | Mellem | 1c                     | 418   | 418                  |
|                      |        | 1d                     | 518,5 | 541,5                |
| Hydraulisk støtteben | Kort   | 1e                     | 312   | 312                  |
|                      |        | 1f                     | 346   | 369                  |
|                      | Mellem | 1g                     | 377   | 377                  |
|                      |        | 1h                     | 441   | 464                  |
|                      | Lang   | 1i                     | 483   | 483                  |
|                      |        | 1j                     | 553   | 576                  |

### Bredde monteringsramme

|                        |    | Fastmonteret støtteben | Længde støttebensudtræk Kort (300 mm) | Længde støttebensudtræk Mellem (600 mm) |
|------------------------|----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fastmonteret støtteben | 2a | 875                    | 895                                   | 895                                     |
|                        | 2b | -                      | 1195                                  | 1695                                    |
|                        | 2c | -                      | 1195                                  | -                                       |
| Opsvingbar støtteben   | 2a | 905                    | 925                                   | 925                                     |
|                        | 2b | -                      | 1225                                  | 1725                                    |
|                        | 2c | -                      | 1225                                  | -                                       |

# BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af lasthåndteringsudstyr til transportbranchen. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Hiabs produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmække af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab er en del af Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Ansvarsfraskrivelse.** Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data svarer ikke altid til den seneste version eller standardmodel, der er i produktion. Modellerne på billederne kan vise specialudstyr eller specialfarver.



[hiab.com](http://hiab.com)

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. classes service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk).

**SAWO®**

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring  
Tlf 7010 0766 • [sawo@sawo.dk](mailto:sawo@sawo.dk) • [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk)