

# HIAB T-CLX 023




# HIAB T-CLX 023 TEKNISK DATA

| Tekniske data                                                                                          | T-CLX 023-2 CE                | T-CLX 023-3 CE                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Maks. løftekapacitet (kNm)                                                                             | 23,9                          | 23,6                                     |
| Løftekapacitet (tm)                                                                                    | 2,4                           | 2,4                                      |
| Rækkevidde / løftekapacitet, hydraulisk rækkevidde (m/kg)                                              | 1,5/995<br>2,4/995<br>3,4/700 | 1,5/995<br>2,4/980<br>3,4/670<br>4,4/520 |
| Rækkevidde / løftekapacitet, manuel rækkevidde (m/kg)                                                  | 4,4/530<br>5,5/410            | 5,5/400                                  |
| Rækkevidde, hydrauliske udskud (m)                                                                     | 1,9                           | 2,9                                      |
| Hydrauliske udskud (m)                                                                                 | 3,4                           | 4,4                                      |
| Rækkevidde, manuelle forlængerarme (m)                                                                 | 2,1                           | 1,1                                      |
| Løftehøjde over monteringsniveau (m)                                                                   | 4,7                           | 5,7                                      |
| Manual løftehøjde over monteringsniveau inkl. manuel forl. (m)                                         | 6,7                           | 6,7                                      |
| Anbefalet olieflow (l/min)                                                                             | 10                            | 10                                       |
| Strømforbrug ved påkrævet olieflow (kW)                                                                | 3                             | 3                                        |
| Maks. arbejdstryk (MPa)                                                                                | 17,5                          | 17,5                                     |
| Tankkapacitet PTO (l)                                                                                  | 18                            | 18                                       |
| Svingvinkel (°)                                                                                        | 322                           | 322                                      |
| Maks. hældning ved fuld kapacitet (°)                                                                  | 5                             | 5                                        |
| Svingmoment, brutto (kNm)                                                                              | 3                             | 3                                        |
| Svinghastighed (°/s)                                                                                   | 10                            | 10                                       |
| Højde i parkeret position (mm)                                                                         | 1551                          | 1551                                     |
| Bredde i parkeret position, stationær (mm)                                                             | 798                           | 798                                      |
| Bredde i parkeret position, lastbilmonteret (mm) uden støttebensudtræk/med støttebensudtræk og opsving | 1826/1926                     | 1826/1926                                |
| Krav til monteringsplads stationær (mm)                                                                | 300                           | 300                                      |
| Krav til monteringsplads lastbilmonteret (mm)                                                          | 536                           | 536                                      |
| Vægt, stationær monteret (kg)                                                                          | 260                           | 298                                      |
| Vægt, monteringsramme plus 2 korte hydr. støtteben (kg)                                                | 121                           | 121                                      |




Denne tabel viser nogle eksempler på modeller og repræsenterer nogle af de tilgængelige valgmuligheder. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi tilbyde dig en kran, der er skræddersyet til dine behov.

Kontakt SAWO A/S for yderligere oplysninger om de forskellige muligheder, vi kan tilbyde.


HIAB T-CLX 023-2

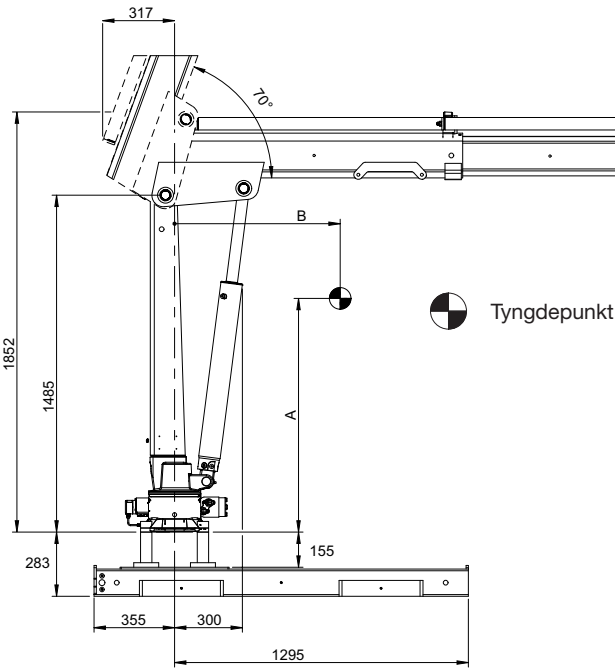


| A    | B   | C   | D   | E min | E max |
|------|-----|-----|-----|-------|-------|
| 1030 | 730 | 680 | 220 | 1403  | 3403  |

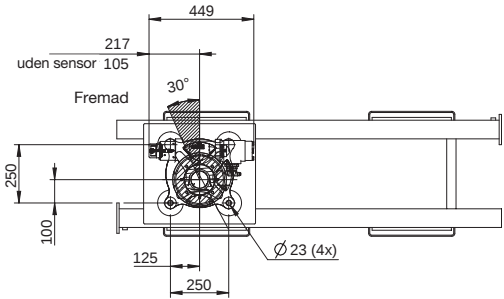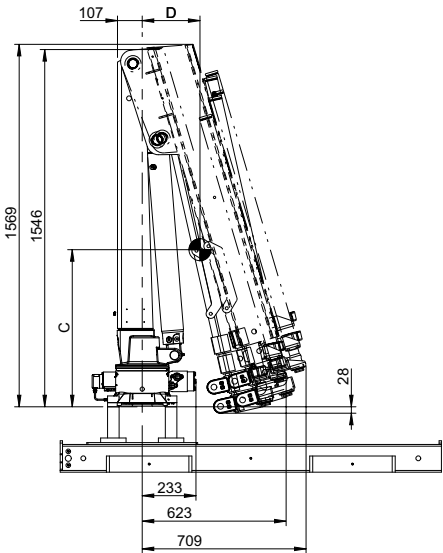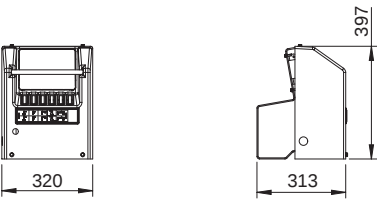


Kapacitetsplade HIAB T-CLX 023-2 CE

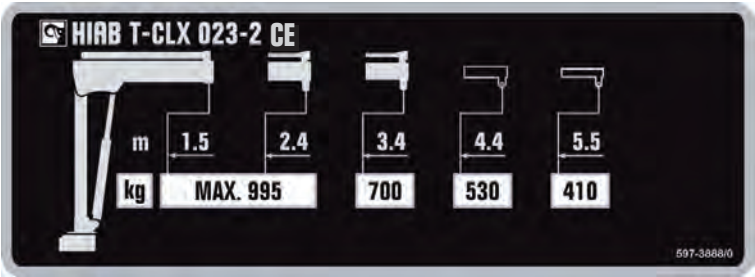

Lastdiagram HIAB T-CLX 023-2 CE

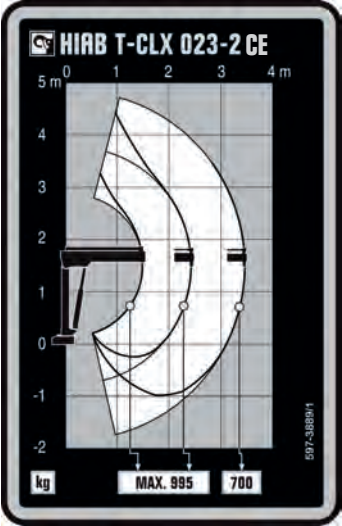

HIAB T-CLX 023-3

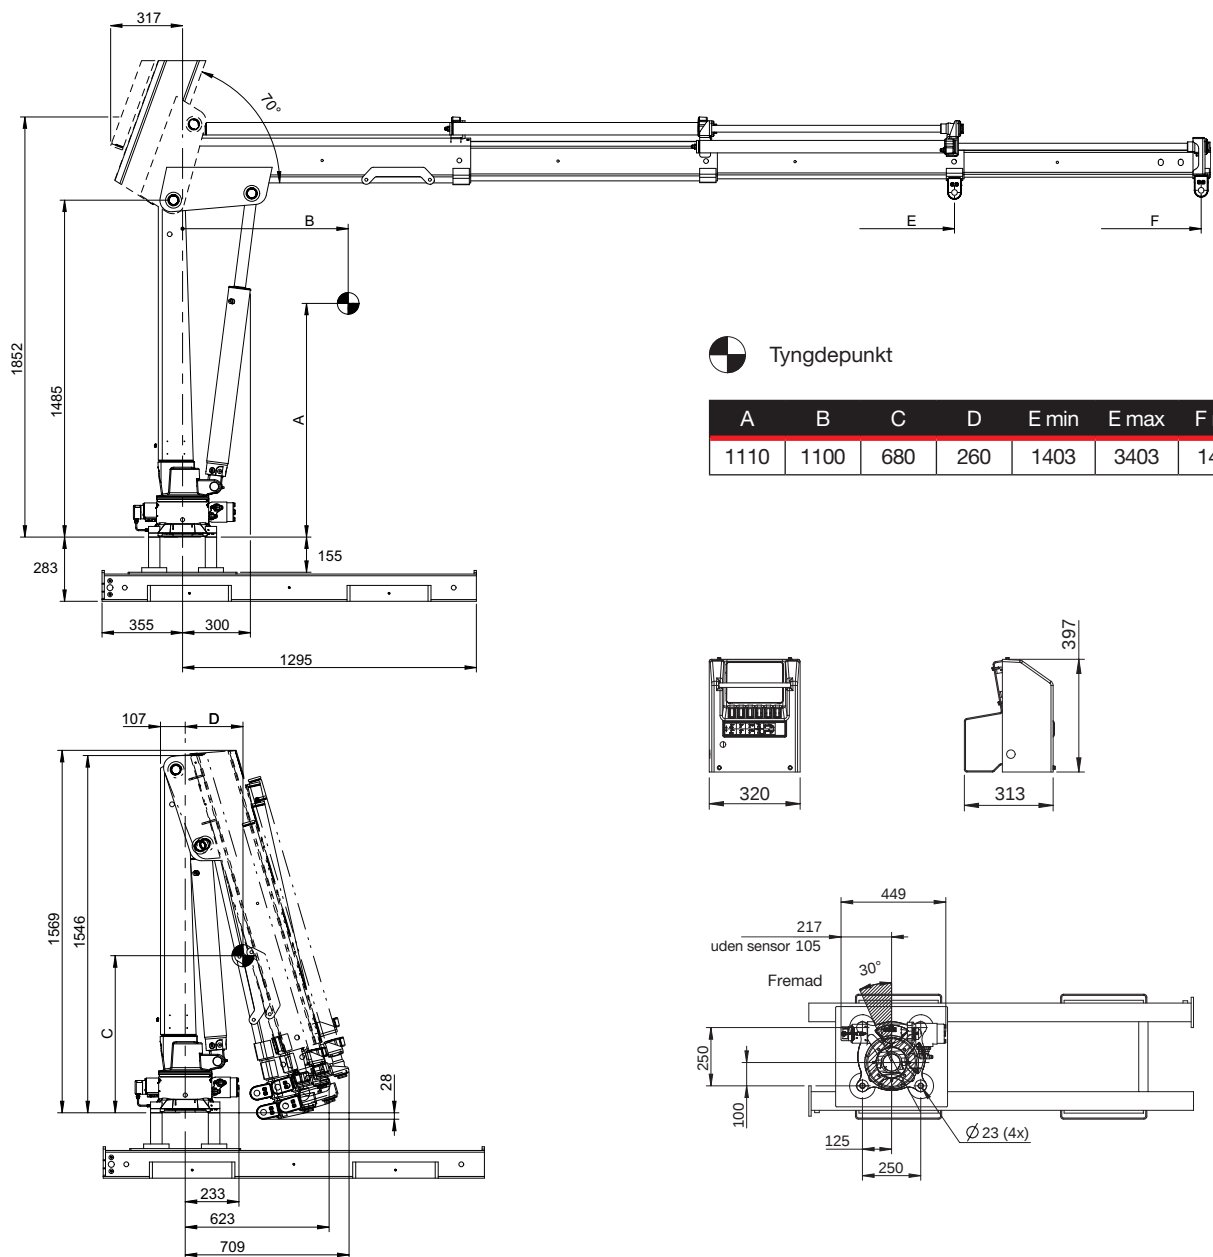


Tyngdepunkt

| A    | B    | C   | D   | E min | E max | F min | F max |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1110 | 1100 | 680 | 260 | 1403  | 3403  | 1490  | 4490  |


Kapacitetsplade HIAB T-CLX 023-3 CE



Lastdiagram HIAB T-CLX 023-3 CE

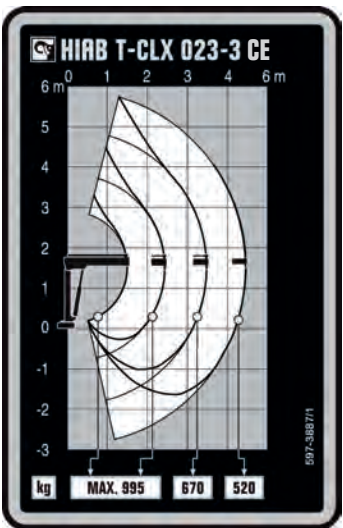


**HIAB T-CLX 023**

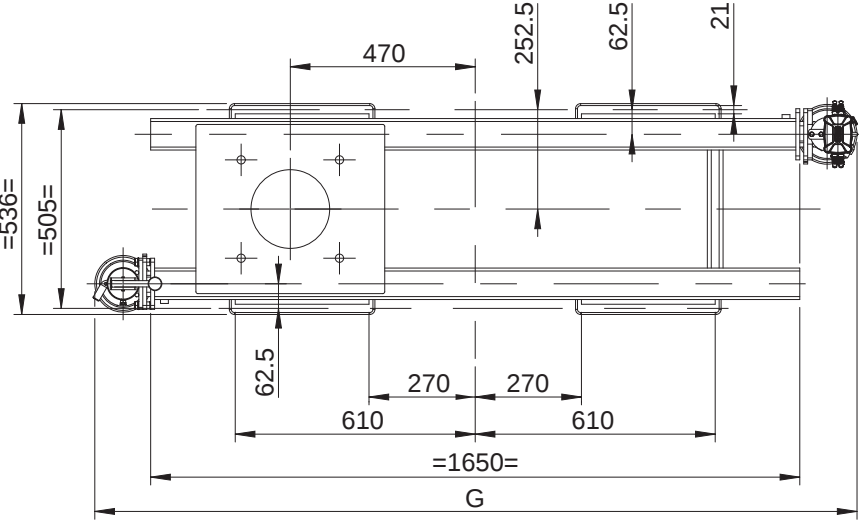


| Bredde på monteringsramme              | H    |
|----------------------------------------|------|
| Uden udtræk, med fast støtteben        | 1826 |
| Uden udtræk, med opsvingbart støtteben | 1886 |
| Med udtræk, og fast støtteben          | 1866 |
| Med udtræk, og opsvingbare støtteben   | 1926 |

**Støtteben med opsving i parkeret position**

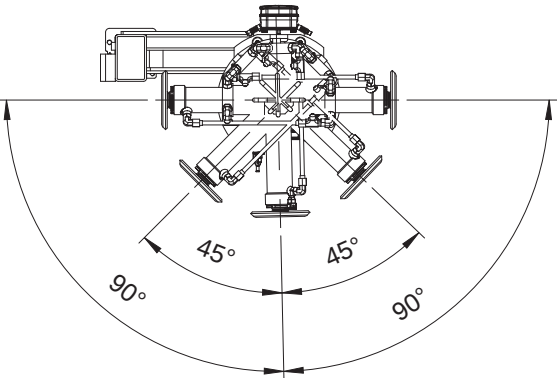

## HIAB T-CLX 023

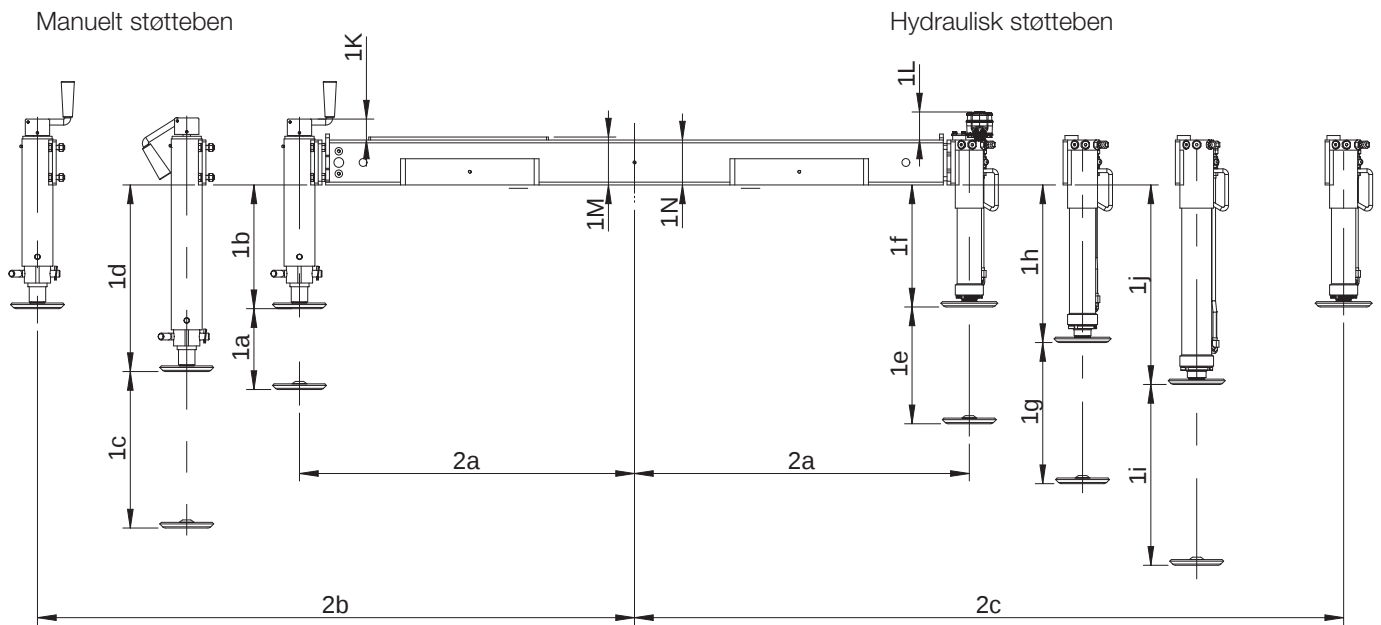

### Mål monteringsramme

|    | Fastmonteret støtteben | Opsvingbar støtteben |
|----|------------------------|----------------------|
| 1K | 56                     | 33                   |
| 1L | 75                     | 52                   |
| 1M | 128                    | 128                  |
| 1N | 120                    | 120                  |

### Længde støtteben

|                      |        | Fastmonteret støtteben |       | Opsvingbar støtteben |
|----------------------|--------|------------------------|-------|----------------------|
| Manuelt støtteben    | Kort   | 1a                     | 216   | 216                  |
|                      |        | 1b                     | 330,5 | 353,5                |
|                      | Mellem | 1c                     | 418   | 418                  |
|                      |        | 1d                     | 498,5 | 521,5                |
| Hydraulisk støtteben | Kort   | 1e                     | 312   | 312                  |
|                      |        | 1f                     | 326   | 349                  |
|                      | Mellem | 1g                     | 377   | 377                  |
|                      |        | 1h                     | 421   | 444                  |
|                      | Lang   | 1i                     | 483   | 483                  |
|                      |        | 1j                     | 533   | 556                  |

### Bredde monteringsramme

|                        |    | Fastmonteret støtteben | Længde støttebensudtræk Kort (300 mm) | Længde støttebensudtræk Mellem (600 mm) | Længde støttebensudtræk Lang (1100 mm) |
|------------------------|----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Fastmonteret støtteben | 2a | 875                    | 895                                   | 895                                     | 895                                    |
|                        | 2b |                        | 1195                                  | 1695                                    | 1995                                   |
|                        | 2c |                        | 1195                                  | 1695                                    | 1995                                   |
| Opsvingbar støtteben   | 2a | 905                    | 925                                   | 925                                     | 925                                    |
|                        | 2b |                        | 1225                                  | 1725                                    | 2025                                   |
|                        | 2c |                        | 1225                                  | 1725                                    | 2025                                   |

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# BUILT TO PERFORM

HIAB er verdens førende leverandør af udstyr til lasthåndtering for vejtransport, intelligente tjenester og digitalt forbundne løsninger. Hiab tilbyder brancheførende lasthåndteringsudstyr, herunder HIAB stykgodskraner, LOGLIFT og JONSERED skov- og skrotkraner, MOFFETT medbringertrucks, MULTILIFT kroghejs og bagsmækløftere under varemærkerne ZEPRO, DEL og WALTCO. Som pioner inden for branchen har vi fokus på vores forpligtelse til at øge effektiviteten i vores kunders forretning og udforme fremtidens intelligente godshåndtering.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab er en del af Cargotec Corporation.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Ansvarsfraskrivelse.** Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data svarer ikke altid til den seneste version eller standardmodel, der er i produktion. Modellerne på billederne kan vise specialudstyr eller specialfarver.



[hiab.com](http://hiab.com)

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. classes service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk).

**SAWO®**

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring  
Tlf 7010 0766 • [sawo@sawo.dk](mailto:sawo@sawo.dk) • [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk)