

HIAB X-DUO 178






HIAB X-DUO 178 GRUNDLÆGGENDE DATA

GRUNDLÆGGENDE DATA	X-DUO 178 B-2	X-DUO 178 B-3	X-DUO 178 B-4	X-DUO 178 BS-2	X-DUO 178 E-5
Maks. løftekapacitet	209 kNm	212 kNm	214 kNm	216 kNm	221 kNm
Løftekapacitet (kNm)	144	139	135	144	133
Løftekapacitet (tm)	14.7	14.2	13.8	14.7	13.5
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	157	152	148	157	146
Løftekapacitet (ADC) (tm)	16.0	15.5	15.1	16.0	14.8
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	3.2 - 5 000 4.6 - 3 450 6.4 - 2 460 8.4 - 1 860	3.4 - 4 550 4.6 - 3 350 6.4 - 2 320 8.4 - 1 720 10.5 - 1 360	3.4 - 4 450 4.6 - 3 200 6.4 - 2 200 8.4 - 1 580 10.4 - 1 240 12.5 - 1 020	2.9 - 5 500 4.3 - 3 750 6.1 - 2 600 8.1 - 1 940	3.2 - 4 650 4.9 - 3 000 6.7 - 2 040 8.7 - 1 460 10.7 - 1 120 12.8 - 890 15.0 - 750
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	10.4 - 1 420	12.6 - 1 060	14.8 - 790	10.2 - 1 460	17.4 - 420
Hydraulisk rækkevidde. standard (m)	8.6	10.8	12.9	8.3	15.2
Hydraulikudskuddets slaglængde (m)	3.9	6.0	8.1	3.9	10.3
Rækkevidde. manuelle forlængerarme (m)	10.8	13.0	15.2	10.5	17.5
Løftehøjede. over fundament hydr/man.	11.1 / 13.2	13.2 / 15.4	15.3 / 17.6	10.8 / 12.9	17.6 / 20.0
Anbefalt oliemængde (l/min)	45 - 55	45 - 55	45 - 55	45 - 55	45 - 55
Arbejdstryk (Mpa)	30.8	30.8	30.8	30.8	31.3
Olievolumen i tank (l)	92 - 200	200	92 - 200	92 - 200	92 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	190 - 415	190 - 415	190 - 415	190 - 415	190 - 415
Max. hældning ved max. løft (°)	5	5	5	5	5
Svingmoment. brutto (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	1.3	1.6	1.9	1.2	2.2
Højde parkeret (mm)	2 265	2 265	2 265	2 265	2 260
Bredde parkeret (mm)	2 485	2 492	2 492	2 485	2 496
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 496	1 397	1 497	1 496	1 393
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	1795	1 965	2105	1795	2365
Monteringsbolte (kg)	40 - 65	41 - 65	41 - 65	41 - 65	41 - 65
Støttebensudrustning (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige.
Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran. skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

Hiab X-DUO 178 B-3

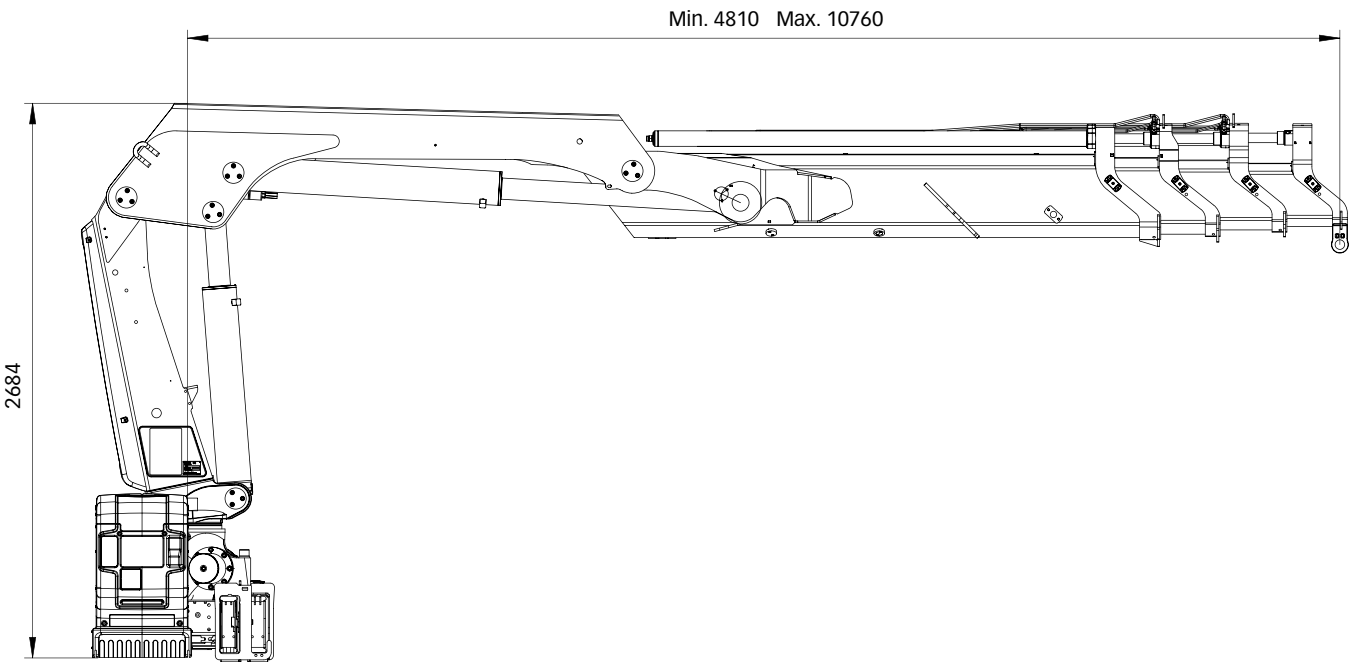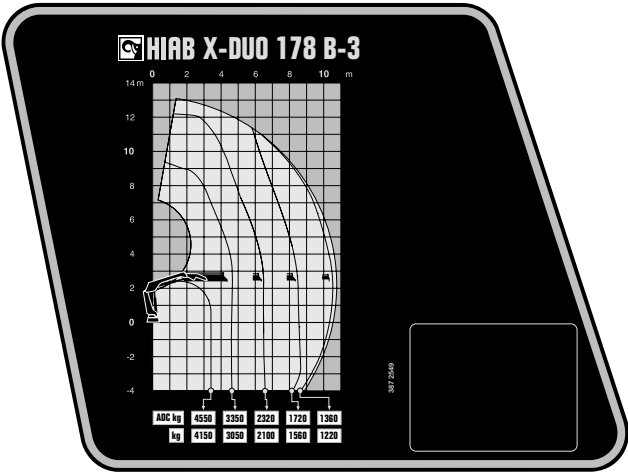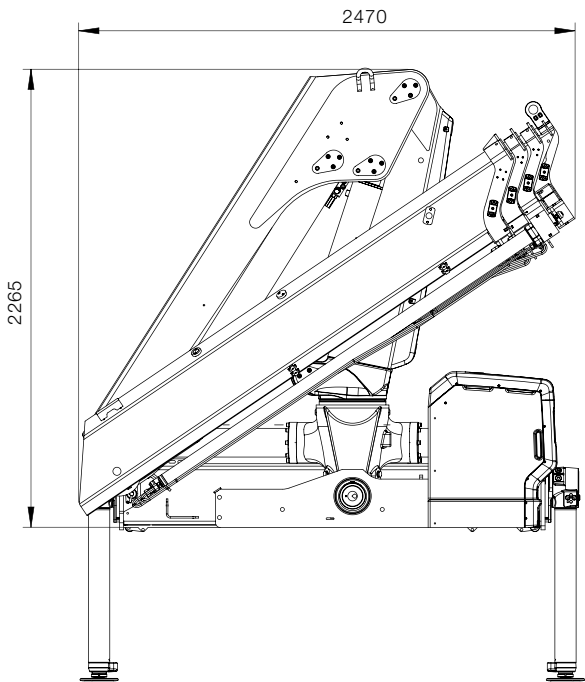

BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner. JONSERED kraner til skovbrug og genbrug. LOGLIFT skovbrugskraner. MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com



© BD-XDU0178-DA-WW_161101



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk