

HIAB X-HIPRO 302



HIAB X-HIPRO 302 GRUNDLÆGGENDE DATA




GRUNDLÆGGENDE DATA	X-HiPro 302 E-6	X-HiPro 302 E-6 Jib 45X-3	X-HiPro 302 E-8	X-HiPro 302 EP-5
Maks. løftekapacitet	325 kNm	325 kNm	325 kNm	325 kNm
Løftekapacitet (kNm)	229	229	219	238
Løftekapacitet (tm)	23.3	23.3	22.3	24.3
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	245	245	236	255
Løftekapacitet (ADC) (tm)	25.0	25.0	24.1	26.0
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	2.6 - 9 400 4.5 - 5 500 6.1 - 3 900 7.9 - 2 840 9.8 - 2 180 11.8 - 1 740 13.9 - 1 420 16.1 - 1 220	19.2 - 540 20.8 - 480 22.7 - 430 24.6 - 390	2.5 - 9 200 4.7 - 5 100 6.3 - 3 550 8.1 - 2 540 10.0 - 1 880 12.0 - 1 460 14.1 - 1 160 16.3 - 940 18.6 - 800 20.9 - 700	2.6 - 9 700 4.5 - 5 800 6.2 - 4 050 8.2 - 2 940 10.4 - 2 240 12.7 - 1 800 15.0 - 1 520
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	18.3 - 980	-	22.4 - 600	17.2 - 1 260
Hydraulisk rækkevidde. standard (m)	16.2	24.7	21.0	15.1
Hydraulikudskuddets slaglængde (m)	11.7	17.1	16.3	10.6
Rækkevidde. manuelle forlængerarme (m)	18.4	-	22.6	17.3
Løftehøjede. over fundament hydr/man. (m)	18.8 / 23.1	27.2 / 0.0	23.6 / 25.1	17.7 / 19.8
Anbefalt oliemængde (l/min)	90 - 120	90 - 120	90 - 120	90 - 120
Arbejdstryk (Mpa)	33.5	33.5	33.5	33.5
Olievolumen i tank (l)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	420	420	420	420
Max. hældning ved max. løft (°)	5	5	5	5
Svingmoment. brutto (kNm)	34	34	34	34
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	2.1	2.1	2.7	1.9
Højde parkeret (mm)	2 650	2 633	2 401	2 650
Bredde parkeret (mm)	2 505	2 505	2 508	2 503
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 256	1 215	1 212	1 274
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	3 480	4 020	3 750	3 210
Monteringsbolte (kg)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Støttebensudrustning (kg)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige.

Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran. skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder. vi kan tilbyde.

Hiab X-HIPRO 302 EP-5

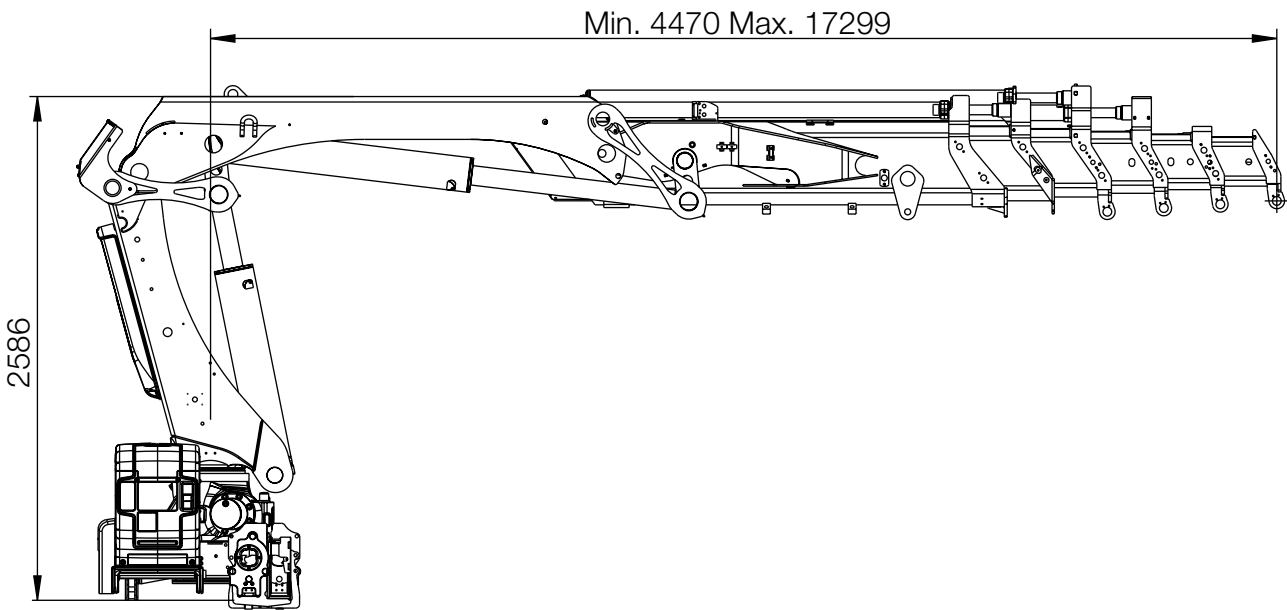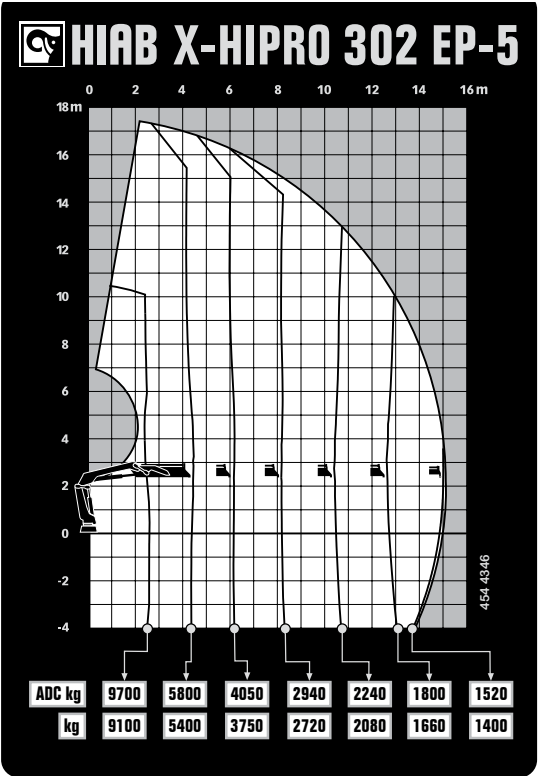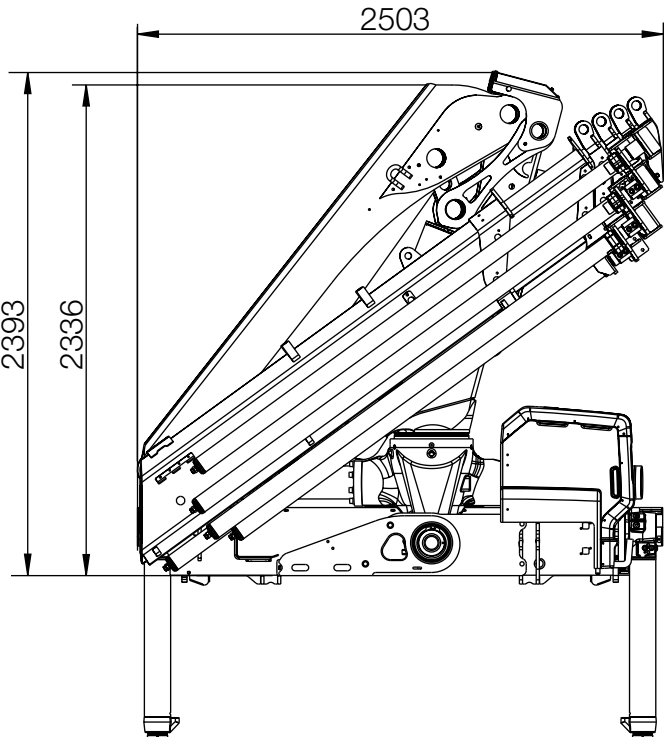

BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner. JONSERED kraner til skovbrug og genbrug. LOGLIFT skovbrugskraner. MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHPPRO302-DA-VWV_161101



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk