


Multitool

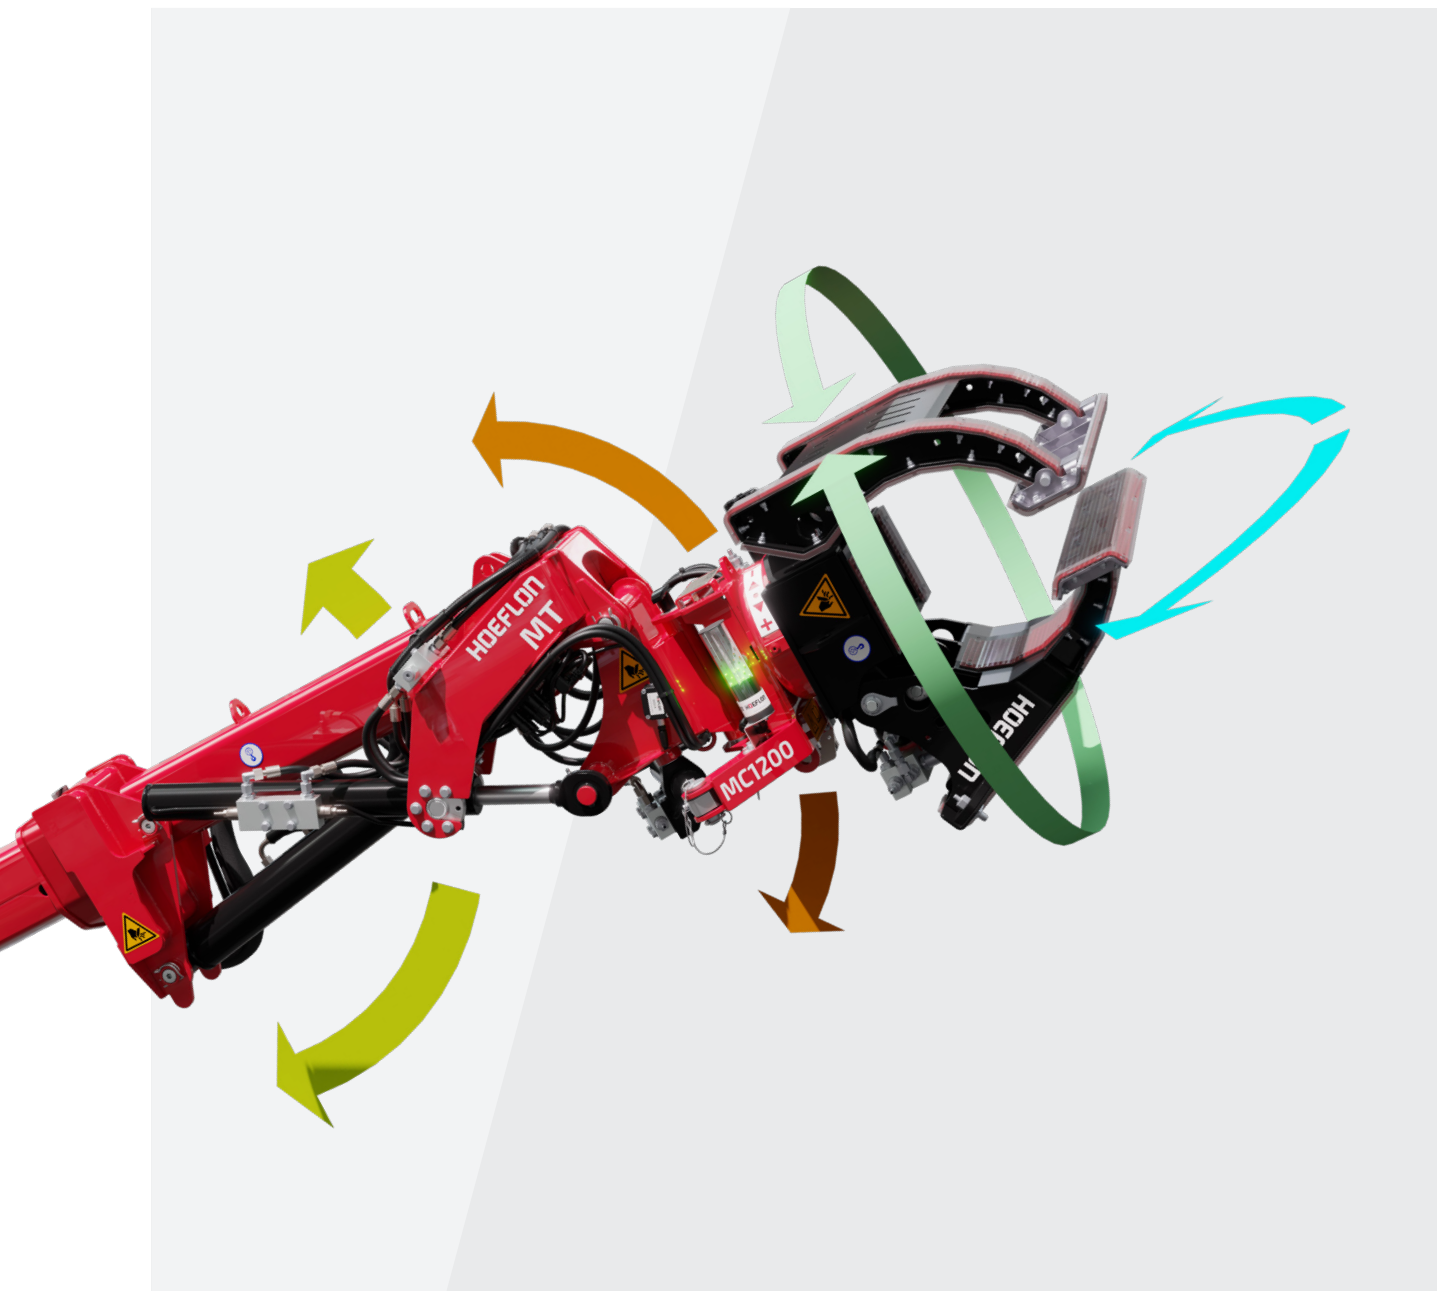


Multitool tilbyder en kombination af funktioner som en udvidelse til Hoeflon-kompaktkranerne. Med Multitool kan bjælker, rør, glasplader og paller placeres det rigtige sted.

Alle vores produkter er udviklet i tæt samarbejde med brugerne i felten. Dette resulterer i produkter, der er i en klasse for sig, når det gælder detaljerne, og som giver brugeren alle mulige bekvemmeligheder i den daglige brug.

Unikke funktioner

- Forskellige redskaber
- Kompatibel med Hoeflon C6, C10 og C30
- Enestående rotationsakser

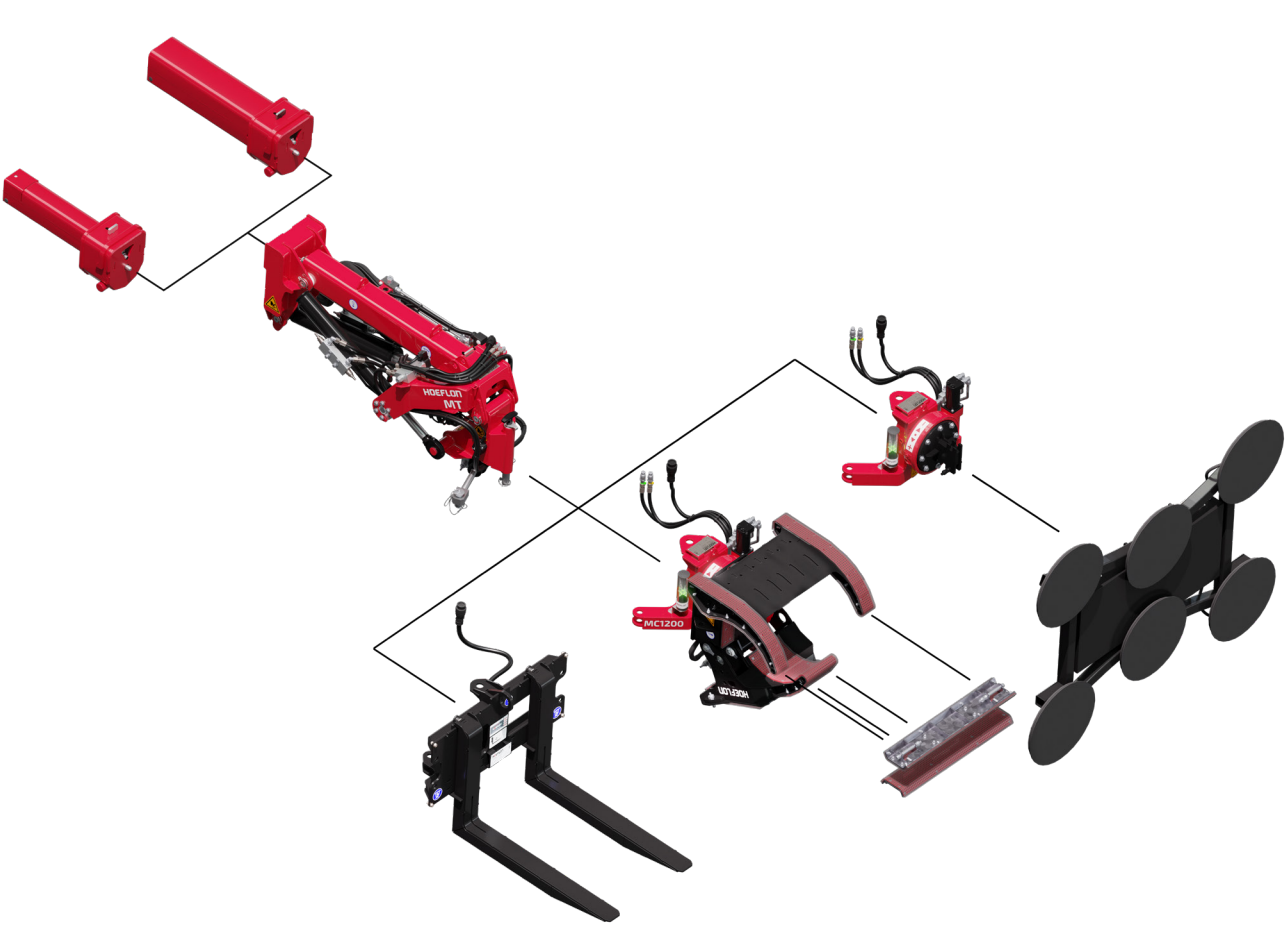

Generelt	
Flyjib	75 kg
Vippesektion + drejesektion	77 kg
Adapter C6	24 kg
Adapter C10	28 kg
Vippevinkel	200 grader
Drejvinkel	-45 til +50 grader
Rotationsvinkel	Uendelig





Multiclaw

Med klemkæber til fastspænding og flytning af bjælker, rør og lignende. Disse klemkæber kan løfte rør med en diameter på op til 500 mm.

Bjælkeklemmen består af en smal kæbe med et enkelt fastspændingselement og en bred kæbe med et dobbelt fastspændingselement. Der kan fastspændes genstande i forskellige former i disse klemkæber. Aftagelige klemplader forøger spændefladen og gør det muligt at fastspænde en genstand parallelt med kæberne. Uden klempladerne er det også muligt at fastspænde en plade eller en bjælke på ydersiden af klemkæben.

Specifikationer

Generelt	
Vægt, Multitool inklusive klemkæber	340 kg (152 kg + 188 kg)
Vægt, klemkæber	188 kg
Rørdiameter, bjælkeklemme	≤500 mm diameter
Maksimal løftekapacitet, bjælkeklemme	1250 kg
Løftekapacitet, øje	2000 kg
Rotationsområde	Uendelig





Multiforks

Til løft og flytning af paller kan der monteres en pallegaffelramme på Multitool. Kompaktkranens lange rækkevidde gør det muligt at placere paller på høje og svært tilgængelige steder.

Specifikationer

Generelt	
Vægt, af pallegaffelramme inklusive gafler	64 kg
Vægt, Multitool inklusive pallegaffelramme	216 kg (152 kg + 64 kg)
Maksimal løftekapacitet	2000 kg
Gaffellængde	800 mm



Multivac

Multivac er en vakuumløfter til placering og flytning af mellemstore til store, flade, ikke-porøse glasplader. Et matchende glasstempel kan bestilles separat. Multivac er fastgjort til Multitool via en adapter. Denne enhed har samme bevægelsesfrihed som bjælkeklemmen.

Specifikationer


Generelt	
Vægt, Multitool inklusive glassugeløfter	198 kg (152 + 46 kg)
Maskinens vægt	85 til 110 kg
Maksimal løftekapacitet	1000 kg
Løftekapacitet, øje	2000 kg
Rotationsområde	Uendelig
Type af glassugeløfter	S600, S800, S1000




Adaptere

Multitool har en C30-kobling som standard. Der kræves en adapter til C6- og C10-kompaktkraner. Denne adapter indsættes i kranarmen på kompaktkranen.



Adapter C6

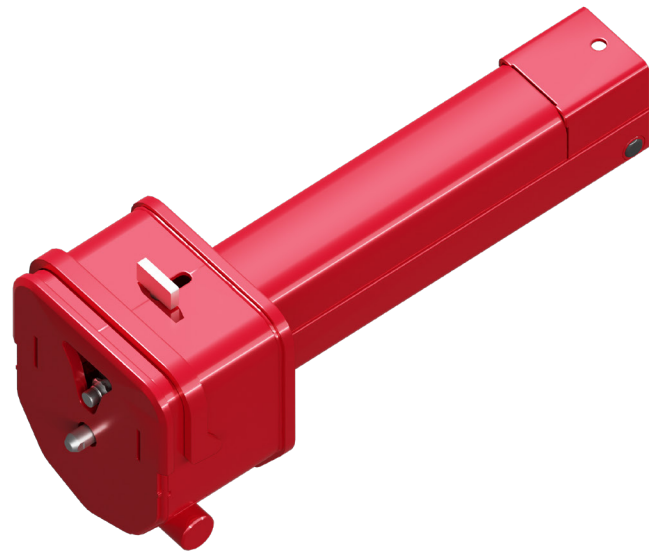

Adapter C10

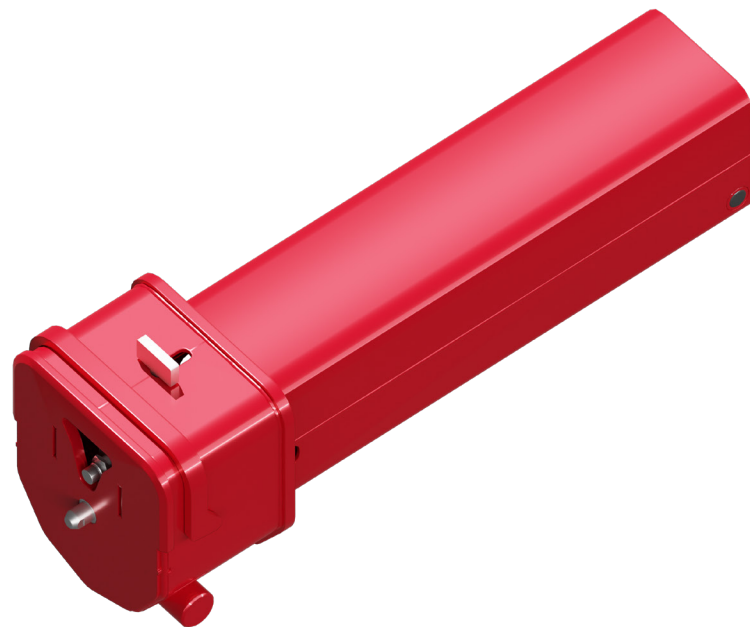

Mål

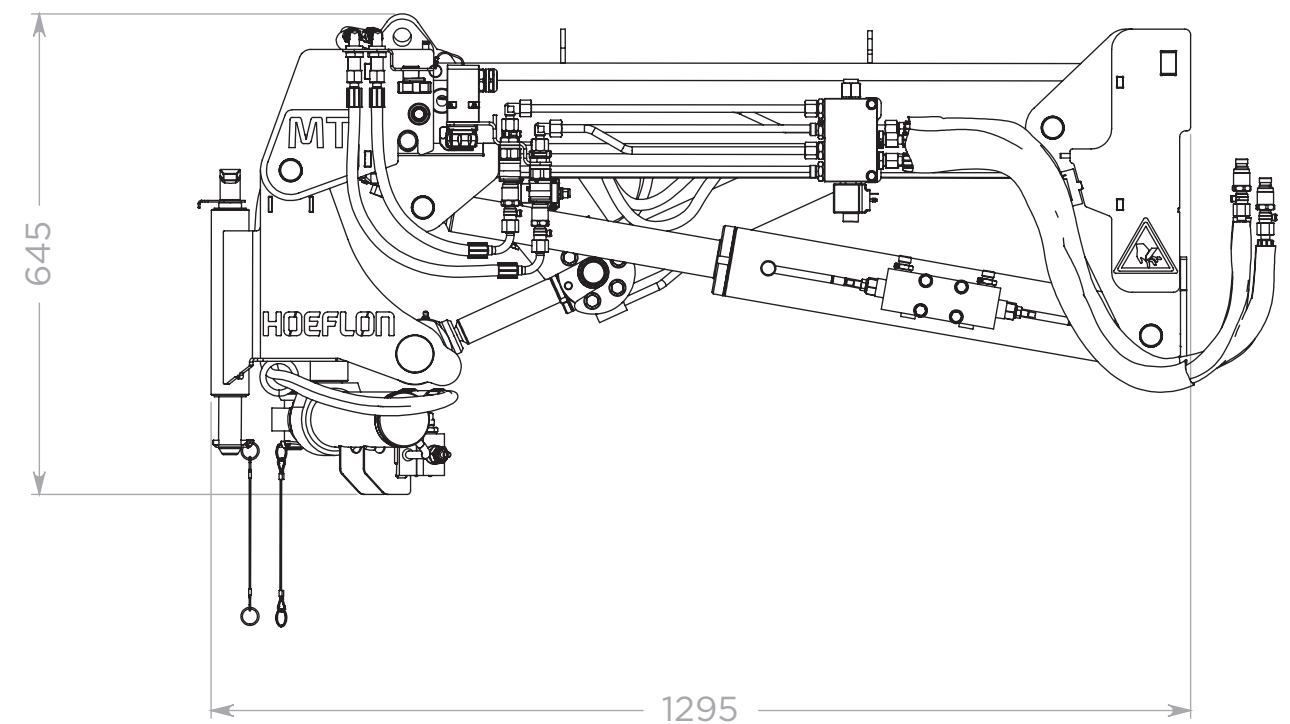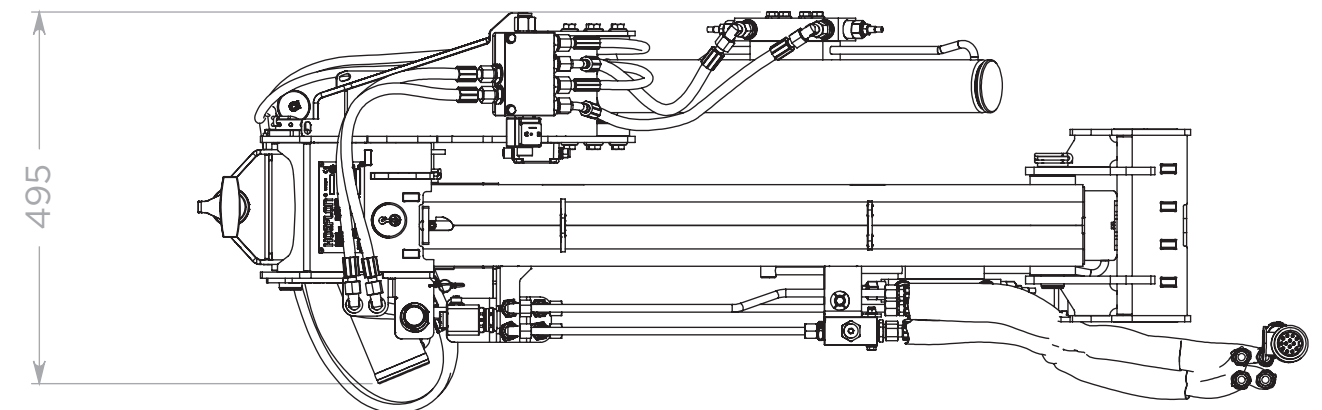

Kontakt Hoeflon

Hoeflon-maskiner er funktionelle og tilbyder optimal ydelse og pålidelighed.
Vi tilbyder mange muligheder og hjælper dig med at finde løsninger.



Hoeflon International B.V.

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, NL

T +31 (0)342 400288

sales@hoeflon.com

KVK 66408962

BIC ABNANL2 A

BTW NL856539806B01

IBAN NL96ABNA0457114533

www.hoeflon.com