

HTS 30 K

3-AKSLET SEMITRAILER



MACHT'S MÖGLICH



TEKNISKE DATA

Beskrivelse	Totalmål i mm. Ca.	Totalvægt i kg.	Nyttelast i kg.	Læsehøjde i mm. Ca.	Sadelhøjde i mm. Ca.	Dæk	Ramper
HTS30K	12050 x 2540 x 3780	48000	38000	890	1230	235/75 R 17.5	3150/750

SPECIFIKATIONER

AKSLER

- SAF aksler
- Luftaffjedring med hæve- og sænkefunktion
- Tvillingmonterede hjul, inkl. TPMS

BREMSESYSTEM

- EBS-Bremsesystem med stabilitetsprogram
- Fjederbelastet parkeringsbremse

ELEKTRISK SYSTEM

- 24 Volt belysningssystem med flerkammerlygter
- LED sidemarkeringslygter
- 15-polet stik

CHASSIS

- Solid svejset ramme, varmgalvaniseret
- Bund i 50 mm træ
- 2 tommer kongetap, flytbar 340 mm
- Svane Hals med 400 mm skot
- Sidevæg af aluminium på plateau, foldbare

SURRINGER

- 3 par 6 tons surringsringe i øvre del af lad
- 3 par 3 tons surringsringe i yderramme øvre del
- 5 par 10 tons surringsringe i nedre del af lad
- 6 par 3 tons surringspunkter i yderramme nedre del
- 6 par 2 tons surringspunkter i hjuludskæring
- 3 par 6 tons surringsøjler skruet ind i yderramme nedre del

RAMPER

- 2 stålramper, varmgalvaniserede og sideværts bevægelige
- Ramper beklædt med 50 mm nåletræsplanker

DIVERSE

- Stålskærme på alle aksler
- Cyklisværn, foldbart
- 4 stopklodser med holder
- Konturmarkering

SAWO®


HTS 30 K

3-AKSLET SEMITRAILER MED HJULBRØNDE



MACHT'S MÖGLICH

MÅLSKITSE

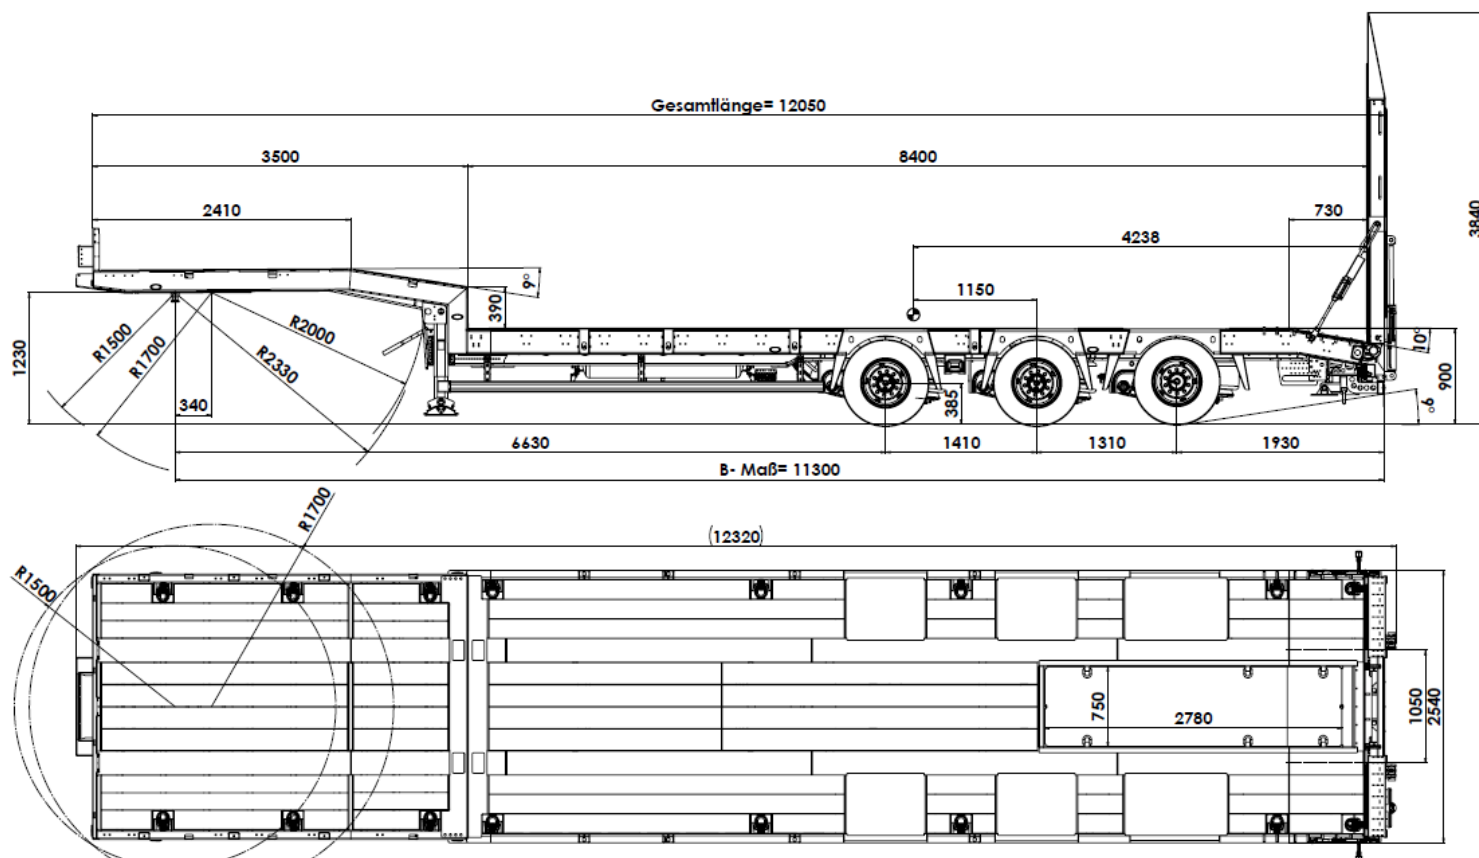

DETALJER



Nedsænkede surringspunkter



Sidevægge af aluminium



2 positioner for kongetap

SAWO®