

# NOPA

## Containerpåhængsvogn

### PTC 240

# SAWO®



Nopa containerpåhængsvogn PTC 240 med 3-vejs tip opbygget i højstyrkestål for opnåelse af stor styrke. Der er overførselsskinner for container med midter- og sidebagruller. Opbygningen er med flytbar stop samt med trykluftbetjente låse, som låser den bageste combi-lock, når den er lukket.



Vi tænker altid meget over design og brugervenlighed, hvad enten det drejer sig om forvogne, påhængsvogne eller kærre med bagtip eller 3-vejs tip.

Dette gøres ud fra den store erfaring, som Nopa har med at lave kundetilpassede opbygninger igennem tiden.

Hvad enten det drejer sig om standardopbygninger eller mere specifikke opbygninger kontrolleres kvaliteten nøje med start ved tegnebordet og frem til levering.

Vi er landsdækkende med afdelinger i hele landet.

#### SAWO PRODUKTERNE

Vi har altid lagt stor vægt på, at vore produkter lever op til de strengeste krav i forhold til kvalitet, funktionalitet og betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi branchens bedste produktprogram.

#### SERVICE I SÆRKLASSE

Vi forstår vigtigheden af, at produkterne arbejder optimalt hele året rundt og derfor har vi konstant fokus på vore servicefaciliteter og personale. Mangler du hjælp, er vi i nærheden.

#### VELUDDANNET PERSONALE

Specialuddannede fagfolk beregner, tegner og opbygger det endelige produkt nøje efter kundernes ønsker så alle krav til holdbarhed, styrke, sikkerhed og lovgivning er overholdt.


Teknisk data ►►

**NOPA**

# Containerpåhængsvogn

**PTC 240****SAWO®****SPECIFIKATIONER**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totalvægt           | 24.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Containerlængde     | Beregnet til 6,0-6,5 eller 6,5-7,0 eller 7,0-7,5 mtr.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bredde              | 2.550 mm. Over hjul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opbygning           | Overførings Skinner for container med side og midterruller<br>4 stk. udtræksstop i bagende – 2 stk. for sideruller og 2 stk. for midterruller<br>2 stk. trykluftbetjente låse, som låser de bageste låse, når de er lukket                                                                                                                     |
| Ruller              | Bredde indvendig mellem sideruller: 1.180 mm<br>Rullebredde 350 mm, dybde 75 mm<br>Bredde midterrulle 815 mm, dybde 35 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Combilock           | 2 sæt combilock udvendige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aksler              | 1 x BPW 10 ton + 2 x BPW 9 ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Affjedring          | Luftaffjedring med hæve/sænk. Standard vejesystem over EBS ekskl. tilslutning til bil                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bremser             | Tromle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dæk/fælg            | 12 stk. 265/70 R19,5 stålfælg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skærme              | 6 stk. sorte i plast med stænklapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hydraulik           | Nummi hårdforkromet tipcylinder med stopventil samt kraftig stopwire<br>Lynkobling han eller hunpart                                                                                                                                                                                                                                           |
| Triangel            | Fast med nedfældbar bagpart og 57,5 mm trækøje                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LED-lys             | Nopa gennemgående lygtebjælke<br>- 6 stk. baglygte<br>- 2 stk. slingrelygte for og bag<br>- 4 stk. sidemarkeringslygte, i hver side<br>- 2 stk. nummerpladelygte<br>- 2 stk. hvide markeringslygter foran<br>- 4 stk. arbejdslygter                                                                                                            |
| Refleks             | Lovpligtig refleksplanke og 2 røde trekanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| El-stik             | 7+7 polet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kofanger            | RHS rør på kant med stænklapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cyklistværn         | Fast i begge sider, eloxeret alu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Overfladebehandling | Sandblæst, grundet og lakeret i en farve                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fælg                | Sølvfarvet fabrikslakering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Optioner            | Enkeltmonteret dæk. Skivebremser på aksler. Kilometertæller. Liftaksel monteret på mellemste aksel, manuelt betjent med dropaksel. Boltforskydelig triangel. Strækmetal, monteret på triangel. Vægtmanometer. Værktøjskasse. Ekstra combilock ud- og indvendig. Alu fælg. Blitzlamper. P-light station. Kontakt os for specifikke kundeønsker. |

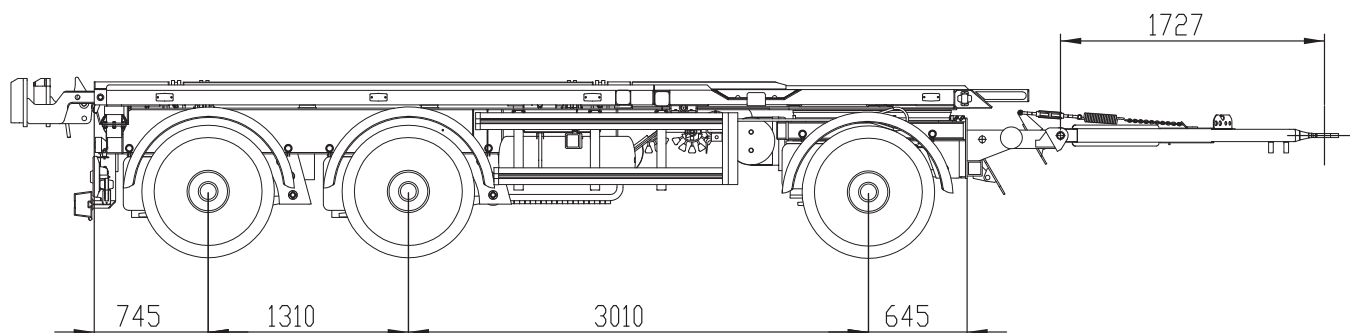

Ovenstående er vejledende. Billeder/tegninger kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.