

HIAB T-DUO 023




HIAB T-DUO 023 TEKNISK DATA

Tekniske data	DUO 023-2	DUO 023-3
Maks. løftekapacitet (kNm)	23,9	23,6
Løftekapacitet (tm)	2,4	2,4
Rækkevidde / løftekapacitet, hydraulisk rækkevidde (m/kg)	1,5/1620 2,4/1000 3,4/700	1,5/1600 2,4/980 3,4/670 4,4/520
Rækkevidde / løftekapacitet, manuel rækkevidde (m/kg)	4,4/530 5,5/410	5,5/400
Rækkevidde, hydrauliske udskud (m)	1,9	2,9
Hydrauliske udskud (m)	3,4	4,4
Rækkevidde, manuelle forlængerarme (m)	2,1	1,1
Løftehøjde over monteringsniveau (m)	4,7	5,7
Manual løftehøjde over monteringsniveau inkl. manuel forl. (m)	6,7	6,7
Anbefalet olieflow (l/min)	10	10
Strømforbrug ved påkrævet olieflow (kW)	3	3
Maks. arbejdstryk (MPa)	17,5	17,5
Tankkapacitet PTO (l)	18	18
Svingvinkel (°)	322	322
Maks. hældning ved fuld kapacitet (°)	5	5
Svingmoment, brutto (kNm)	3	3
Svinghastighed (°/s)	14	14
Højde i parkeret position (mm)	1551	1551
Bredde i parkeret position, stationær (mm)	798	798
Bredde i parkeret position, lastbilmonteret (mm) uden støttebensudtræk/med støttebensudtræk og opsving	1826/1926	1826/1926
Krav til monteringsplads stationær (mm)	300	300
Krav til monteringsplads lastbilmonteret (mm)	536	536
Vægt, stationær monteret (kg)	260	298
Vægt, monteringsramme plus 2 korte hydr. støtteben (kg)	121	121




Denne tabel viser nogle eksempler på modeller og repræsenterer nogle af de tilgængelige valgmuligheder. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi tilbyde dig en kran, der er skræddersyet til dine behov.

Kontakt SAWO A/S for yderligere oplysninger om de forskellige muligheder, vi kan tilbyde.


HIAB T-DUO 023-2

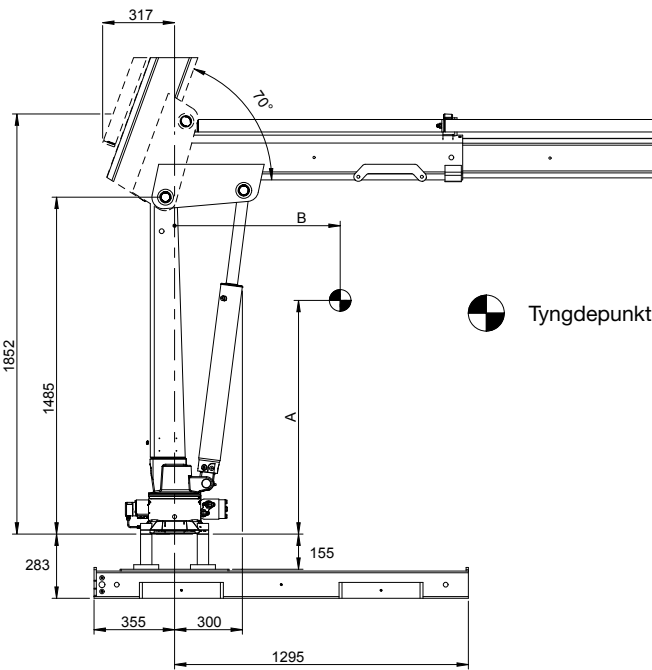


A	B	C	D	E min	E max
1030	730	680	220	1403	3403

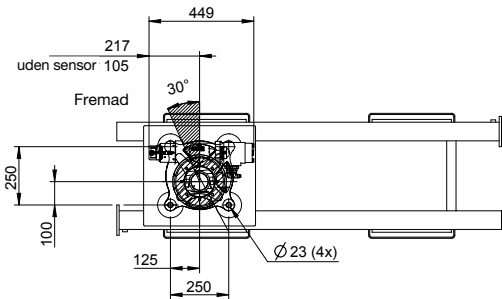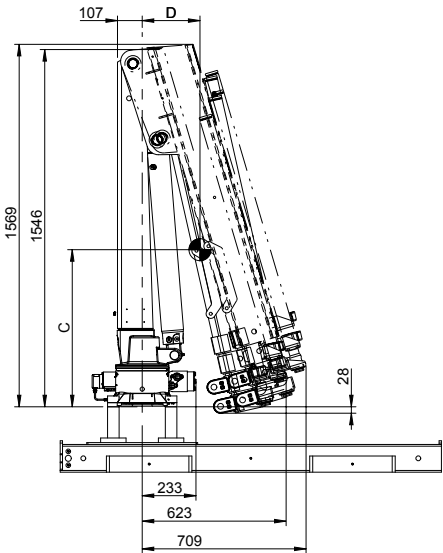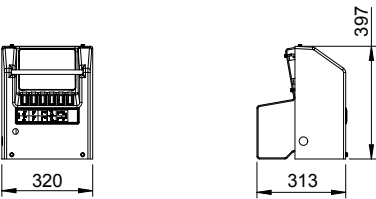


Kapacitetsplade HIAB T-DUO 023-2

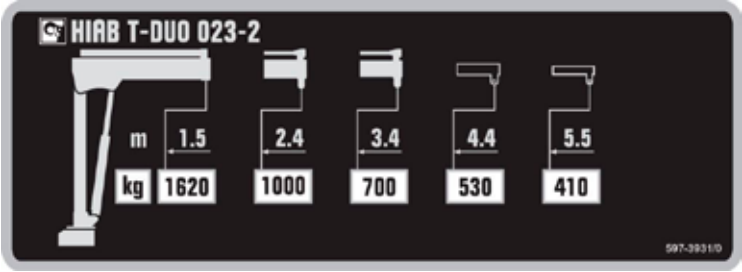


Lastdiagram HIAB T-DUO 023-2

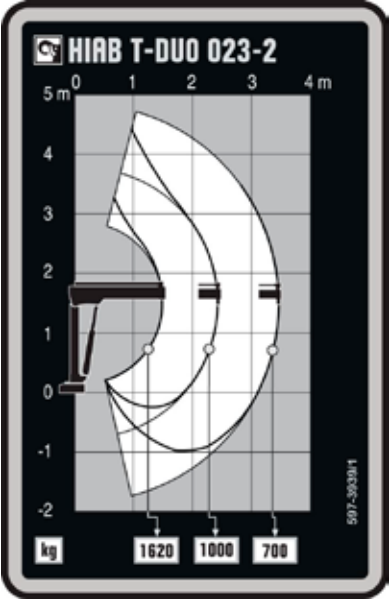


HIAB T-DUO 023-3

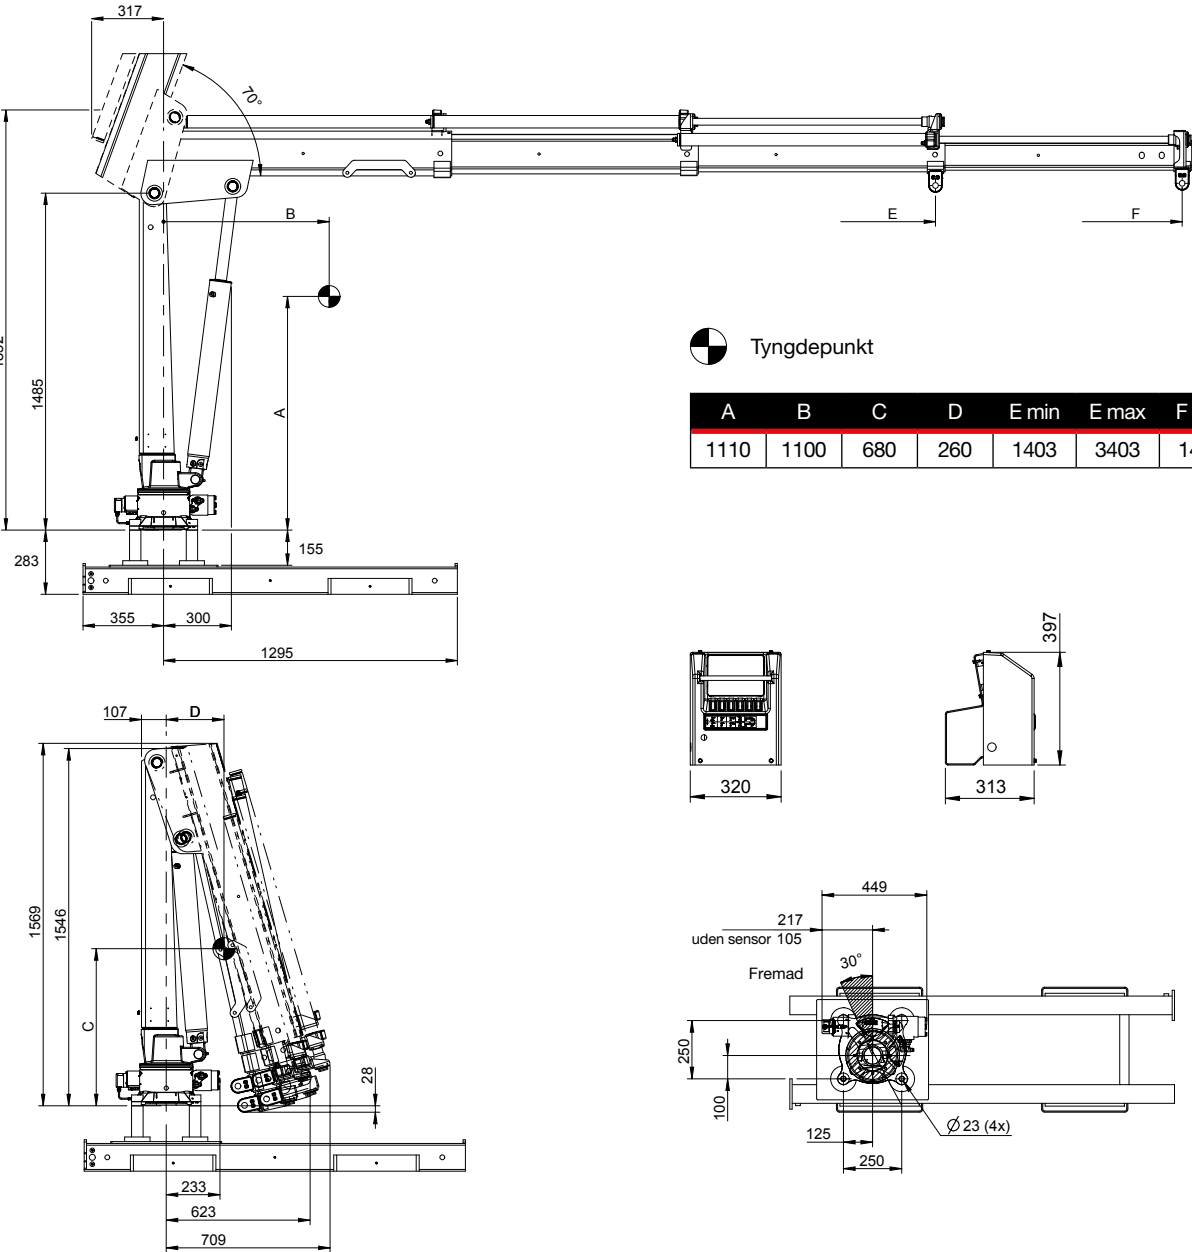


Kapacitetsplade HIAB T-DUO 023-3

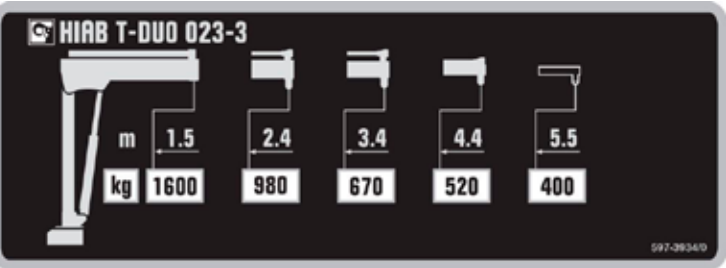

Lastdiagram HIAB T-DUO 023-3

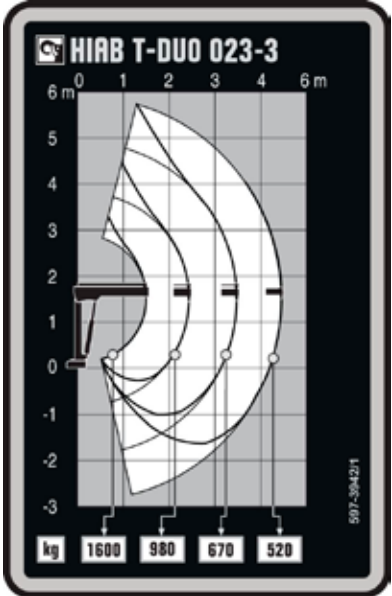


HIAB T-DUO 023

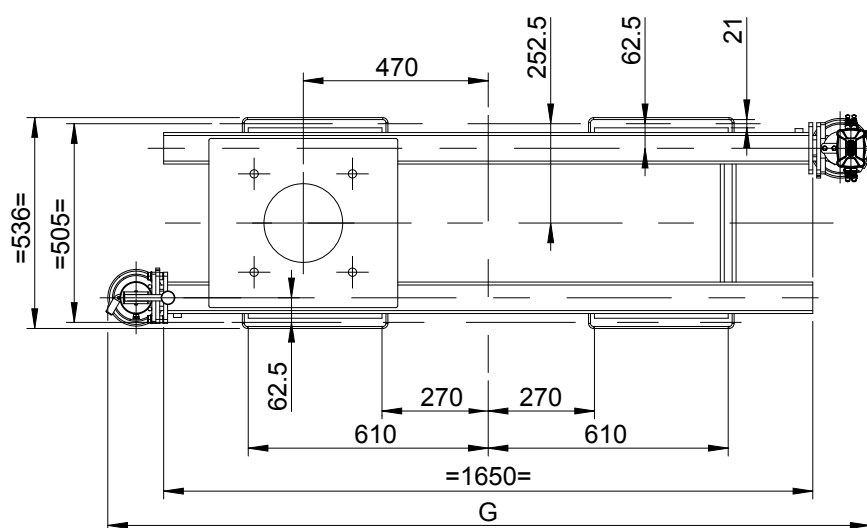


Bredde på monteringsramme	H
Uden udtræk, med fast støtteben	1826
Uden udtræk, med opsvingbart støtteben	1886
Med udtræk, og fast støtteben	1866
Med udtræk, og opsvingbare støtteben	1926

Støtteben med opsving i parkeret position

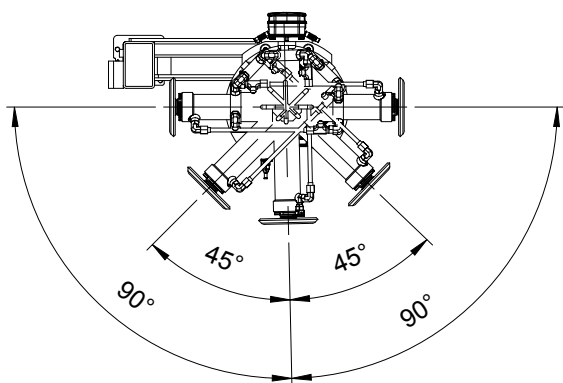

HIAB T-DUO 023

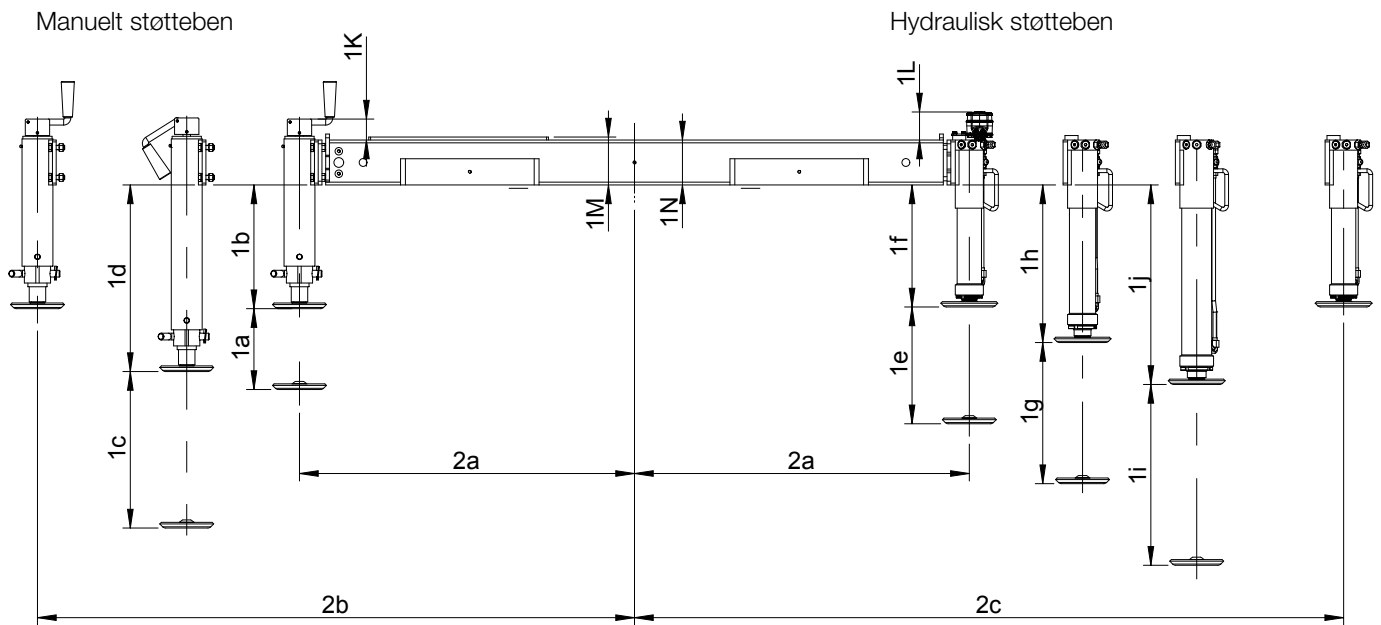

Mål monteringsramme

	Fastmonteret støtteben	Opsvingbar støtteben
1K	56	33
1L	75	52
1M	128	128
1N	120	120

Længde støtteben

			Fastmonteret støtteben	Opsvingbar støtteben
Manuelt støtteben	Kort	1a	216	216
		1b	330,5	353,5
	Mellem	1c	418	418
		1d	498,5	521,5
Hydraulisk støtteben	Kort	1e	312	312
		1f	326	349
	Mellem	1g	377	377
		1h	421	444
	Lang	1i	483	483
		1j	533	556

Bredde monteringsramme

		Fastmonteret støtteben	Længde støttebensudtræk Kort (300 mm)	Længde støttebensudtræk Mellem (600 mm)	Længde støttebensudtræk Lang (1100 mm)
Fastmonteret støtteben	2a	875	895	895	895
	2b		1195	1695	1995
	2c		1195	1695	1995
Opsvingbar støtteben	2a	905	925	925	925
	2b		1225	1725	2025
	2c		1225	1725	2025

[illegible]

BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af lasthåndteringsudstyr til transportbranchen. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Hiabs produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmække af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data svarer ikke altid til den seneste version eller standardmodel, der er i produktion. Modellerne på billederne kan vise specialudstyr eller specialfarver.



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. classes service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på www.sawo.dk.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk