

HIAB X-DUO 218



HIAB X-DUO 218 GRUNDLÆGGENDE DATA




GRUNDLÆGGENDE DATA	X-Duo 218 B-2	X-Duo 218 B-3	X-Duo 218 B-4	X-Duo 218 E-4
Maks. løftekapacitet	242 kNm	246 kNm	249 kNm	252 kNm
Løftekapacitet (kNm)	170	165	161	160
Løftekapacitet (tm)	17.3	16.8	16.4	16.3
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	185	180	176	176
Løftekapacitet (ADC) (tm)	18.8	18.4	17.9	17.9
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	3.3 - 5 700 4.6 - 4 100 6.4 - 2 900 8.4 - 2 220	3.5 - 5 300 4.7 - 3 850 6.4 - 2 750 8.4 - 2 060 10.5 - 1 640	3.5 - 5 100 4.7 - 3 750 6.4 - 2 650 8.4 - 1 940 10.5 - 1 500 12.6 - 1 240	3.5 - 5 100 4.7 - 3 800 6.5 - 2 650 8.5 - 1 940 10.5 - 1 540 12.6 - 1 260
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	10.5 - 1 680	12.6 - 1 280	14.9 - 940	14.9 - 960
Hydraulisk rækkevidde. standard (m)	8.7	10.8	12.9	12.8
Hydraulikudskuddets slaglængde (m)	3.9	5.9	8.0	8.0
Løftehøjede. over fundament hydr/man.	11.1 / 13.2	13.2 / 15.4	15.3 / 17.6	15.2 / 17.5
Anbefalt oliemængde (l/min)	45 - 55	45 - 55	45 - 55	45 - 55
Arbejdstryk (Mpa)	30.8	30.8	30.8	30.8
Olievolumen i tank (l)	92 - 200	92 - 200	92 - 200	92 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	415	415	415	415
Max. hældning ved max. løft (°)	6	6	6	6
Svingmoment. brutto (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	1.2	1.5	1.8	1.7
Højde parkeret (mm)	2 278	2 278	2 278	2 269
Bredde parkeret (mm)	2 476	2 476	2 476	2 485
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 120	1 510	1 120	1 100
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	1 840	2 000	2 140	2 260
Monteringsbolte (kg)	41 - 65	41 - 65	41 - 65	41 - 65
Støttebensudrustning (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige.

Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran, skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

Hiab X-DUO 218 B-3

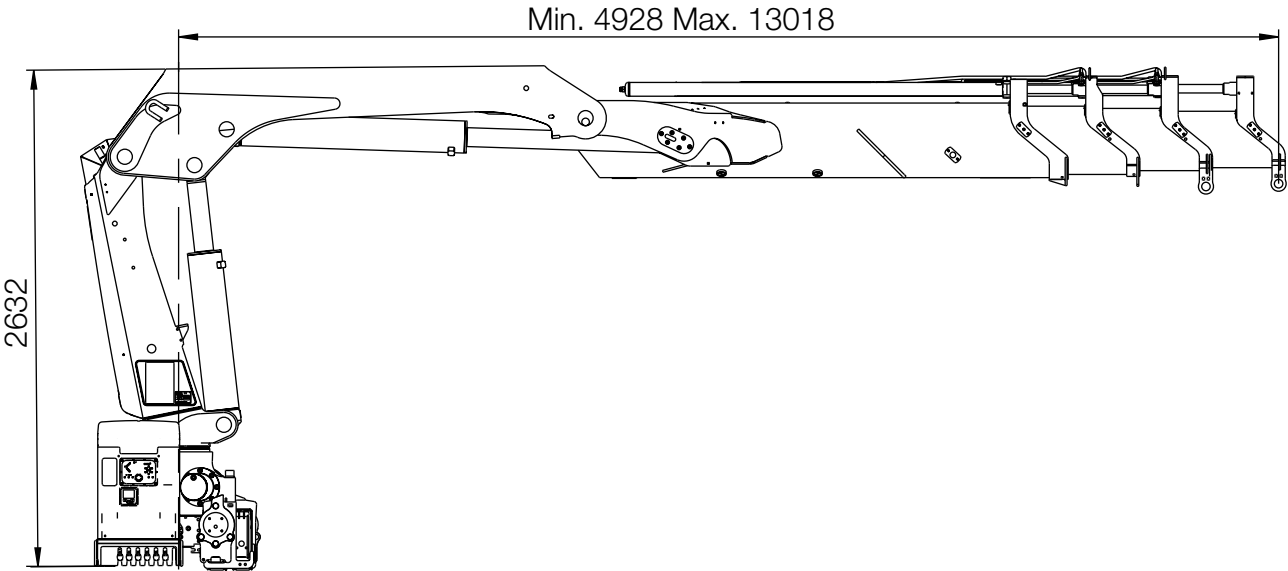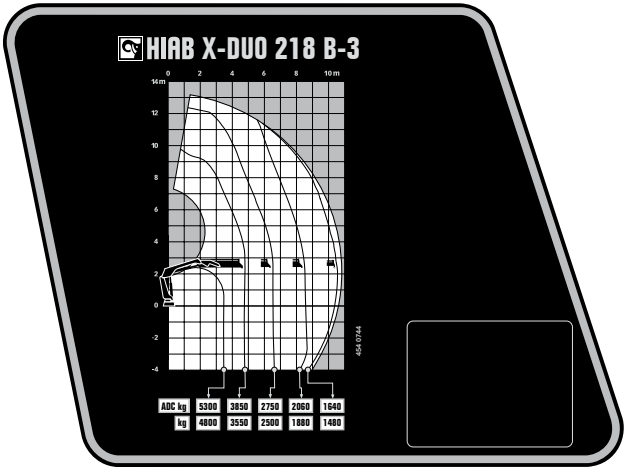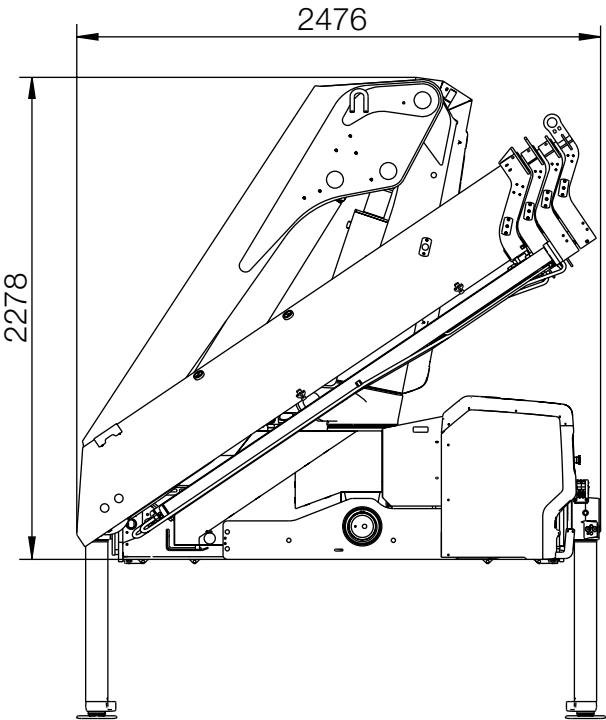

BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner. JONSERED kraner til skovbrug og genbrug. LOGLIFT skovbrugskraner. MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com



© BD-XDU0218-DA-WW_161101



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk