

# HIAB X-DUO 148






# HIAB X-DUO 148 GRUNDLÆGGENDE DATA

GRUNDLÆGGENDE DATA	X-Duo 148 B-2	X-Duo 148 B-3	X-Duo 148 D-4	X-Duo 148 E-3	X-Duo 148 ES-3
Maks. løftekapacitet	176 kNm	179 kNm	182 kNm	179 kNm	178 kNm
Løftekapacitet (kNm)	122	119	113	113	114
Løftekapacitet (tm)	12.4	12.1	11.5	11.5	11.6
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	134	131	123	126	127
Løftekapacitet (ADC) (tm)	13.7	13.4	12.5	12.8	13.0
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	2.9 - 4 600 4.4 - 3 100 8.1 - 1 660	3.1 - 4 300 4.5 - 2 900 6.3 - 2 000 8.2 - 1 540 10.3 - 1 200	3.4 - 3 700 4.6 - 2 700 6.4 - 1 880 8.4 - 1 360 10.4 - 1 060 12.6 - 860	2.4 - 5 300 4.6 - 2 800 6.4 - 1 960 8.3 - 1 480 10.4 - 1 160	2.2 - 5 600 4.3 - 3 000 6.1 - 2 000 8.0 - 1 520 10.1 - 1 200
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	10.0 - 1 220	12.2 - 900	14.9 - 660	12.6 - 880	12.3 - 920
Hydraulisk rækkevidde. standard (m)	8.4	10.6	12.8	10.5	10.2
Hydraulikudskuddets slaglængde (m)	3.9	5.9	8.1	5.9	5.9
Rækkevidde. manuelle forlængerarme (m)	-	12.8	-	-	-
Løftehøjede. over fundament hydr/man.	10.8 / 15.2	13.0 / 15.2	14.7 / 19.8	12.9 / 19.8	12.6 / 19.5
Anbefalt oliemængde (l/min)	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50	45 - 50
Arbejdstryk (Mpa)	25.9	25.9	25.9	28.3	28.3
Olievolumen i tank (l)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	415	415	415	415	415
Max. hældning ved max. løft (°)	5	5	5	5	5
Svingmoment. brutto (kNm)	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	1.1	1.4	2.1	1.5	1.7
Højde parkeret (mm)	2 238	2 238	2 236	2 261	2 261
Bredde parkeret (mm)	2 440	2 498	2 483	2 402	2 402
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 020	1 018	1 036	1 045	1 045
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	1 550	1 660	1 910	1 900	1 890
Monteringsbolte (kg)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Støttebensudrustning (kg)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran, skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

Hiab X-DUO 148 B-2

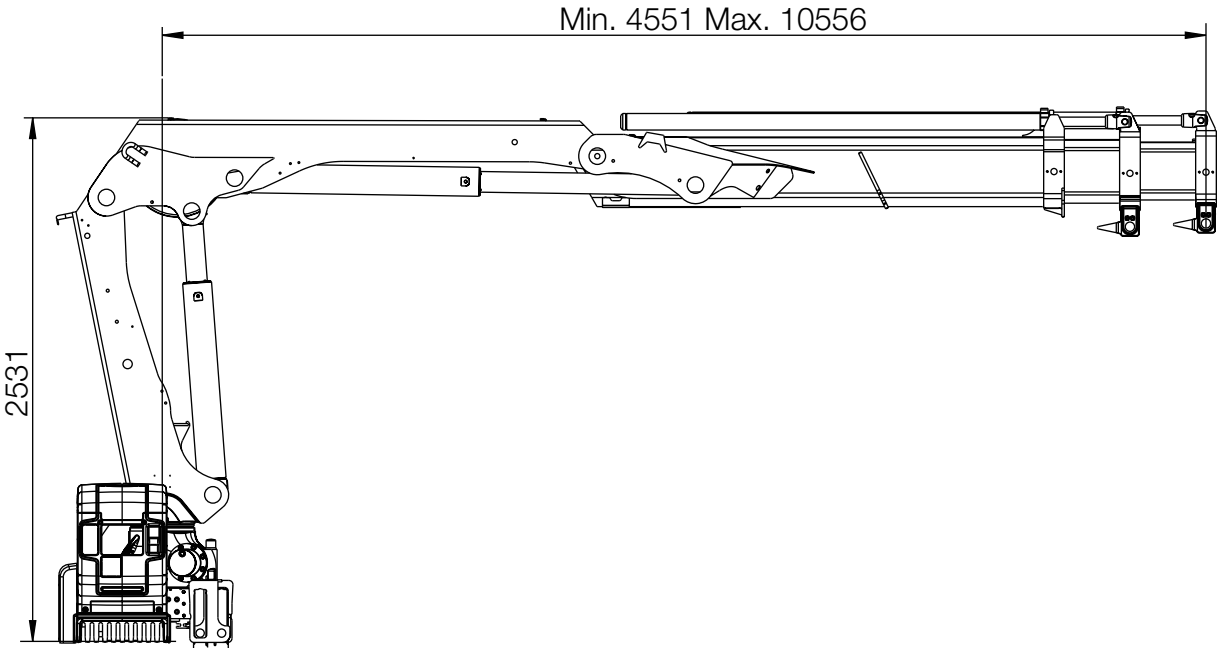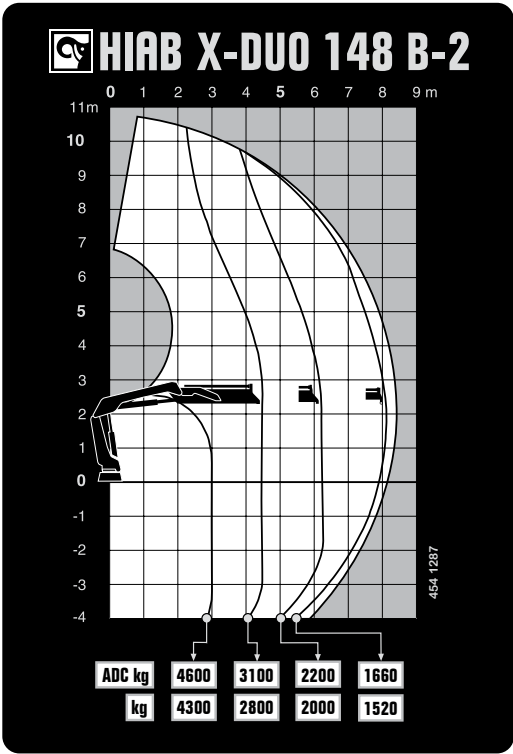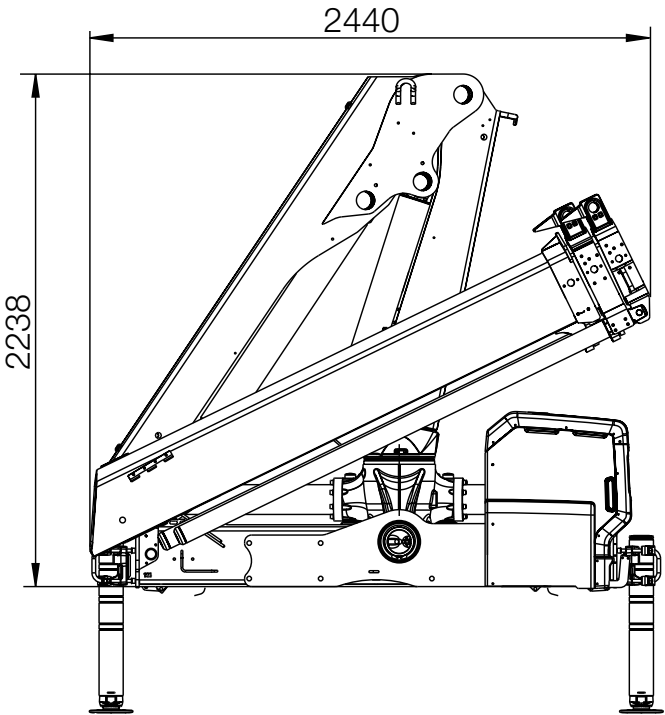

# BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab er en del af Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



© BD-XDU0148-DA-WW\_161101



[hiab.com](http://hiab.com)

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

## SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring  
Tlf 7010 0766 • [sawo@sawo.dk](mailto:sawo@sawo.dk) • [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk)