

# HIAB X-HIDUO 138



# HIAB X-HIDUO 138 GRUNDLÆGGENDE DATA




GRUNDLÆGGENDE DATA	X-HiDuo 138 B-2	X-HiDuo 138 B-3	X-HiDuo 138 E-3	X-HiDuo 138 E-5
Maks. løftekapacitet	153 kNm	155 kNm	156 kNm	159 kNm
Løftekapacitet (kNm)	110	108	105	99
Løftekapacitet (tm)	11.2	11	10.7	10.1
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	121	117	117	108
Løftekapacitet (ADC) (tm)	12.3	11.9	11.9	11.0
Rækkevidde - løfteevne. standard (m-kg)	2.8 - 4 400 4.4 - 2 800 6.2 - 1 950 8.2 - 1 450	3 - 3 950 4.5 - 2 650 6.3 - 1 850 8.3 - 1 350 10.3 - 1 050	2.5 - 4 700 4.6 - 2 600 6.4 - 1 800 8.3 - 1 340 10.4 - 1 060	2.6 - 4 200 4.8 - 2 300 6.6 - 1 580 8.5 - 1 140 10.6 - 860 12.8 - 680 15.0 - 560
Rækkevidde - løfteevne. med manuelle forlængerarme (m-kg)	10.3 - 1 100	12.5 - 820	12.6 - 840	17.3 - 440
Hydraulisk rækkevidde. standard (m)	8.4	10.6	10.5	15.1
Hydraulikudskuddets slaglængde (m)	3.9	5.9	5.9	10.3
Rækkevidde. manuelle forlængerarme (m)	-	12.8	-	17.4
Løftehøjede. over fundament hydr/man.	10.8 / 15.2	13.0 / 15.2	12.9 / 19.8	17.5 / 19.8
Anbefalt oliemængde (l/min)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Arbejdstryk (Mpa)	29.5	29.5	29.5	29.5
Olievolumen i tank (l)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Tankvolumen (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Drejevinkel (°)	415	415	415	415
Max. hældning ved max. løft (°)	6	6	6	6
Svingmoment. brutto (kNm)	16.4	16.4	16.4	16.4
Svinghastighed 80 (°/s)	15	15	15	15
Svinghastighed (°/s)	15	15	15	15
Løftehastighed ved standard hydraulisk rækkevidde (m/s)	1.4	1.7	1.7	2.5
Højde parkeret (mm)	2 238	2 238	2 261	2 261
Bredde parkeret (mm)	2 440	2 498	2 426	2 505
Nødvendig plads for montering inkl. slange og rørføring (mm)	1 020	1 018	1 023	1 024
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	1 440	1 560	1 770	1 960
Monteringsbolte (kg)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Støttebensudrustning (kg)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige.

Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran. skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

Hiab X-HIDUO 138 B-2

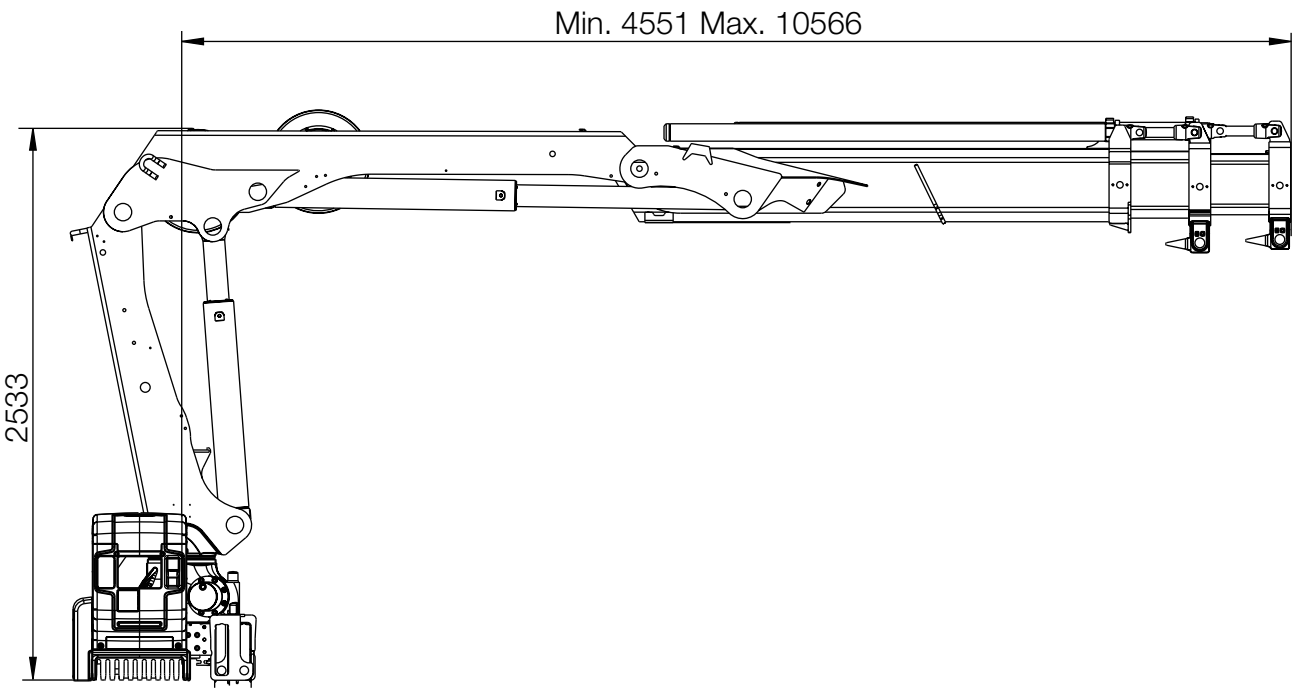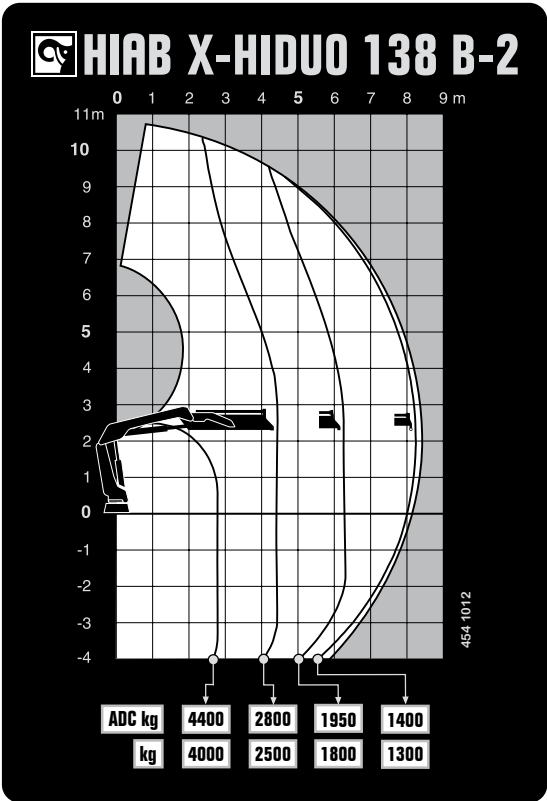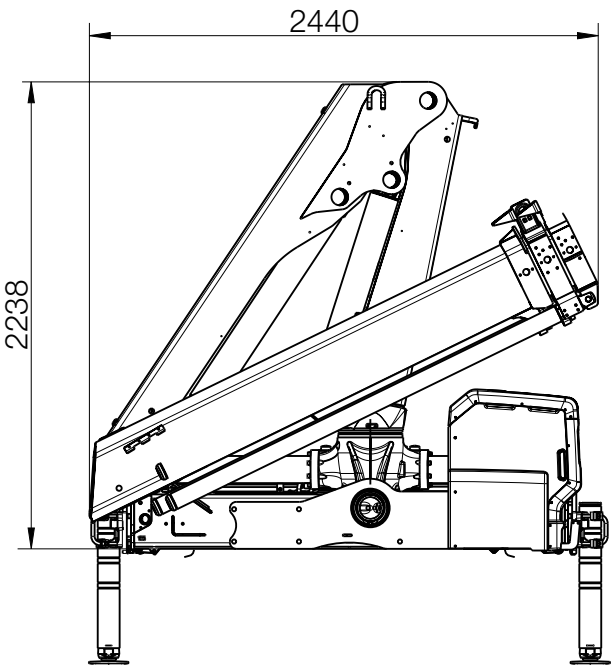

# BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner. JONSERED kraner til skovbrug og genbrug. LOGLIFT skovbrugskraner. MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL. WALTCO og ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab er en del af Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



© BD-XHIDUO138-DA-WW\_161101



[hiab.com](http://hiab.com)

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

## SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring  
Tlf 7010 0766 • [sawo@sawo.dk](mailto:sawo@sawo.dk) • [www.sawo.dk](http://www.sawo.dk)