

NOPA

Kærre med hejs

KTH 240 med CLF 432S-3W

SAWO®



Nopa kærre med CLF 432S-3W wirehejs, opbygges med chassis og hejselad i højstyrkestål for opnåelse af stor styrke og lav egenvægt. SAWO wireudrustning er CE-mærket. Leveres sandblæst, grundmalet og færdiglakeret.



Vi tænker altid meget over design og brugervenlighed, hvad enten det drejer sig om forvogne, påhængsvogne eller kærre med bagtip eller 3-vejs tip.

Dette gøres ud fra den store erfaring, som Nopa har med at lave kundetilpassede opbygninger igennem tiden.

Hvad enten det drejer sig om standardopbygninger eller mere specifikke opbygninger kontrolleres kvaliteten nøje med start ved tegnebordet og frem til levering.

Vi er landsdækkende med afdelinger i hele landet.

SAWO PRODUKTERNE

Vi har altid lagt stor vægt på, at vore produkter lever op til de strengeste krav i forhold til kvalitet, funktionalitet og betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi branchens bedste produktprogram.

SERVICE I SÆRKLASSE

Vi forstår vigtigheden af, at produkterne arbejder optimalt hele året rundt og derfor har vi konstant fokus på vore servicefaciliteter og personale. Mangler du hjælp, er vi i nærheden.

VELUDDANNET PERSONALE

Specialuddannede fagfolk beregner, tegner og opbygger det endelige produkt nøje efter kundernes ønsker så alle krav til holdbarhed, styrke, sikkerhed og lovgivning er overholdt.


Teknisk data ►►

Kærre med hejs

KTH 240 med CLF 432S-3W

SPECIFIKATIONER

Totalvægt	25 t. (24 t. på bogie og 1 t. på trækøje)
Overtrækskapacitet	24.000 kg wire med certifikat
Tipkapacitet	21.000 kg
Optrækshastighed	Ca. 19 m/min (med én hastighed)
Aksler	3 stk. BPW 9 ton
Affjedring	Luftaffjedring med hæve/sænk funktion
Bremser	Tromle
Dæk/Fælge	6 stk. 385/55 R22,5 dæk af anerkendt mærke
Containerlængde	Max. 6.000 mm (dog 6.500 mm monteret med manuel forskydelig kofanger)
Byggehøjde	1.240 mm til overkant rulle
Nedtrækscylinder	Dobbeltvirkende
Ladstopventil	Monteret i bagende
Containerlås	Med fuld sikringskapacitet monteret i bagende
Ladstøtte	Monteret på hejseleddets ramme
LED-lys	Nopa gennemgående lygtebjælke <ul style="list-style-type: none"> - 4 stk. baglygter - 2 stk. nummerpladelygter - 2 stk. baklygter - 2 stk. hvide markeringslygter foran - 2 stk. slingrelygter - 4 stk. sidemarkeringslygter, i hver side - 4 stk. arbejdslygter
Skærme	6 stk. enkeltskærme af sort plast
Cyklistværn	Eloxeret aluminium fastmonteret i begge sider
Radiostyring	Fjernstyring af hejs
Støtteben	Med gear type B06001-0000R
Optioner	Skivebremser på aksler. Kilometertæller. Vægtmanometer. Asfaltkofanger. Alu fælge. Alu skærme. Arbejdslys. Rotorblink. Blitzlamper. Liftaksel med manuel dropventil på 1. og 3. aksel. 12 stk. 275/70 R22,5 dæk. 6 stk. 385/65 R22,5. Enkelmonteret dæk. Værktøjskasse. Kontakt os for specifikke kundeønsker.

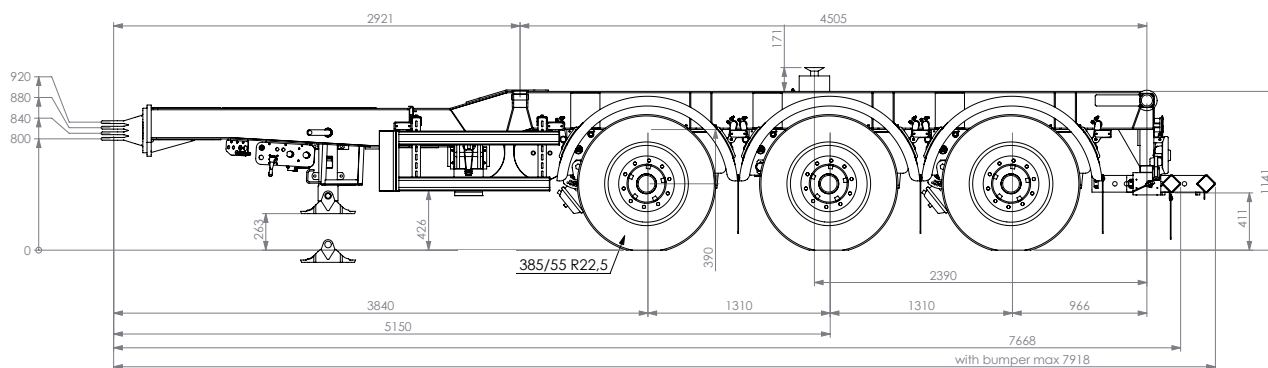

Ovenstående er vejledende. Billeder/tegninger kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.