

HIAB T-CLX 009




HIAB T-CLX 009 GRUNDLÆGGENDE DATA

Tekniske data CE/CEN	T-CLX 009-1	T-CLX 009-2
Maks. løftekapacitet [kNm]	9	9
Løftekapacitet [tm]	0,95	0,95
Rækkevidde / løftekapacitet, hydraulisk udskud (m / kg)	1,1/870 1,8/530	1,1/860 1,8/520 2,7/340
Rækkevidde / løftekapacitet, manuelt udskud (m / kg)	2,8/330	3,8/240
Rækkevidde, hydraulisk udskud [m]	1,8	2,8
Hydraulisk arm udskud [m]	0,8	1,7
Rækkevidde, manuelt udskud [m]	2,9	3,8
Løftehøjde over monteringsniveau [mm]	3820	3820
Manuel løftehøjde over montering inkl. manuel udskud [mm]	4750	4750
Anbefalet olieflow Lo [l/min]	5	5
Nødvendig effekt ved anbefalet olieflow [kW]	1,5	1,5
Maks. arbejdsdruk [MPa]	18,5	18,5
Tankkapacitet PTO [l]	18	18
Svingningsvinkel [°]	322	322
Maks. hældning mulig ved fuld kapacitet [°]	5	5
Svingningskraft, brutto [kNm]	3	3
Svingningshastighed [°/s]	19	19
Højde i parkeret position [mm]	1298	1342
Bredde i parkeret position stationær fastgjort [mm]	514	686
Bredde i parkeret position lastbilmonteret uden/med støttebensudtræk og opsving [mm]	1134/1247	1134/1247
Nødvendig monteringsplads stationær fastgjort [mm]	303	303
Nødvendig monteringsplads lastbilmonteret [mm]	426	426
Vægt, stationær fastgjort [kg]	130	150
Vægt, monteringsramme plus 1 kort hydraulisk støtteben [kg]	48,8	48,8

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran, skræddersyet til dine behov.



Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

HIAB T-CLX 009

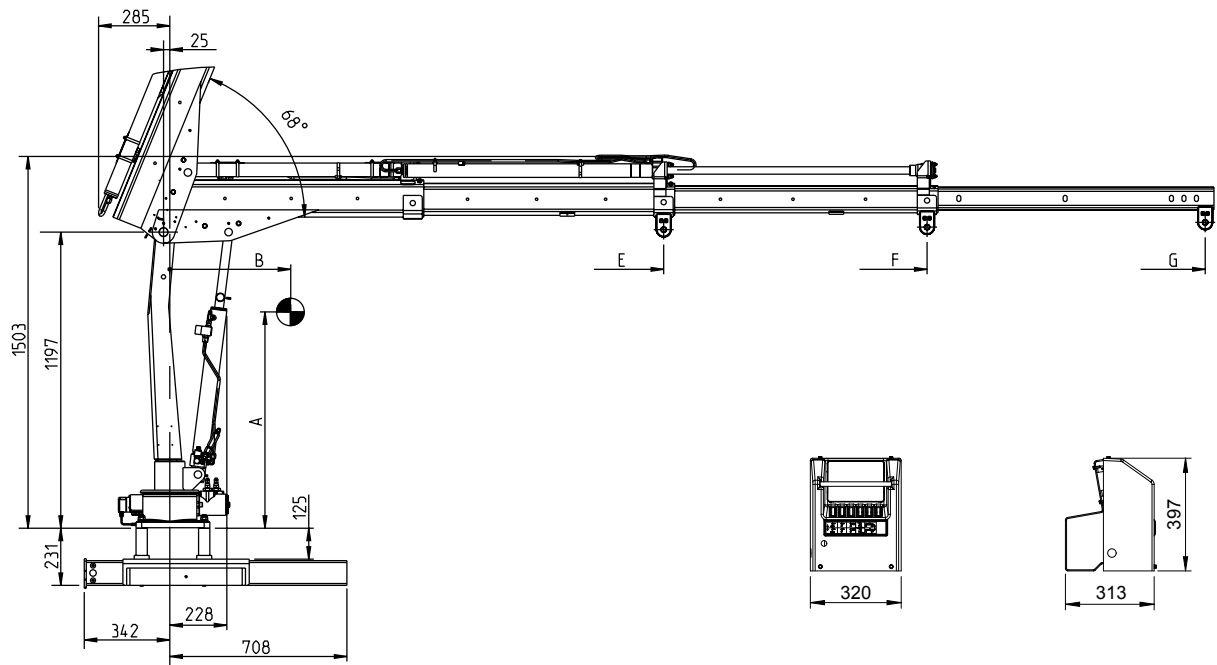


 Tyngdepunkt
(uden fundament og støtteben)

	A	B	C	D	Emin.	Emax.	Fmin.	Fmax.	Gmin.	Gmax.	H
HIAB T-CLX 009-0	680	250	480	20	1084	1974	N/A	N/A	N/A	N/A	50
HIAB T-CLX 009-1	780	480	500	10	1084	1974	1172	3027	N/A	N/A	80
HIAB T-CLX 009-2	800	610	530	10	1084	1974	1172	3027	1257	4139	90

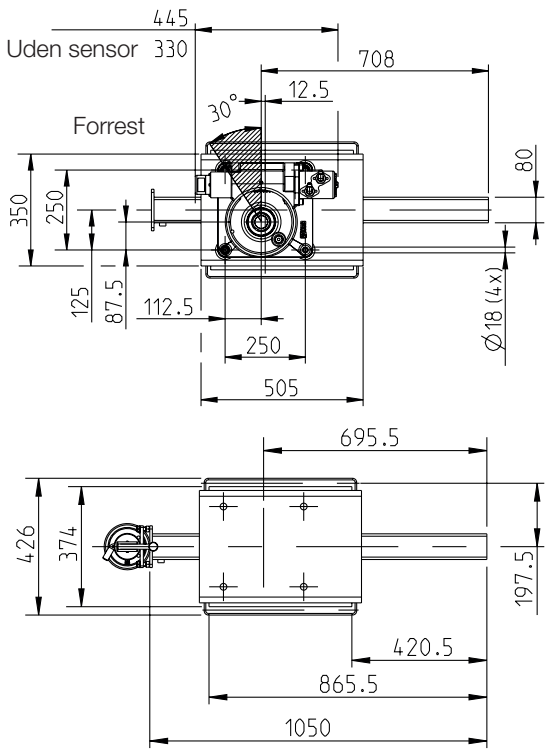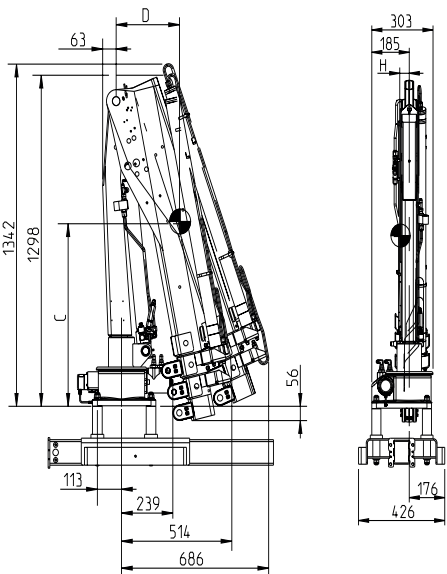


HIAB T-CLX 009


Manuelt støtteben

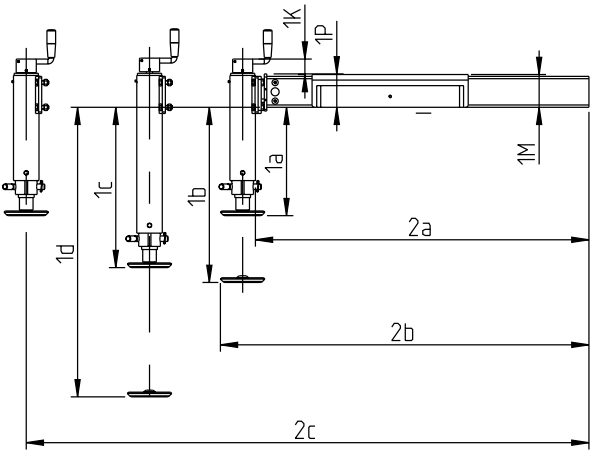


Hydraulisk støtteben

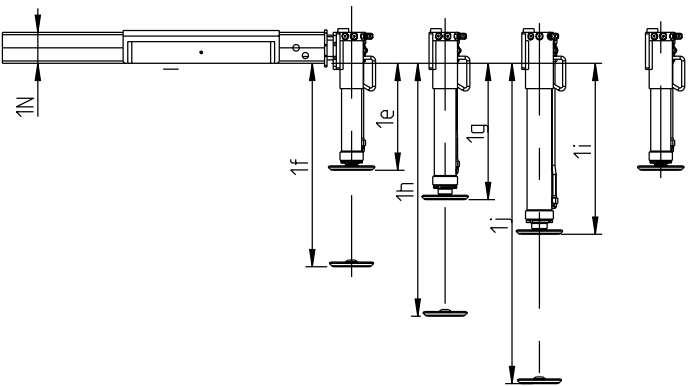

Fundament med opsvingbare støtteben

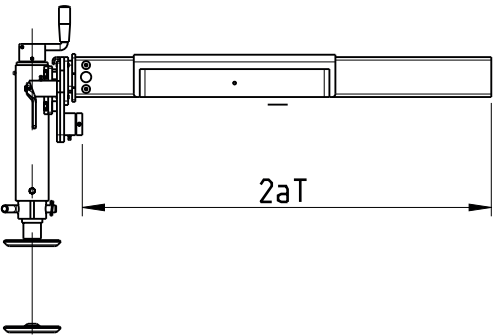

Parkeringsposition for opsvingbar støtteben

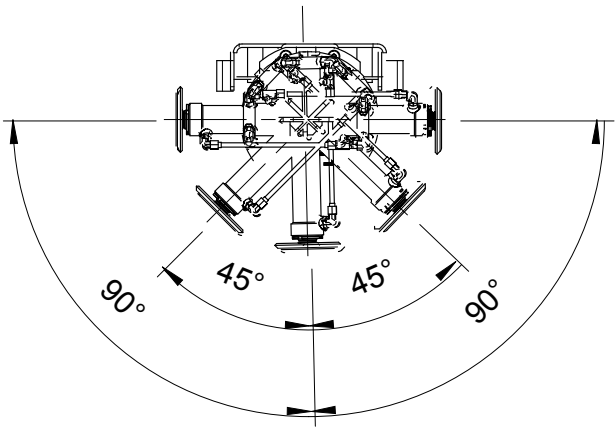

HIAB T-CLX 009

Andre fundament dimensioner

Position for fast støtteben		Opsvingbare støtteben
1K	56	33
1M	106	106
1N	100	100
1P	108	108


Længde for støtteben				
Fast støtteben			Opsvingbare støtteben	
Manuelt støtteben	Kort	1a	351	374
		1b	567	590
	Mellem	1c	519	542
		1d	937	960
Hydraulisk støtteben	Kort	1e	346	369
		1f	658	681
	Mellem	1g	441	464
		1h	818	841
	Lang	1i	553	576
		1j	1036	1059

Fundamentsbredde				
Hydraulisk støtteben	Fast støtteben		Støttebensudtræk længde Kort (300 mm)	Støttebensudtræk længde Mellem (800 mm)
Fast støttebens-position	2a	1137	1157	
	2b	1250	1070	
	2c	1175	1495	1995
Opsvingbare støtteben	2aT	1080	1100	
	2b	1281	1301	
	2c	1195	1525	2025


Fundamentsbredde				
Mekanisk støtteben	Fast støtteben		Støttebensudtræk længde Kort (300 mm)	Støttebensudtræk længde Mellem (800 mm)
Fast støttebens-position	2a	1134	1154	
	2b	1247	1267	
	2c	1175	1495	1995
Opsvingbare støtteben	2aT	1080	1100	
	2b	1277	1297	
	2c	1205	1525	2025

HIAB T-CLX 009


Belastningsskilt HIAB T-CLX 009-0

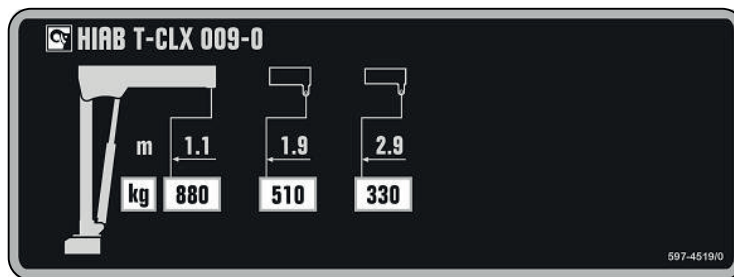


Lastdiagram HIAB T-CLX 009-0

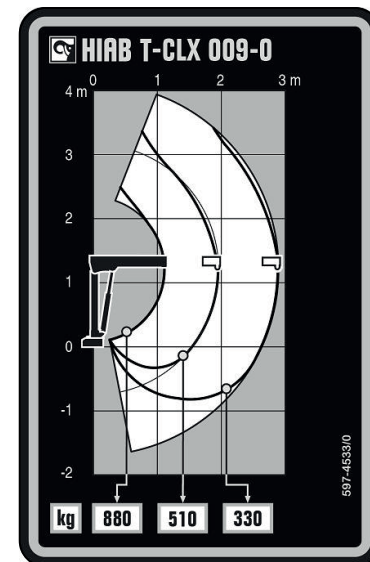


Belastningsskilt HIAB T-CLX 009-1

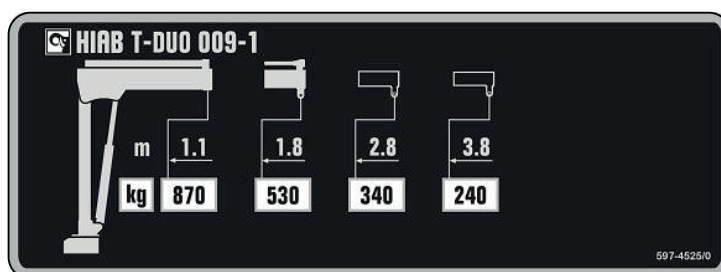


Lastdiagram HIAB T-CLX 009-1

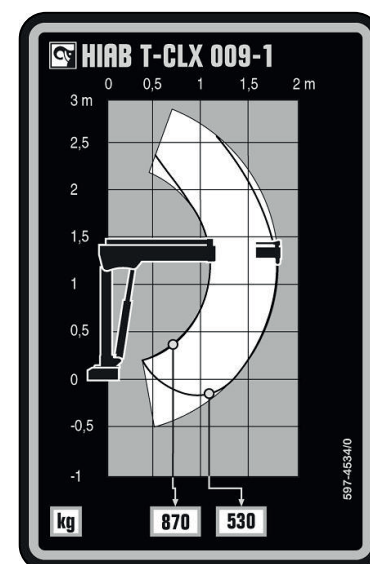

Belastningsskilt HIAB T-CLX 009-2

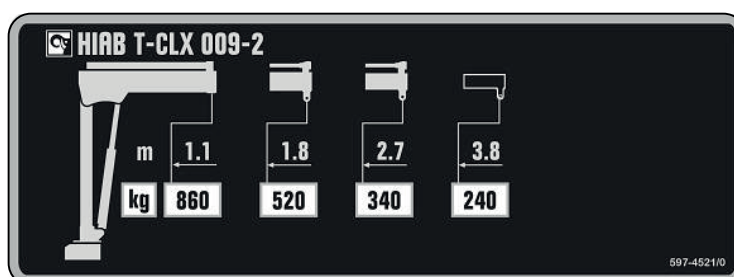

Lastdiagram HIAB T-CLX 009-2

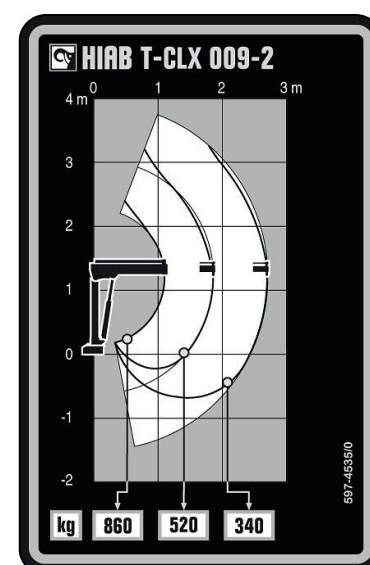

Noter

BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec.

cargotec.com



© BD-TCLX009-DA-WW_160314

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. classes service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk



hiab.com