

HIAB X-HIPRO 232






HIAB X-HIPRO 232 GRUNDLÆGGENDE DATA

Model	X-HiPro 232 E-3	X-HiPro 232 E-4	X-HiPro 232 E-5	X-HiPro 232 E-6
Maks. løftekapacitet	249		250	
Løftekapacitet (kNm)	186	181	177	174
Løftekapacitet (tm)	19	18,5	18,1	17,7
Løftekapacitet (ADC) (kNm)	203	199	194	191
Løftekapacitet (ADC) (tm)	20,7	20,2	19,8	19,4
Rækkevidde - løfteevne, standard (m-kg)	3,5 - 5 900 4,7 - 4 400 6,5 - 3 100 8,5 - 2 340 10,5 - 1 880	3,5 - 5 800 4,7 - 4 300 6,5 - 3 000 8,5 - 2 220 10,5 - 1 760 12,6 - 1 460	3,6 - 5 500 4,9 - 4 050 6,6 - 2 850 8,6 - 2 100 10,7 - 1 620 12,8 - 1 320 15 - 1 120	3,6 - 5 400 4,9 - 3 950 6,7 - 2 700 8,6 - 2 000 10,6 - 1 520 12,7 - 1 220 14,9 - 1 020 17,2 - 870
Rækkevidde - løfteevne, med manuelle forlæn-gerarme (m-kg)	12,7 - 1 500	14,9 - 1 160	17,4 - 560	19 - 420
Hydraulisk rækkevidde, standard (m)	10,6	12,8	15,1	17,3
Hydraulikudskuddets slag-længde (m)	5,9	8,0	10,2	12,4
Rækkevidde, manuelle forlængerarme (m)	12,8	15	17,5	19,1
Løftehøjede, over funda-ment hydr/man. (m)	13,1 / 15,3	15,2 / 17,5	17,6 / 19,9	19,8 / 21,6
Anbefalt oliemængde (l/min)	90 - 120			
Arbejdstrykk (Mpa)	34,5			
Olievolumen i tank (l)	92 - 200			
Tankvolumen (l)	0 - 235			
Drejevinkel (°)	415			
Max. hældning ved max. løft (°)	5			
Svingmoment, brutto (kNm)	28,3			
Svinghastighed 80 (°/s)	16			
Svinghastighed (°/s)	16			
Løftehastighed ved stand-ard hydraulisk rækkevidde (m/s)	1,8	2,1	2,5	2,9
Højde parkeret (mm)	2 269			
Bredde parkeret (mm)	2 485		2 496	
Nødvendig plads for mon-tering inkl. slange og rørforing (mm)	1 407		1 413	1 373
Kran i standardversion uden støtteben (kg)	2 185	2 325	2 445	2 575
Monteringsbolte (kg)	40 - 65			
Støttebensudrustning (kg)	271 - 428			

Denne tabel viser nogle få eksempler på modeller og repræsenterer nogle af alle de muligheder, der er tilgængelige. Med muligheden for at konfigurere din kran kan vi levere dig den perfekte kran, skræddersyet til dine behov.

Kontakt venligst SAWO A/S for yderligere information om de mange muligheder, vi kan tilbyde.

Hiab X-HIPRO 232 E-5

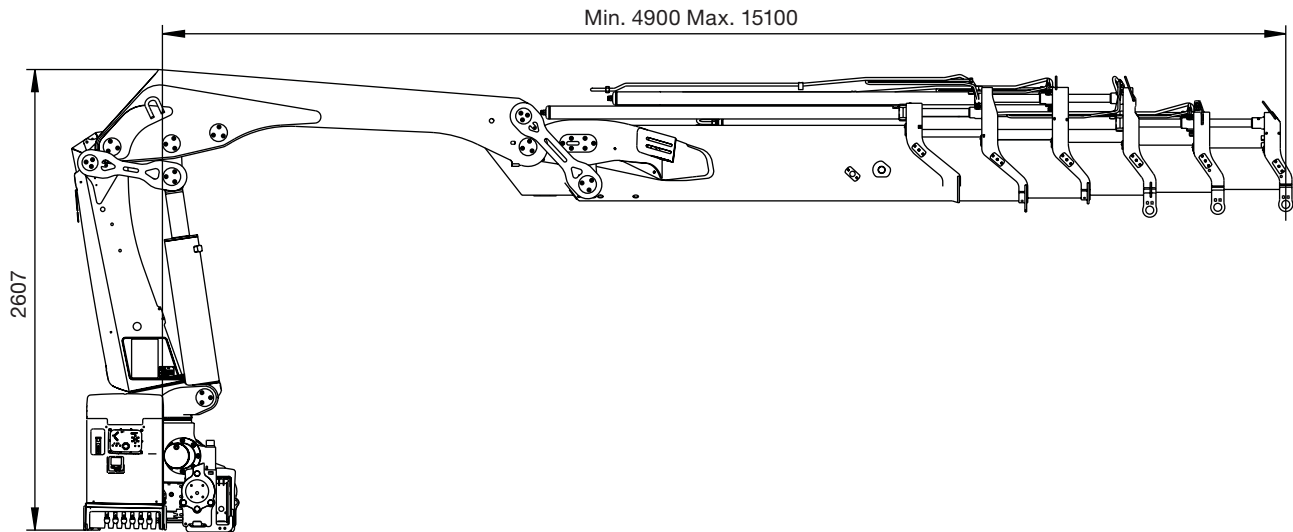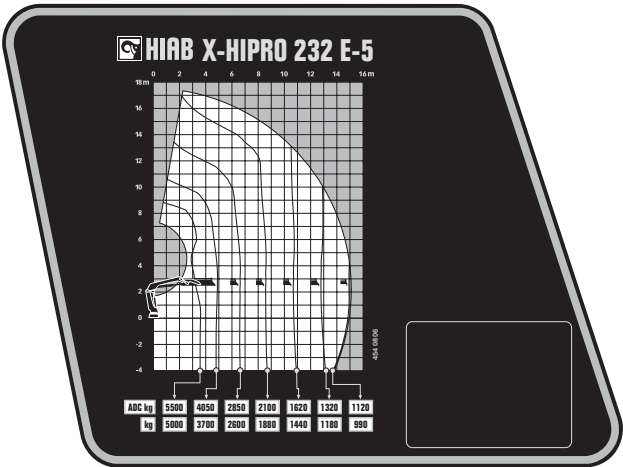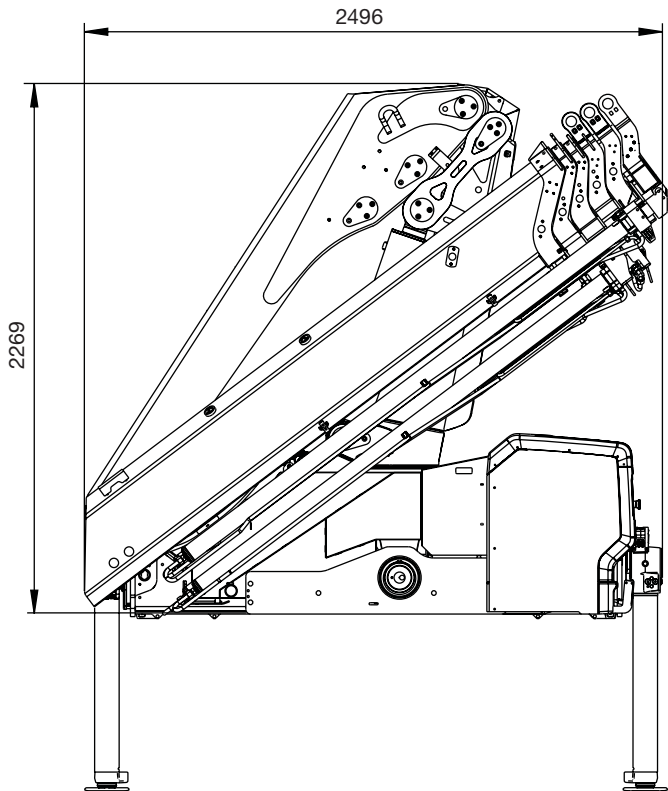

BUILT TO PERFORM

HIAB er verdens førende leverandør af udstyr til lasthåndtering for vejtransport, intelligente tjenester og digitalt forbundne løsninger. Hiab tilbyder brancheførende lasthåndteringsudstyr, herunder HIAB stykgodskraner, LOGLIFT og JONSERED skov- og skrotkraner, MOFFETT medbringertrucks, MULTILIFT kroghejs og bagsmækløftere under varemærkerne ZEPRO, DEL og WALTCO. Som pioner inden for branchen har vi fokus på vores forpligtelse til at øge effektiviteten i vores kunders forretning og udforme fremtidens intelligente godshåndtering.

hiab.com

Hiab er en del af Cargotec Corporation.

cargotec.com

SAWO A/S

Industrimarken 1, DK-9530 Støvring, tlf.: 7010 0766
sawo@sawo.dk, www.sawo.dk

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data er ikke altid i overensstemmelse med den seneste udgave eller standardmodel i produktion. Modellerne på billederne kan være udstyret med specialudstyr eller -farver.