

HBTZ 19 72 24 BS

TANDEM MASKINKÆRRE MED RAMPER



MACHT'S MÖGLICH



TEKNISKE DATA

Beskrivelse	Totalmål i mm. Ca.	Indvendige mål i mm. Ca.	Totalvægt i kg.	Nyttelast i kg.	Læsehøjde i mm. Ca.	Koblingshøjde i mm. Ca.	Dæk	Ramper i mm. Ca.
HBTZ197224BS	9380 x 2550 x 3700	7200 x 2460 x 400	19000	14600	870	750-1000	235/75 R 17,5	3100x760

SPECIFIKATIONER

AKSLER

- SAF aksler med tromlebremser
- Luftaffjedring med hæve- og sænkefunktion
- Tvillingmonterede hjul

BREMSESYSTEM

- EBS-Bremsesystem med stabilitetsprogram
- Fjederbelastet parkeringsbremse

ELEKTRISK SYSTEM

- 24 Volt belysningssystem med flerkammerlygter
- LED sidemarkeringslygter
- 15-polet stik

CHASSIS

- Solid svejset ramme, varmgalvaniseret
- Knæk i bagende
- Bund i 40 mm nåletræsplanker
- Forsmæk i stål – 400 mm høj
- Sider i aluminium – 400 mm høje (foldbare og aftagelige)

SURRINGER

- 8 par 2 tons surringspunkter i yderramme
- 4 par 10 tons surringspunkter nedsænket i bunden

RAMPER

- 2 stålramper, galvaniserede og sideværts bevægelige
- Ramper beklædt med 50 mm nåletræsplanker

DIVERSE

- Stålskærme
- Cyklistværn, foldbart
- Konturmarkering
- 2 stopklodser med holder

SAWO®


HBTZ 19 72 24 BS

TANDEM MASKINKÆRRE MED RAMPER



MACHT'S MÖGLICH

MÅLSKITSE

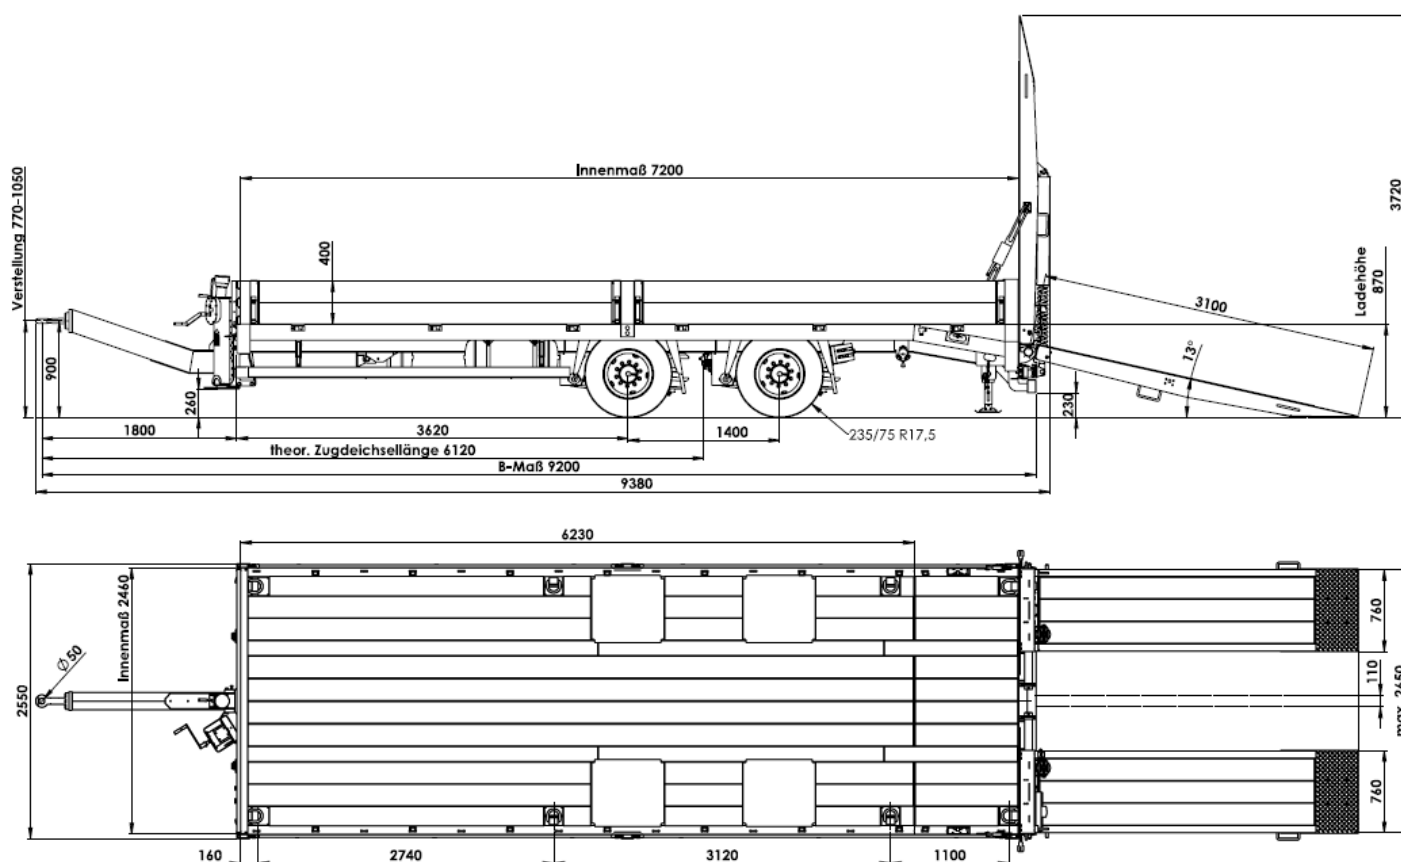

DETALJER



Værktøjskasse,(option)



Stålrampen med nåletræsbeklædning



Bremsesystem

SAWO®